Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 17:05

Link do produktu: https://sklep.cecho.pl/hak-obrotowy-lozysko-kulkowe-cozk-p-3090.html



Hak obrotowy- łożysko kulkowe COZK

Cena brutto	**42,20 zł**
Cena netto	**34,31 zł**
Dostępność	**Duża ilość**
Numer katalogowy	**HAKO-307**

Opis produktu

Hak obrotowy z łożyskiem kulkowym COZK klasy 8

Hak obrotowy COZK z łożyskiem kulkowym jest elementem końcowym do profesjonalnych zawiesi i operacji podnoszenia. Obrotowe połączenie umożliwia ustawianie haka względem ładunku, a sprężynowa zapadka zabezpiecza gardziel przed przypadkowym wypięciem.

Najważniejsze cechy

- stal stopowa klasy 8 o wytrzymałości 800 N/mm^2,
- łożysko kulkowe w mechanizmie obrotowym,
- współczynnik bezpieczeństwa 4:1,
- malowanie proszkowe i odporność na korozję,
- oznaczenie CE, rozmiaru i dopuszczalnego obciążenia roboczego,
- zgodność z dyrektywą maszynową i normą PN-EN 1677-1,
- deklaracja zgodności oraz świadectwo jakości 2.1.

Zdjęcie i rysunek wymiarowy



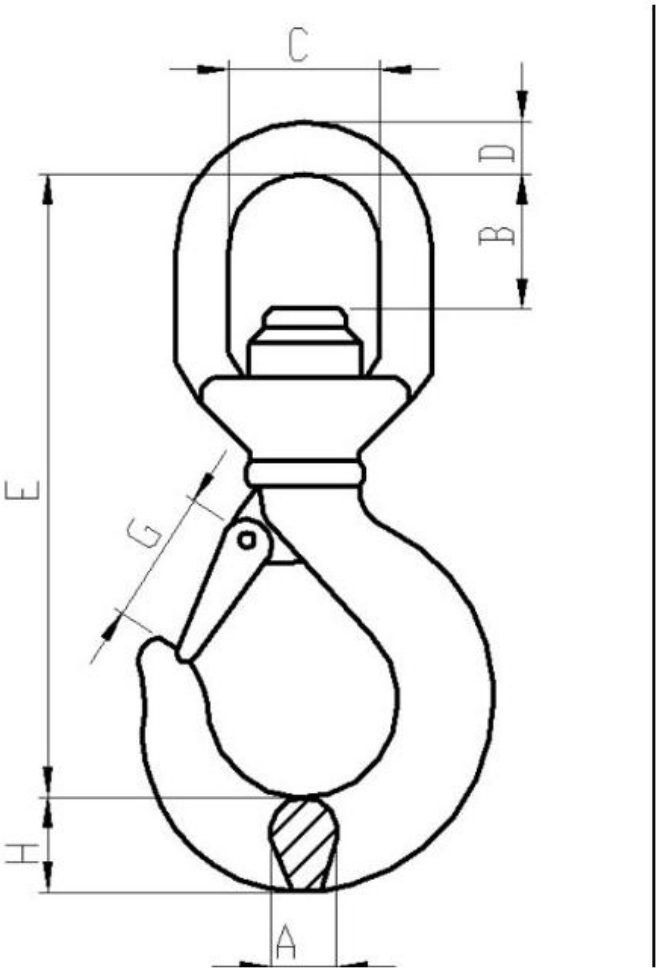

Tabela parametrów technicznych

Wymiary, DOR i masa haka obrotowego COZK klasy 8

Typ	Rozmiar	DOR [t]	C [mm]	G [mm]	D [mm]	E [mm]	B [mm]	Masa [kg/szt.]
COZK 112	6	1.12	32	22	9	112	22.5	0.34
COZK 200	7/8	2	44	26	15.8	150	35	1.02
COZK 315	10	3.15	44	28	15.8	162	35	1.24
COZK 530	13	5.3	50	35	18	190	39	2.25
COZK 800	16	8	64	43	25	246	53	4.66
COZK 1250	20	12.5	70	55	28	282	51	7.4

Typ	Rozmiar	DOR [t]	C [mm]	G [mm]	D [mm]	E [mm]	B [mm]	Masa [kg/szt.]
COZK 1500	22	15	79	61	32	332	58	10.6
COZK 21200	26	21,2	105	81	40	431	100	21.4
COZK 3150	32	31,5	105	82.5	40	472	90	32

Zastosowanie

Hak COZK przeznaczony jest do podnoszenia i przemieszczania ładunków w zawiesiach stosowanych w produkcji, budownictwie, transporcie i przeładunku. Konstrukcja obrotowa ułatwia ustawienie haka względem punktu zaczepienia oraz ogranicza niepożądane skręcanie zestawu.

Jak dobrać odpowiedni wariant?

Dobierz rozmiar według wymaganego DOR oraz wymiarów współpracujących elementów. Przed każdym użyciem sprawdź korpus, ucho obrotowe, mechanizm łożyskowy, zapadkę i czytelność oznaczeń. Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia roboczego.

Ważne informacje

Element z pęknięciami, trwałymi odkształceniami, niesprawną zapadką, nadmiernym zużyciem lub nieczytelnym oznaczeniem należy wycofać z użytkowania.

Pomoc w doborze

Skontaktuj się z CECHO: +48 33 825 04 84 lub sklep@cecho.pl.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Udźwig: 1.12t , 2t , 3.15t , 5.3t , 8t , 12.5t , 15t , 21.2t , 31.5t