

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/hak-obrotowy-slizgowy-cozo-p-3098.html>



Hak obrotowy ślizgowy COZO

Numer katalogowy

HAKO-332

Opis produktu

Hak obrotowy ślizgowy COZO klasy 8

Hak obrotowy ślizgowy COZO jest stalowym komponentem klasy 8 przeznaczonym do kompletacji zawiesi i układów podnoszenia. Obrotowe ucho ułatwia ustawienie haka względem ładunku, a sprężynowa zapadka wspiera prawidłowe zamknięcie gardzieli.

Najważniejsze cechy

- stal o wytrzymałości na rozciąganie 800 N/mm²,
- obrotowe ucho i sprężynowa zapadka bezpieczeństwa,
- współczynnik bezpieczeństwa 4,
- znakowanie: CE, WLL oraz rozmiar,
- komponent malowany proszkowo,
- dokumenty: deklaracja zgodności i świadectwo jakości 2.1,
- zakres rozmiarów od 6 do 32.

Zdjęcie i rysunek wymiarowy

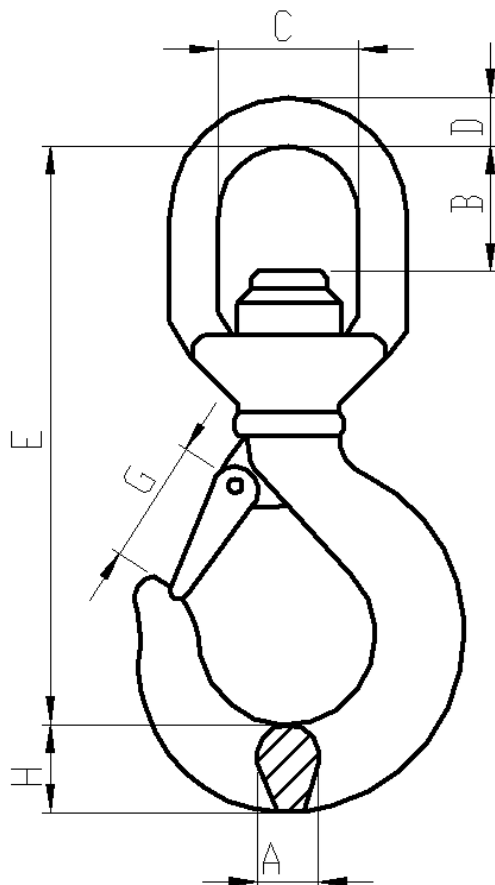


Tabela parametrów technicznych

Parametry techniczne haka obrotowego ślizgowego COZO klasy 8Typ	Rozmiar	WLL [t]	C [mm]	G [mm]	B [mm]	D [mm]	E [mm]	Masa [kg/szt.]	
COZO 112	6			1.12		32		22	2
COZO 200	7/8			2		44		26	3
COZO 15	10			3.15		44		28	3
COZO 530	13			5.3		50		35	3
COZO 800	16			8		64		43	5
COZO 1250	20			12.5		70		55	5
COZO 1500	22			15		79		61	5
COZO 21200	26			21,2		105		81	1
COZO 3150	32			31,5		105		82.5	9

Zastosowanie

Hak COZO jest przeznaczony do pracy jako element odpowiednio dobranego układu podnoszenia. Rozmiar i dopuszczalne obciążenie robocze należy dopasować do pozostałych komponentów oraz wymagań konkretnego zastosowania.

Jak dobrać odpowiedni hak?

Dobór należy rozpocząć od wymaganego WLL i rozmiaru. Następnie trzeba sprawdzić w tabeli wymiary ucha, gardzieli i całkowitą wysokość haka oraz masę wybranego wariantu.

Ważne informacje

Przed użyciem należy sprawdzić stan haka, ucha obrotowego i zapadki. Nie wolno przekraczać WLL właściwego dla danego wariantu ani używać elementu z widocznym uszkodzeniem.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Skontaktuj się z CECHO: tel. [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484), e-mail sklep@cecho.pl.

Hak obrotowy ślizgowy COZO klasy 8

Hak obrotowy ślizgowy COZO jest stalowym komponentem klasy 8 przeznaczonym do kompletacji zawiesi i układów podnoszenia. Obrotowe ucho ułatwia ustawienie haka względem ładunku, a sprężynowa zapadka wspiera prawidłowe zamknięcie gardzieli.

Najważniejsze cechy

- stal o wytrzymałości na rozciąganie 800 N/mm²,
- obrotowe ucho i sprężynowa zapadka bezpieczeństwa,
- współczynnik bezpieczeństwa 4,
- znakowanie: CE, WLL oraz rozmiar,
- komponent malowany proszkowo,
- dokumenty: deklaracja zgodności i świadectwo jakości 2.1,
- zakres rozmiarów od 6 do 32.