

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/hak-skracajacy-z-uchem-xcso-p-3121.html>



Hak skracający z uchem XCSO

Numer katalogowy

XCSO

Opis produktu


Hak skracający z uchem XCSO klasy 10

Hak XCSO służy do precyzyjnego skracania ciągów łańcuchowych klasy 10. Połączenie przez górne ucho zapewnia swobodę ustawienia w układzie zawiesia, a profilowane podparcie ogniwa pozwala zachować pełny dopuszczalny udźwig roboczy łańcucha. Dostępne warianty obejmują łańcuchy 6–32 mm i DOR od 1,4 do 40 t.

Najważniejsze cechy

- profilowane skrzydełka cradle podpierają ogniwo łańcucha bez redukcji DOR,
- kuta i obrabiana cieplnie stal stopowa klasy 10,
- górne ucho do połączenia ze złączką łańcuchową klasy 10,
- głęboka gardziel ułatwia szybkie i pewne skracanie łańcucha,
- około 25% większa nośność niż porównywalnych elementów klasy 8,
- wykonanie zgodne z wymaganiami EN 1677-1 oraz ASTM A952.

Budowa i oznaczenia wymiarów

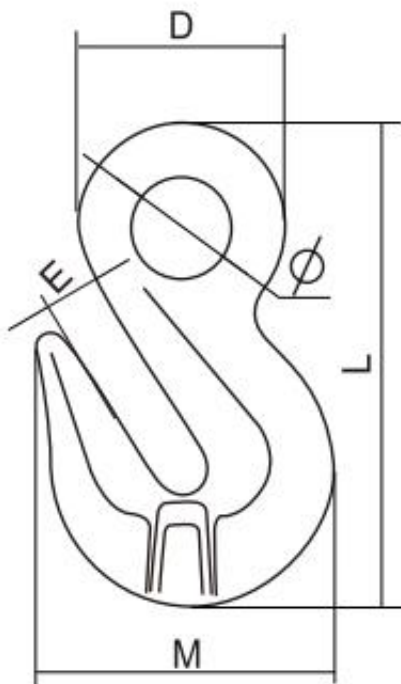

Dane techniczne

Parametry techniczne haka skracającego z uchem XCSO klasy 10									
Symb	Łańcu	DOR	E	Φ	D	M	L	Masa	
ol	ch	[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
	[mm]								
XCSO1400		6		1,4		8		13,5	30
XCSO2500		8		2,5		11		17,5	37
XCSO4000		10		4		13,5		22	48
XCSO6700		13		6,7		16,5		28	59
XCSO10000		16		10		19		36	79
XCSO16000		20		16		24		43,5	89
XCSO19000		22		19		27		48,5	100
XCSO26500		26		26,5		34		52	110
XCSO40000		32		40		41		64	140

Zastosowanie i dobór

Hak XCSO jest przeznaczony do skracania odnóg zawiesi łańcuchowych klasy 10. Wariant dobiera się do średnicy łańcucha i wymaganego DOR. Element należy łączyć wyłącznie z kompatybilnymi komponentami tej samej klasy i montować zgodnie z instrukcją producenta.

Ważne informacje eksploatacyjne

Przed każdym użyciem sprawdź stan haka, ucha, powierzchni podpierających ogniwo oraz elementu łączącego. Nie używaj części odkształconych, pękniętych, nadmiernie zużytych lub bez czytelnej identyfikacji. Nie przekraczaj DOR podanego dla wybranego wariantu.

Najczęstsze pytania

Czy hak XCSO obniża DOR łańcucha? Profilowane podparcie ogniwa pozwala zachować pełny DOR prawidłowo dobranego łańcucha klasy 10.

Jak połączyć hak z zawiesiem? Górne ucho łączy się z łańcuchem za pomocą odpowiedniej złączki łańcuchowej klasy 10.

Jak wybrać wariant? Dopasuj symbol do średnicy łańcucha i wymaganego DOR według tabeli technicznej.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Skontaktuj się z CECHO. Pomożemy dobrać hak, złączkę i pozostałe elementy zawiesia do konkretnego zastosowania.