



Hak widełkowy CZW

Numer katalogowy

HAKW-305

Opis produktu

Hak widełkowy CZW klasy 8


Hak widełkowy CZW jest przeznaczony do bezpośredniego połączenia z łańcuchem zawiesiowym bez dodatkowego ogniwa łączącego. Konstrukcja widełkowa upraszcza montaż, a sprężynowa zapadka ogranicza ryzyko przypadkowego wysunięcia ładunku.

Najważniejsze zalety

- stal stopowa klasy 8 o wytrzymałości 800 N/mm²,
- współczynnik bezpieczeństwa 4:1,
- bezpośrednie i kompaktowe połączenie z łańcuchem,
- malowanie proszkowe oraz odporność na korozję,
- oznaczenie CE, rozmiaru i dopuszczalnego obciążenia roboczego,
- zgodność z dyrektywą maszynową i normą PN-EN 1677-1,
- deklaracja zgodności i świadectwo jakości 2.1.

Zastosowanie

Hak CZW służy jako końcowy element zawiesi łańcuchowych używanych w transporcie, budownictwie, produkcji, magazynach i przeładunku. Pozwala szybko podłączać ładunek przy zachowaniu kompaktowej budowy całego zestawu.

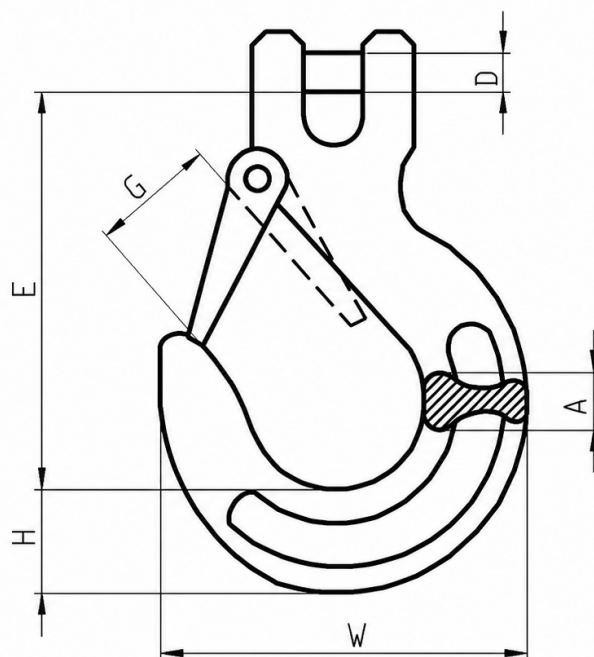

Dane techniczne

Wymiary, DOR i masa haka widełkowego CZW klasy 8Typ

	Rozmiar	DOR [t]	E [mm]	G [mm]	H [mm]	Masa [kg/szt.]
CZW 112	6		1.12		76	26
CZW 200	7/8		2		85.5	29
CZW 315	10		3.15		104	39
CZW 530	13		5.3		128	47
CZW 800	16		8		150	55
CZW 1250	20		12.5		180	61
CZW 1500	22		15		213	72

Dobór i eksploatacja

Wybierz rozmiar odpowiadający średnicy łańcucha oraz wymaganemu DOR. Przed użyciem sprawdź korpus, widełki, sworzeń i zapadkę. Nie przekraczaj DOR; element z pęknięciami, odkształceniami, niesprawną zapadką lub nieczytelnym oznaczeniem należy wycofać z użytkowania.

Pomoc w doborze

Skontaktuj się z CECHO: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) lub sklep@cecho.pl.