

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/hak-widelkowy-z-zapadka-xczw-p-3125.html>



Hak widełkowy z zapadką XCZW

Numer katalogowy

XCZW

Opis produktu


Hak widełkowy z zapadką XCZW klasy 10

Hak XCZW jest przeznaczony do bezpośredniego zakończenia zawiesi łańcuchowych klasy 10. Mocowanie widełkowe pozwala połączyć hak z odpowiednim ogniwem łańcucha bez dodatkowej złączki, a sprężynowa zapadka ogranicza ryzyko przypadkowego wysunięcia się punktu zaczepienia. Dostępne warianty obejmują łańcuchy 6–32 mm i DOR od 1,4 do 40 t.

Najważniejsze cechy

- mocowanie widełkowe do bezpośredniego połączenia z łańcuchem klasy 10,
- sprężynowa zapadka bezpieczeństwa domyka gardziel haka,
- kuta, hartowana i odpuszczana stal stopowa klasy 10,
- około 25% większy DOR niż porównywalnych haków klasy 8,
- 100% kontrola pęknięć metodą Magnaflux,
- próba zmęczeniowa przy 1,5-krotności DOR przez 20 000 cykli,
- obciążenie próbne równe 2,5-krotności DOR i współczynnik bezpieczeństwa 4:1,
- malowanie proszkowe zwiększające odporność powierzchni na korozję,
- wykonanie zgodne z EN 1677.

Budowa i oznaczenia wymiarów

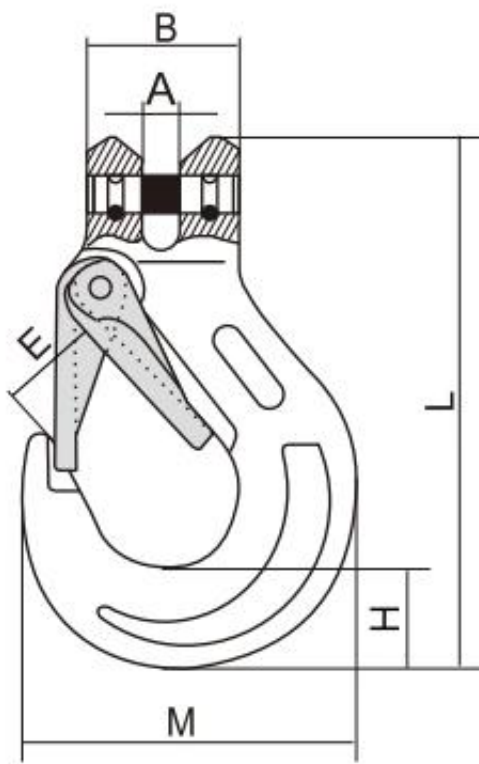

Dane techniczne

Parametry techniczne haka widełkowego z zapadką XCZW klasy 10				Symb	łańcu	DOR	A	B	E	H	M	L	Masa
	ol	ch	[t]				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
			[mm]										
	XCZW1400	6						1,4		7,5		32	18,5
	XCZW2500	8						2,5		9,5		37	25
	XCZW4000	10						4		12		48	28
	XCZW6700	13						6,7		15		59	38
	XCZW10000	16						10		18,5		70	44
	XCZW16000	20						16		25		85	52
	XCZW19000	22						19		27		100	66
	XCZW26500	26						26,5		30,5		118	72
	XCZW40000	32						40		37,5		149	87

Zastosowanie i dobór

Hak XCZW może stanowić końcowy element jedno- lub wielocięgnowego zawiesia łańcuchowego. Wariant należy dobrać jednocześnie do średnicy łańcucha, wymaganego DOR i klasy pozostałych komponentów. Konstrukcja widełkowa upraszcza montaż i ogranicza liczbę elementów łączących.

Ważne informacje eksploatacyjne

Przed każdym użyciem sprawdź korpus haka, gardziel, widły, sworzeń oraz działanie zapadki. Zabezpieczenie powinno samoczynnie wracać do pozycji zamkniętej. Nie używaj haka odkształconego, pękniętego, nadmiernie zużytego, z niesprawną zapadką lub bez czytelnej identyfikacji. Nie przekraczaj DOR wybranego wariantu.

Najczęstsze pytania

Czy hak wymaga osobnej złączki? Nie. Odpowiednio dobrany łańcuch klasy 10 montuje się bezpośrednio w mocowaniu widełkowym za pomocą sworznia.

Do czego służy zapadka? Ogranicza ryzyko przypadkowego wysunięcia się punktu zaczepienia z gardzieli, zwłaszcza gdy zawiesie chwilowo traci napięcie.

Jak wybrać wariant? Dopasuj symbol do średnicy łańcucha i wymaganego DOR według tabeli technicznej.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Zadzwoń pod [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) lub napisz na sklep@cecho.pl. Pomożemy dobrać hak i pozostałe elementy zawiesia do konkretnego zastosowania.