

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/hak-zawiesiowy-z-uchem-xczo-p-3124.html>



Hak zawiesiowy z uchem XCZO

Numer katalogowy

XCZO

Opis produktu


Hak zawiesiowy z uchem XCZO klasy 10

Hak XCZO jest przeznaczony do budowy i zakończenia zawiesi łańcuchowych klasy 10 oraz do łączenia z zawieszami linowymi i tekstylnymi za pomocą odpowiedniego elementu łączącego. Duże górne ucho ułatwia konfigurację zawiesia, szeroka gardziel usprawnia podczepianie ładunku, a sprężynowa zapadka ogranicza ryzyko przypadkowego wysunięcia się punktu zaczepienia. Dostępne warianty obejmują łańcuchy 6-32 mm i DOR od 1,4 do 40 t.

Najważniejsze cechy

- sprężynowa zapadka bezpieczeństwa domyka gardziel haka,
- duże ucho pozwala na elastyczne połączenie z zawiesiem przez odpowiednią złączkę,
- szeroka gardziel ułatwia współpracę z różnymi punktami zaczepienia, szekłami i ogniwami,
- kuta, hartowana i odpuszczana stal stopowa klasy 10,
- około 25% większy DOR niż porównywalnych haków klasy 8,
- malowanie proszkowe w kolorze niebieskim zwiększa odporność powierzchni na korozję,
- wykonanie zgodne z ASTM A952 oraz EN 1677-2.

Budowa i oznaczenia wymiarów

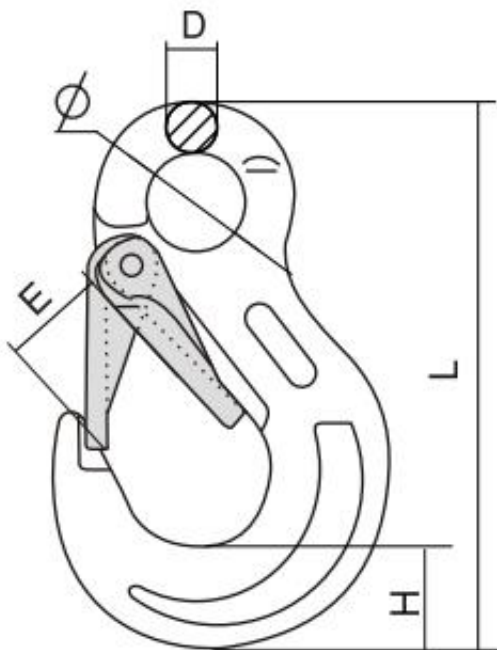

Dane techniczne

Parametry techniczne haka zawiesiowego z uchem XCZO klasy 10										Symb	Łańcu	DOR	D	E	H	Φ	L	Masa
										ol	ch	[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
										[mm]								
										XCZO1400	6			1,4		10		18,5
										XCZO1900	7			1,9		11		25,5
										XCZO2500	8			2,5		11		25
										XCZO4000	10			4		16		29,5
										XCZO6700	13			6,7		19		38
										XCZO10000	16			10		24,5		46
										XCZO16000	20			16		27		52
										XCZO19000	22			19		29		66
										XCZO26500	26			26,5		35		73
										XCZO40000	32			40		39		87

Zastosowanie i dobór

Hak XCZO może stanowić końcowy element jedno- lub wielocięgnowego zawiesia. Wariant należy dobrać do średnicy łańcucha, wymaganego DOR i pozostałych komponentów układu. Górne ucho łączy się z kompatybilnym elementem łączącym o odpowiedniej klasie i nośności.

Ważne informacje eksploatacyjne

Przed każdym użyciem sprawdź korpus haka, ucho, gardziel, sworzeń i działanie zapadki. Zapadka powinna samoczynnie wracać do pozycji zamkniętej. Nie używaj haka odkształconego, pękniętego, nadmiernie zużytego, z niesprawnym zabezpieczeniem lub bez czytelnej identyfikacji. Nie przekraczaj DOR wybranego wariantu.

Najczęstsze pytania

Do czego służy zapadka? Ogranicza ryzyko przypadkowego wysunięcia się punktu zaczepienia z gardzieli, zwłaszcza gdy zawiesie chwilowo traci napięcie.

Jak połączyć hak z łańcuchem? Górne ucho łączy się z łańcuchem przez prawidłowo dobraną złączkę mechaniczną klasy 10.

Jak wybrać wariant? Dopasuj symbol do średnicy łańcucha i wymaganego DOR według tabeli technicznej.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Zadzwoń pod [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) lub napisz na sklep@cecho.pl. Pomożemy dobrać hak i pozostałe elementy zawiesia do konkretnego zastosowania.