

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/krazek-linowy-przykrecany-ckpb-p-2767.html>



Krażek linowy przykręcany CKPB

Numer katalogowy

ckpb1

Opis produktu

Krażek linowy przykręcany CKPB

Krażek linowy przykręcany CKPB to stalowy krażek linowy przeznaczony do pracy z liną stalową w układach podnoszenia, prowadzenia i transportu ładunków. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle, budownictwie, warsztatach, magazynach, pracach montażowych oraz w systemach transportu bliskiego.


Konstrukcja przykręcana pozwala na stały montaż krażka w wybranym miejscu pracy. **Krażek linowy CKPB** sprawdza się w układach, w których potrzebne jest prowadzenie liny, zmiana kierunku jej pracy lub wykonanie prostego punktu prowadzącego w systemie transportu bliskiego.

Krażek dostępny jest w kilku wariantach udźwigu roboczego **DOR/WLL**, średnicy krażka oraz zalecanej średnicy liny. Dzięki temu można dobrać odpowiedni model do masy ładunku, średnicy liny i warunków pracy.

Najważniejsze cechy krażka linowego CKPB

- typ: **krażek linowy przykręcany CKPB**,
- przeznaczony do pracy z liną stalową,
- stosowany jako zblocze linowe, bloczek linowy lub element prowadzenia liny,
- spełnia wymagania aktualnych przepisów maszynowych,
- znakowanie: udźwig, znak CE, nazwa producenta i numer seryjny,
- współczynnik bezpieczeństwa: **4**,
- dokumenty: deklaracja zgodności oraz instrukcja użytkowania,
- czytelne parametry techniczne ułatwiające dobór do liny i obciążenia.

Zdjęcie i rysunek wymiarowy

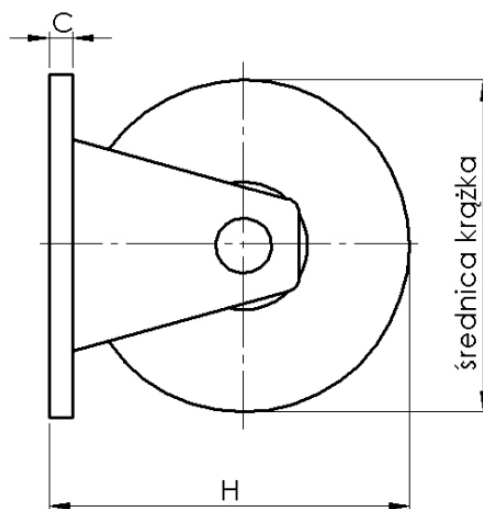

CKPB 0,5 0,5	100	8	122	60	8	109
CKPB 1,0 1,0	125	10	140	60	9	138
CKPB 2,0 2,0	150	12	180	80	11	168
CKPB 3,0 3,0	200	16	230	100	15	221
CKPB 5,0 5,0	275	20	320	121	20	302

Krążek linowy CKPB służy do prowadzenia liny stalowej, zmiany kierunku jej pracy oraz tworzenia prostych układów podnoszenia, przeciągania lub transportu ładunków.

Czym wyróżnia się ten typ krążka?

Krążek przykręcany przeznaczony jest do montażu na stałe do konstrukcji lub podłoża.

Jak dobrać średnicę liny do krążka?

Zalecaną średnicę liny należy dobrać zgodnie z tabelą parametrów technicznych. Zbyt mała lub zbyt duża średnica liny może pogorszyć pracę układu i przyspieszyć zużycie elementów.

Co oznacza DOR/WLL?

DOR/WLL oznacza dopuszczalne obciążenie robocze. Jest to maksymalne obciążenie, z jakim krążek może pracować w standardowych warunkach użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Jakie frazy opisują ten produkt?

Krążek linowy, zblocze linowe, bloczek linowy, krążek do liny stalowej, krążek linowy CKPB, osprzęt do podnoszenia, prowadzenie liny stalowej, krążek linowy do transportu ładunków.