

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/krazek-linowy-rozbieralny-z-hakiem-ckhm-p-2765.html>



Krążek linowy rozbieralny z hakiem CKHM

Numer katalogowy

ckhm1

Opis produktu

Krążek linowy rozbieralny z hakiem CKHM

Krążek linowy rozbieralny z hakiem CKHM to stalowy krążek linowy przeznaczony do pracy z liną stalową w układach podnoszenia, prowadzenia i transportu ładunków. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle, budownictwie, warsztatach, magazynach, pracach montażowych oraz w systemach transportu bliskiego.

Konstrukcja rozbieralna ułatwia montaż liny w krążku bez konieczności przeciągania całej długości liny przez układ. Wersja z hakiem umożliwia wygodne podwieszenie krążka do punktu mocującego, zawiesia, haka lub elementu konstrukcji.

Krążek dostępny jest w kilku wariantach udźwigu roboczego **DOR/WLL**, średnicy krążka oraz zalecanej średnicy liny. Dzięki temu można dobrać odpowiedni model do masy ładunku, średnicy liny i warunków pracy.

Najważniejsze cechy krążka linowego CKHM

- typ: **krążek linowy rozbieralny z hakiem CKHM**,
- przeznaczony do pracy z liną stalową,
- stosowany jako zblocze linowe, bloczek linowy lub element prowadzenia liny,
- spełnia wymagania aktualnych przepisów maszynowych,
- znakowanie: udźwig, znak CE, nazwa producenta i numer seryjny,
- współczynnik bezpieczeństwa: **4**,
- dokumenty: deklaracja zgodności oraz instrukcja użytkowania,
- czytelne parametry techniczne ułatwiające dobór do liny i obciążenia.

Zdjęcie i rysunek wymiarowy

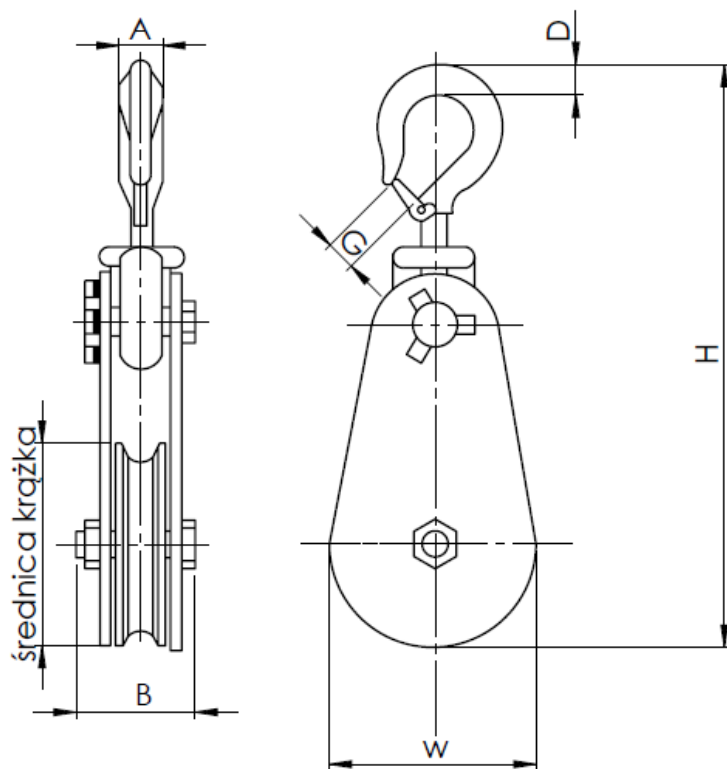


Tabela parametrów technicznych

Parametry techniczne krążka linowego rozbieralnego z hakiem CKHMTyp

DOR	Śred	Śred	H	W	B	D	A	G	Masa
[t]	nica	nica	[mm	[mm	[mm	[mm	[mm	[mm	[kg]
	krąż	liny	]	]	]	]	]	]	
	ka	[mm							
	[mm								
	]								
CKHM 2x75	2,0		75		7-9		295		83
CKHM 4x115	4,0		115		10-12		358		121
CKHM 4x150	4,0		150		16-18		412		162
CKHM 8x200	8,0		200		20-22		549		209
CKHM 10x250	10,0		250		24-26		720		260
CKHM 12x300	12,0		300		24-26		810		210
CKHM 15x350	15,0		350		26-28		810		306
CKHM 22x400	22,0		400		28-32		1050		418

Zastosowanie krążka linowego CKHM

Krążek linowy rozbieralny z hakiem CKHM stosowany jest wszędzie tam, gdzie potrzebne jest bezpieczne prowadzenie liny stalowej, zmiana kierunku pracy liny albo stworzenie prostego układu zblocza. Produkt może pracować jako element pomocniczy w systemach podnoszenia, montażu, przeciągania i transportu ładunków.

- podwieszanie ładunków, prowadzenie liny i zmiana kierunku jej pracy,

-
- prace montażowe, serwisowe i przeładunkowe,
 - systemy transportu bliskiego i stanowiska produkcyjne,
 - prowadzenie liny stalowej w urządzeniach i konstrukcjach,
 - zastosowanie w przemyśle, budownictwie, magazynach i warsztatach.

Jak dobrać odpowiedni krążek linowy?

Przy wyborze krążka należy sprawdzić przede wszystkim **DOR/WLL**, średnicę krążka, zalecaną średnicę liny, wymiary montażowe oraz sposób pracy całego układu. Krążek powinien być dobrany do masy ładunku, średnicy liny stalowej, punktu mocowania oraz warunków eksploatacji.

Nie należy przekraczać dopuszczalnego obciążenia roboczego. Przed użyciem warto sprawdzić stan krążka, elementów mocujących, osi, łożyskowania, zabezpieczeń oraz brak pęknięć, odkształceń lub innych uszkodzeń mechanicznych.

Jeżeli nie wiesz, jaki model krążka wybrać, skontaktuj się z nami. Pomożemy dobrać odpowiedni krążek linowy do średnicy liny, udźwigu, sposobu mocowania i rodzaju pracy.

Najczęstsze pytania FAQ

Do czego służy krążek linowy CKHM?

Krążek linowy CKHM służy do prowadzenia liny stalowej, zmiany kierunku jej pracy oraz tworzenia prostych układów podnoszenia, przeciągania lub transportu ładunków.

Czym wyróżnia się ten typ krążka?

Krążek rozbierny umożliwia łatwiejszy montaż liny w układzie, ponieważ boczna część konstrukcji pozwala na wprowadzenie liny bez przeciągania jej całej długości.

Jak dobrać średnicę liny do krążka?

Zalecaną średnicę liny należy dobrać zgodnie z tabelą parametrów technicznych. Zbyt mała lub zbyt duża średnica liny może pogorszyć pracę układu i przyspieszyć zużycie elementów.

Co oznacza DOR/WLL?

DOR/WLL oznacza dopuszczalne obciążenie robocze. Jest to maksymalne obciążenie, z jakim krążek może pracować w standardowych warunkach użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Jakie frazy opisują ten produkt?

Krążek linowy, zblocze linowe, bloczek linowy, krążek do liny stalowej, krążek linowy CKHM, osprzęt do podnoszenia, prowadzenie liny stalowej, krążek linowy do transportu ładunków.