

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/krazek-linowy-rozbieralny-z-szakla-cksz-p-2763.html>



Krążek linowy rozbieralny z szakłą CKSZ

Numer katalogowy

cksz1

Opis produktu

Krążek linowy rozbieralny z szakłą CKSZ

Krążek linowy rozbieralny z szakłą CKSZ to stalowy krążek linowy przeznaczony do pracy z liną stalową w układach podnoszenia, prowadzenia i transportu ładunków. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle, budownictwie, warsztatach, magazynach, pracach montażowych oraz w systemach transportu bliskiego.

Konstrukcja rozbieralna ułatwia montaż liny w krążku bez konieczności przeciągania całej długości liny przez układ. Wersja z szakłą umożliwia wygodne podwieszenie krążka do punktu mocującego, zawiesia, haka lub elementu konstrukcji.

Krążek dostępny jest w kilku wariantach udźwigu roboczego **DOR/WLL**, średnicy krążka oraz zalecanej średnicy liny. Dzięki temu można dobrać odpowiedni model do masy ładunku, średnicy liny i warunków pracy.

Najważniejsze cechy krążka linowego CKSZ

- typ: **krążek linowy rozbieralny z szakłą CKSZ**,
- przeznaczony do pracy z liną stalową,
- stosowany jako zblocze linowe, bloczek linowy lub element prowadzenia liny,
- spełnia wymagania aktualnych przepisów maszynowych,
- znakowanie: udźwig, znak CE, nazwa producenta i numer seryjny,
- współczynnik bezpieczeństwa: **4**,
- dokumenty: deklaracja zgodności oraz instrukcja użytkowania,
- czytelne parametry techniczne ułatwiające dobór do liny i obciążenia.

Zdjęcie i rysunek wymiarowy

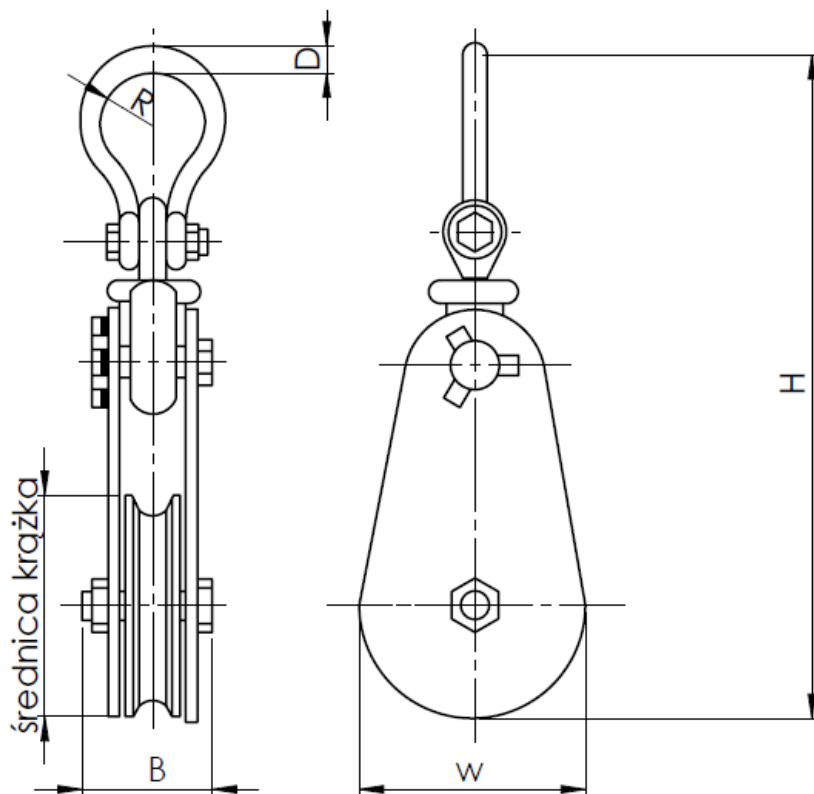


Tabela parametrów technicznych

Parametry techniczne krążka linowego rozbieralnego z szakłą CKSZ	Typ	DOR	Śred nica	Śred nica	H	W	B	D	R	Masa
		[t]	nica	nica	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
			krążka	lini						
			a							
			[mm]							
CKSZ 2x75	2,0				75		7-9			290
CKSZ 4x115	4,0				115		10-12			365
CKSZ 4x150	4,0				150		16-18			420
CKSZ 8x200	8,0				200		20-22			530
CKSZ 10x250	10,0				250		24-26			670
CKSZ 22x400	22,0				400		26-28			1015
										413

Zastosowanie krążka linowego CKSZ

Krążek linowy rozbieralny z szakłą CKSZ stosowany jest wszędzie tam, gdzie potrzebne jest bezpieczne prowadzenie liny stalowej, zmiana kierunku pracy liny albo stworzenie prostego układu zblocza. Produkt może pracować jako element pomocniczy w systemach podnoszenia, montażu, przeciągania i transportu ładunków.

- podwieszanie ładunków, prowadzenie liny i zmiana kierunku jej pracy,
- prace montażowe, serwisowe i przeładunkowe,
- systemy transportu bliskiego i stanowiska produkcyjne,
- prowadzenie liny stalowej w urządzeniach i konstrukcjach,
- zastosowanie w przemyśle, budownictwie, magazynach i warsztatach.

Jak dobrać odpowiedni krążek linowy?

Przy wyborze krążka należy sprawdzić przede wszystkim **DOR/WLL**, średnicę krążka, zalecaną średnicę liny, wymiary montażowe oraz sposób pracy całego układu. Krążek powinien być dobrany do masy ładunku, średnicy liny stalowej, punktu mocowania oraz warunków eksploatacji.

Nie należy przekraczać dopuszczalnego obciążenia roboczego. Przed użyciem warto sprawdzić stan krążka, elementów mocujących, osi, łożyskowania, zabezpieczeń oraz brak pęknięć, odkształceń lub innych uszkodzeń mechanicznych.

Jeżeli nie wiesz, jaki model krążka wybrać, skontaktuj się z nami. Pomożemy dobrać odpowiedni krążek linowy do średnicy liny, udźwigu, sposobu mocowania i rodzaju pracy.

Najczęstsze pytania FAQ

Do czego służy krążek linowy CKSZ?

Krążek linowy CKSZ służy do prowadzenia liny stalowej, zmiany kierunku jej pracy oraz tworzenia prostych układów podnoszenia, przeciągania lub transportu ładunków.

Czym wyróżnia się ten typ krążka?

Krążek rozbieralny umożliwia łatwiejszy montaż liny w układzie, ponieważ boczna część konstrukcji pozwala na wprowadzenie liny bez przeciągania jej całej długości.

Jak dobrać średnicę liny do krążka?

Zalecaną średnicę liny należy dobrać zgodnie z tabelą parametrów technicznych. Zbyt mała lub zbyt duża średnica liny może pogorszyć pracę układu i przyspieszyć zużycie elementów.

Co oznacza DOR/WLL?

DOR/WLL oznacza dopuszczalne obciążenie robocze. Jest to maksymalne obciążenie, z jakim krążek może pracować w standardowych warunkach użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Jakie frazy opisują ten produkt?

Krążek linowy, zblocze linowe, bloczek linowy, krążek do liny stalowej, krążek linowy CKSZ, osprzęt do podnoszenia, prowadzenie liny stalowej, krążek linowy do transportu ładunków.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Udźwig: 1t , 2t