Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 20:09

Link do produktu: https://sklep.cecho.pl/lina-stalowa-6x36-ws-fc-sz-1960-nmm-p-3039.html



# Lina stalowa 6x36 WS + FC, sZ, 1960 N/mm²

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **6,19 zł** |
| Cena netto | **5,03 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **LINA-126** |

## Opis produktu


### Lina stalowa 6x36 WS + FC, sZ (prawa przeciwzwita), 1960 N/mm²

Elastyczna lina stalowa o konstrukcji **6x36 Warrington-Seale**, z rdzeniem włókiennym **FC**, zwiciem prawym przeciwzwitym **sZ (prawa przeciwzwita)** i klasą wytrzymałości drutu 1960 N/mm². Produkt jest sprzedawany na metry bieżące; przed zamówieniem należy dobrać średnicę zgodnie z dokumentacją urządzenia.

#### Najważniejsze cechy

- konstrukcja 6x36 WS zapewniająca dobrą elastyczność i odporność na zmęczenie zginające,
- rdzeń włókienny FC wspierający elastyczność liny,
- kierunek i sposób zwicia: sZ (prawa przeciwzwita),
- klasa wytrzymałości drutu: 1960 N/mm²,
- sprzedaż na metry bieżące z wyborem średnicy,
- wykonanie zgodne z PN-EN 12385-4,
- do produktu dostępne są deklaracja zgodności i instrukcja użytkowania.

#### Budowa liny 6x36 WS + FC

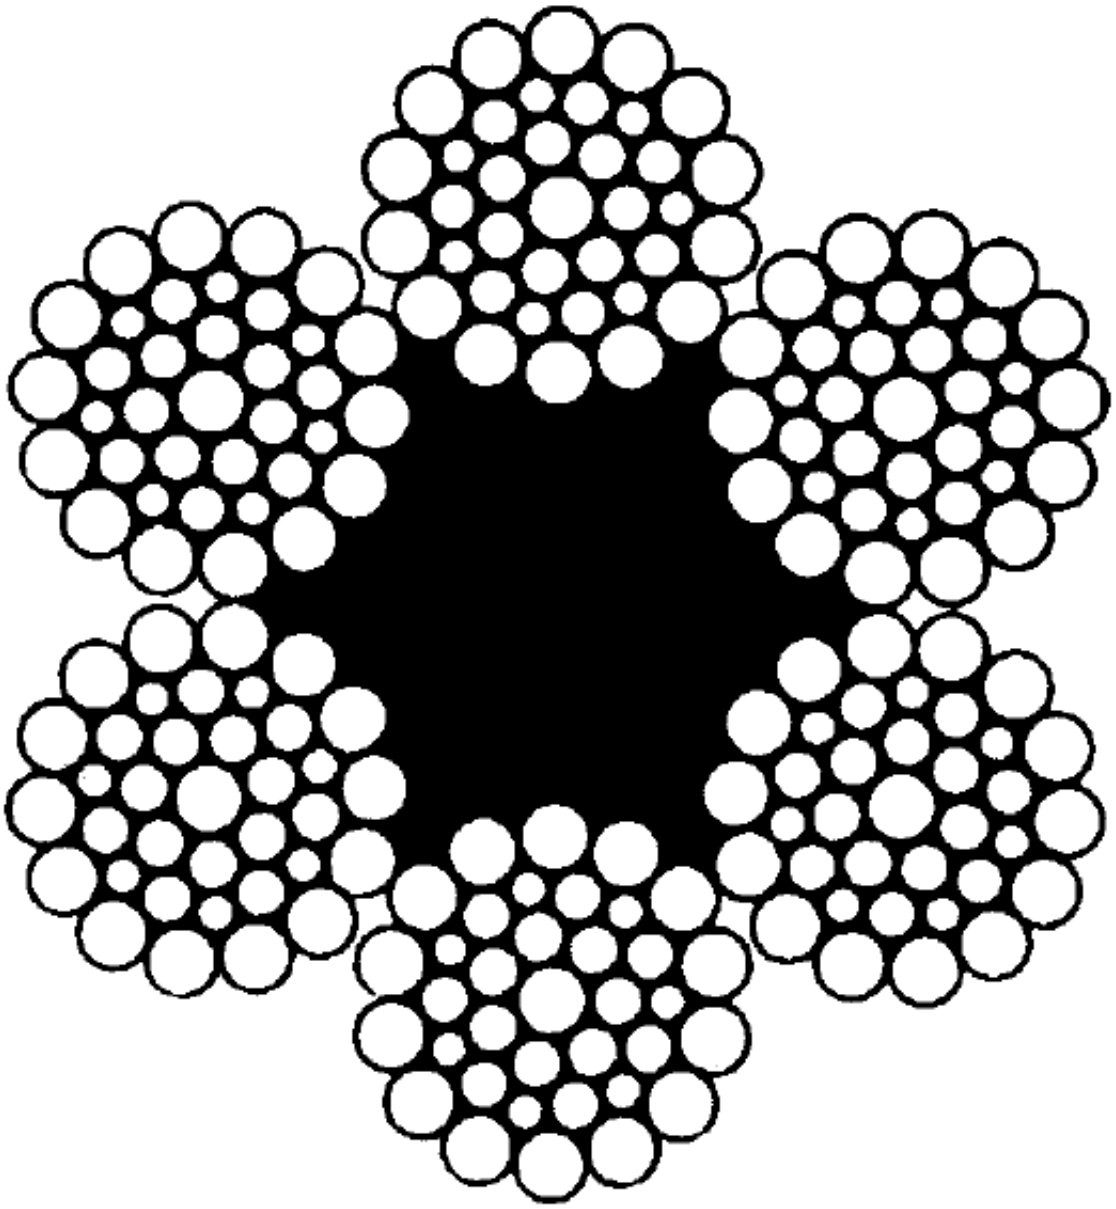

Grafika poglądowa konstrukcji liny 6x36 WS + FC.

## Parametry techniczne dostępnych średnic

Minimalna siła zrywająca dotyczy liny w klasie 1960 N/mm². Wartość ta nie jest dopuszczalnym obciążeniem roboczym. Masy przybliżone podano według karty technicznej DRUMET.

| Lina stalowa 6x36 WS + FC, sZ (prawa przeciwzwita), 1960 N/mm² | Średnica [mm] | Masa [kg/100 m] | Konstrukcja | Rdzeń | Zwicie | Klasa [N/mm²] | Minimalna siła zrywająca [kN] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | 23,50 | 6x36 | WS | | | FC |
| | 11 | 44,40 | 6x36 | WS | | | FC |
| | 12 | 52,80 | 6x36 | WS | | | FC |
| | 13 | 62,00 | 6x36 | WS | | | FC |
| | 14 | 71,90 | 6x36 | WS | | | FC |

| Średnica [mm] | Masa [kg/100 m] | Konstrukcja | Rdzeń | Zwicie | Klasa [N/mm²] | Minimalna siła zrywająca [kN] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 82,60 | 6x36 | WS | FC | | |
| 16 | 94,00 | 6x36 | WS | FC | | |
| 18 | 118,90 | 6x36 | WS | FC | | |
| 20 | 146,80 | 6x36 | WS | FC | | |
| 22 | 177,60 | 6x36 | WS | FC | | |
| 24 | 211,40 | 6x36 | WS | FC | | |
| 26 | 248,10 | 6x36 | WS | FC | | |

**Ważne:** minimalna siła zrywająca nie jest udźwigiem ani dopuszczalnym obciążeniem roboczym. Dobór liny powinien wynikać z dokumentacji urządzenia i warunków pracy.

## Zastosowanie

Lina jest przeznaczona do urządzeń i mechanizmów, których dokumentacja dopuszcza konstrukcję 6x36 WS z rdzeniem FC, klasę 1960 N/mm² oraz zwicie sZ (prawa przeciwzwita). Może być stosowana między innymi w odpowiednio dobranych wciągarkach, mechanizmach linowych i instalacjach przemysłowych.

## Jak dobrać linę stalową?

Przed zamówieniem sprawdź wymaganą średnicę, konstrukcję, rodzaj rdzenia, klasę wytrzymałości, kierunek zwicia i długość. Parametry muszą być zgodne z instrukcją urządzenia oraz warunkami pracy, w tym średnicą bębna i krążków.

## Najczęstsze pytania

**Czy lina jest sprzedawana na metry?**
Tak. Jednostką sprzedaży jest metr bieżący.

**Czy minimalna siła zrywająca jest udźwigiem?**
Nie. MBL jest wartością zrywającą, a nie dopuszczalnym obciążeniem roboczym.

**Czy można zastosować inną średnicę niż w urządzeniu?**
Zmianę średnicy lub konstrukcji należy każdorazowo potwierdzić z dokumentacją urządzenia albo osobą uprawnioną do doboru.

**Potrzebujesz pomocy w doborze?**
Skontaktuj się z CECHO: +48 33 825 04 84 lub sklep@cecho.pl.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Średnica liny [mm]**: 10 , 8 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 18 , 20 , 22 , 24 , 26
**Odcinek liny [nr]**: 1 , 2 , 3 , 4 , 5