

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/lina-stalowa-6x36-ws-fc-sz-1960-nmm-p-3039.html>



Lina stalowa 6x36 WS + FC, sZ, 1960 N/mm²

Cena brutto	6,19 zł
Cena netto	5,03 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	LINA-126

Opis produktu


Lina stalowa 6×36 WS + FC, sZ, 1960 N/mm²

Elastyczna lina stalowa o konstrukcji **6×36 Warrington-Seale**, z rdzeniem włókiennym **FC**, zwiciem prawym współzvitym **sZ** i klasą wytrzymałości drutu 1960 N/mm². Produkt jest sprzedawany na metry bieżące; przed zamówieniem należy dobrać średnicę zgodnie z dokumentacją urządzenia.

Najważniejsze cechy

- konstrukcja 6×36 WS zapewniająca dobrą elastyczność i odporność na zmęczenie zginające,
- rdzeń włókienny FC wspierający elastyczność liny,
- kierunek i sposób zwicia: sZ,
- klasa wytrzymałości drutu: 1960 N/mm²,
- sprzedaż na metry bieżące z wyborem średnicy,
- wykonanie zgodne z PN-EN 12385-4,
- do produktu dostępne są deklaracja zgodności i instrukcja użytkowania.

Budowa liny 6×36 WS + FC

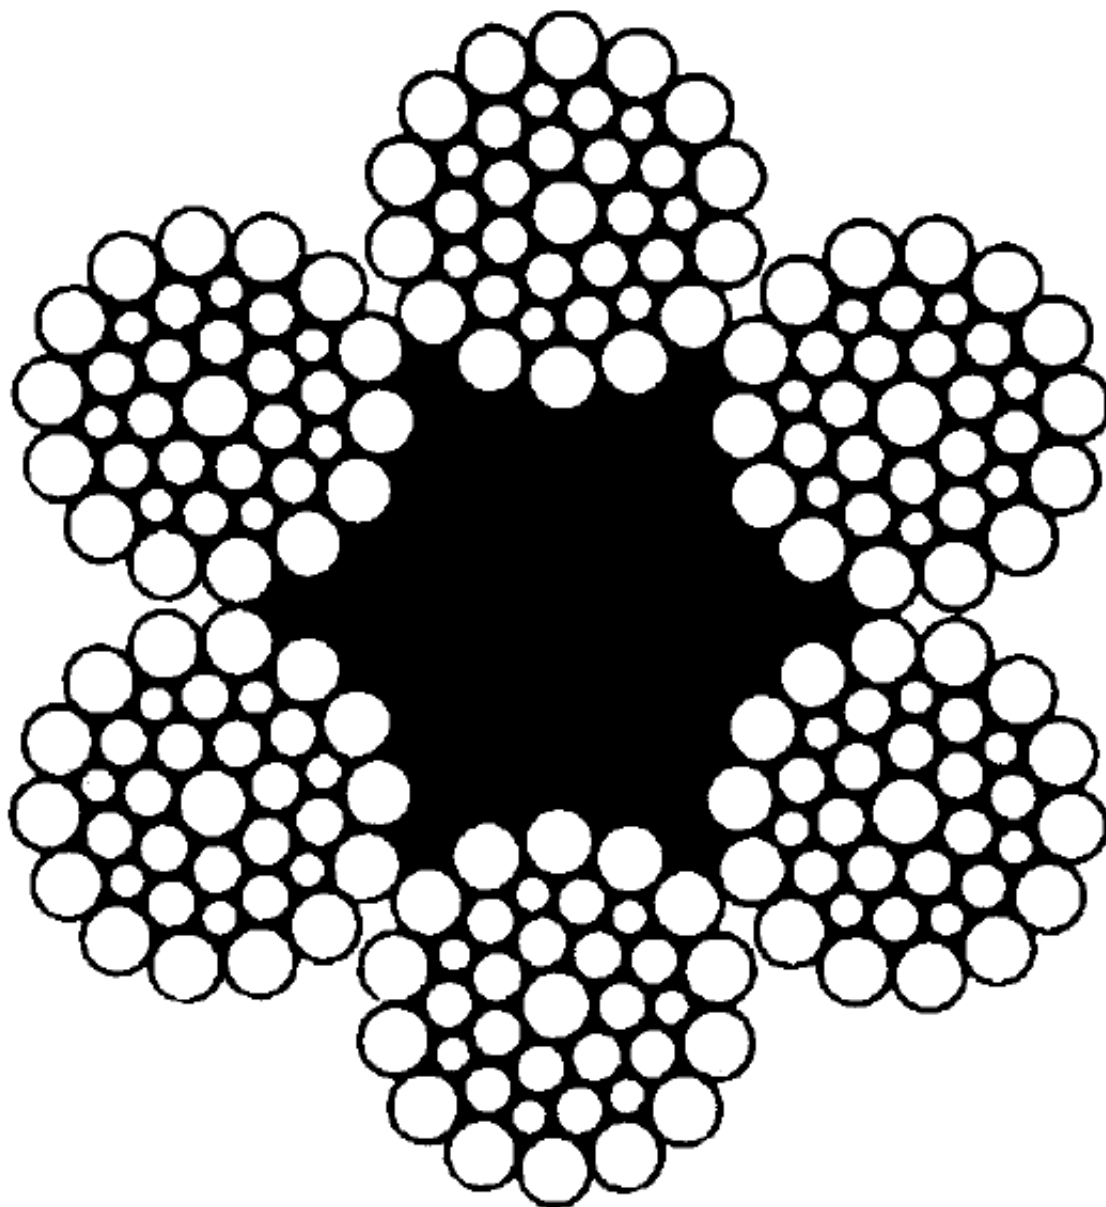

poglądowa konstrukcji liny 6x36 WS + FC.

Grafika

Parametry techniczne dostępnych średnic

Minimalna siła zrywająca dotyczy liny w klasie 1960 N/mm². Wartość ta nie jest dopuszczalnym obciążeniem roboczym. Masy przybliżone podano według karty technicznej DRUMET.

Lina stalowa 6x36 WS + FC, sZ, 1960 N/mm ²	Średnica [mm]	Masa [kg/100 m] a	Konstrukcj Rdzeń	Zwicie	Klasa [N/mm ²]	Minimalna siła zrywająca [kN]
	8	23,50	6x36 WS	FC		sZ
	11	44,40	6x36 WS	FC		sZ
	12	52,80	6x36 WS	FC		sZ
	13	62,00	6x36 WS	FC		sZ
	14	71,90	6x36 WS	FC		sZ
	15	82,60	6x36 WS	FC		sZ
	16	94,00	6x36 WS	FC		sZ
	18	118,90	6x36 WS	FC		sZ
	20	146,80	6x36 WS	FC		sZ
	22	177,60	6x36 WS	FC		sZ

Średnica [mm]	Masa [kg/100 m]	Konstrukcja	Rdzeń	Zwicie	Klasa [N/mm ²]	Minimalna siła zrywająca [kN]	
		24	211,40	6×36 WS	FC	sZ	1
		26	248,10	6×36 WS	FC	sZ	1

Ważne: minimalna siła zrywająca nie jest udźwigiem ani dopuszczalnym obciążeniem roboczym. Dobór liny powinien wynikać z dokumentacji urządzenia i warunków pracy.

Zastosowanie

Lina jest przeznaczona do urządzeń i mechanizmów, których dokumentacja dopuszcza konstrukcję 6×36 WS z rdzeniem FC, klasę 1960 N/mm² oraz zwicie sZ. Może być stosowana między innymi w odpowiednio dobranych wciągarkach, mechanizmach linowych i instalacjach przemysłowych.

Jak dobrać linę stalową?

Przed zamówieniem sprawdź wymaganą średnicę, konstrukcję, rodzaj rdzenia, klasę wytrzymałości, kierunek zwicia i długość. Parametry muszą być zgodne z instrukcją urządzenia oraz warunkami pracy, w tym średnicą bębna i krążków.

Najczęstsze pytania

Czy lina jest sprzedawana na metry?

Tak. Jednostką sprzedaży jest metr bieżący.

Czy minimalna siła zrywająca jest udźwigiem?

Nie. MBL jest wartością zrywającą, a nie dopuszczalnym obciążeniem roboczym.

Czy można zastosować inną średnicę niż w urządzeniu?

Zmianę średnicy lub konstrukcji należy każdorazowo potwierdzić z dokumentacją urządzenia albo osobą uprawnioną do doboru.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Skontaktuj się z CECHO: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) lub sklep@cecho.pl.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica liny [mm]: 10 , 8 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 18 , 20 , 22 , 24 , 26

Odcinek liny [nr]: 1 , 2 , 3 , 4 , 5