

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/lina-stalowa-6x36-ws-fc-zs-1960-nmm-p-3414.html>



Lina stalowa 6x36 WS + FC, zS, 1960 N/mm²

Cena brutto	9,44 zł
Cena netto	7,67 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	LINA-127

Opis produktu


Lina stalowa 6×36 WS + FC, zS, 1960 N/mm²

Elastyczna lina stalowa o konstrukcji **6×36 Warrington-Seale**, z rdzeniem włókiennym **FC**, zwiciem lewym przeciwwzitym **zS** i klasą wytrzymałości drutu 1960 N/mm². Produkt jest sprzedawany na metry bieżące; przed zamówieniem należy dobrać średnicę zgodnie z dokumentacją urządzenia.

Najważniejsze cechy

- konstrukcja 6×36 WS zapewniająca dobrą elastyczność i odporność na zmęczenie zginające,
- rdzeń włókienny FC wspierający elastyczność liny,
- kierunek i sposób zwicia: zS,
- klasa wytrzymałości drutu: 1960 N/mm²,
- sprzedaż na metry bieżące z wyborem średnicy,
- wykonanie zgodne z PN-EN 12385-4,
- do produktu dostępne są deklaracja zgodności i instrukcja użytkowania.

Budowa liny 6×36 WS + FC

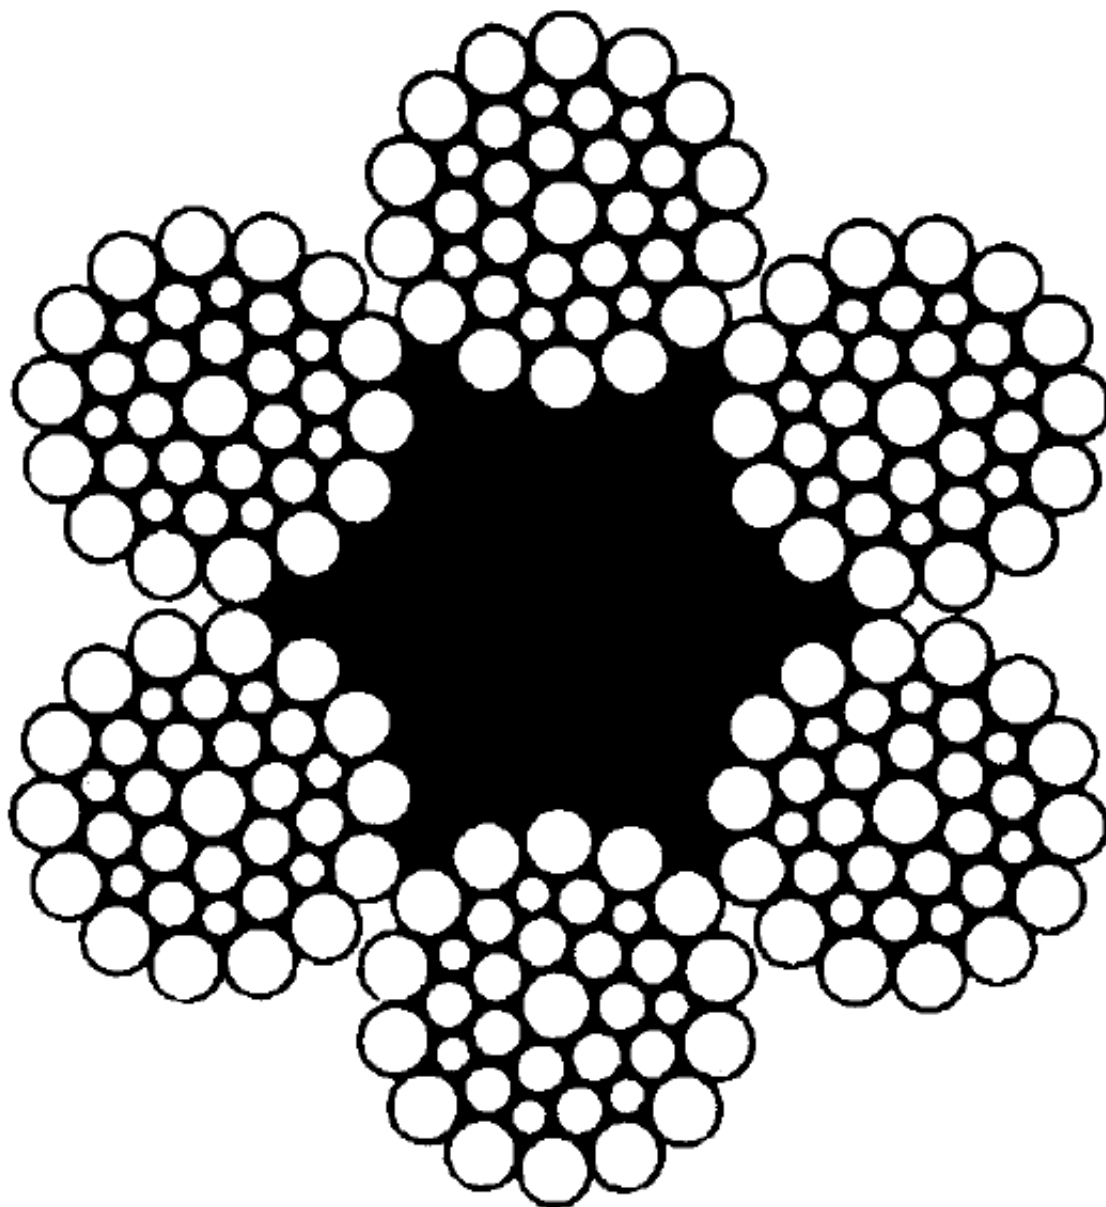

poglądowa konstrukcji liny 6×36 WS + FC.

Grafika

Parametry techniczne dostępnych średnic

Minimalna siła zrywająca dotyczy liny w klasie 1960 N/mm². Wartość ta nie jest dopuszczalnym obciążeniem roboczym. Masy przybliżone podano według karty technicznej DRUMET.

Lina stalowa 6×36 WS + FC, zS, 1960 N/mm ²	Średnica [mm]	Masa [kg/100 m] a	Konstrukcj Rdzeń	Zwicie	Klasa [N/mm ²]	Minimalna siła zrywająca [kN]
	12	52,80	6×36 WS	FC		zS
	16	94,00	6×36 WS	FC		zS
	18	118,90	6×36 WS	FC		zS
	20	146,80	6×36 WS	FC		zS
	22	177,60	6×36 WS	FC		zS

Ważne: minimalna siła zrywająca nie jest udźwigiem ani dopuszczalnym obciążeniem roboczym. Dobór liny powinien wynikać z dokumentacji urządzenia i warunków pracy.

Zastosowanie

Lina jest przeznaczona do urządzeń i mechanizmów, których dokumentacja dopuszcza konstrukcję 6×36 WS z rdzeniem FC, klasę 1960 N/mm² oraz zwicie zS. Może być stosowana między innymi w odpowiednio dobranych wciągarkach, mechanizmach linowych i instalacjach przemysłowych.

Jak dobrać linę stalową?

Przed zamówieniem sprawdź wymaganą średnicę, konstrukcję, rodzaj rdzenia, klasę wytrzymałości, kierunek zwicia i długość. Parametry muszą być zgodne z instrukcją urządzenia oraz warunkami pracy, w tym średnicą bębna i krążków.

Najczęstsze pytania

Czy lina jest sprzedawana na metry?

Tak. Jednostką sprzedaży jest metr bieżący.

Czy minimalna siła zrywająca jest udźwigiem?

Nie. MBL jest wartością zrywającą, a nie dopuszczalnym obciążeniem roboczym.

Czy można zastosować inną średnicę niż w urządzeniu?

Zmianę średnicy lub konstrukcji należy każdorazowo potwierdzić z dokumentacją urządzenia albo osobą uprawnioną do doboru.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Skontaktuj się z CECHO: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) lub sklep@cecho.pl.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica liny [mm]: 12 , 13 , 16 , 18 , 20 , 22

Odcinek liny [nr]: 1 , 2 , 3 , 4 , 5