


Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/lina-stalowa-6x36-ws-iwrc-sz-1960-nmm-p-3040.html>

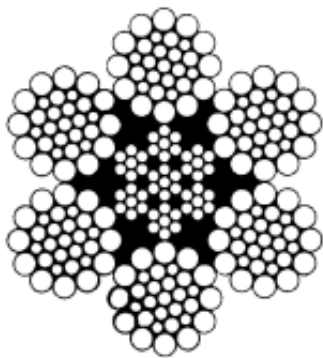

Lina stalowa 6x36 WS + IWRC, sZ, 1960 N/mm²

Cena brutto	6,08 zł
Cena netto	4,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	LINA-127

Opis produktu

Lina stalowa 6x36 WS + IWRC, sZ, 1960 N/mm²

Elastyczna lina stalowa o konstrukcji **6x36 Warrington-Seale** z niezależnym rdzeniem stalowym **IWRC**, zwiciu **sZ** i klasie wytrzymałości drutu 1960 N/mm². Produkt jest sprzedawany na metry bieżące z wyborem średnicy i długości każdego odcinka.

Najważniejsze cechy

- konstrukcja 6x36 WS zapewniająca dobrą elastyczność i odporność na zmęczenie,
- rdzeń stalowy IWRC zwiększający odporność na zgniatanie i podwyższoną temperaturę,
- zwicie sZ i klasa 1960 N/mm²,
- sprzedaż na metry z automatycznym wyliczeniem ceny, masy i sposobu nawinięcia,
- wykonanie zgodne z PN-EN 12385-4,
- deklaracja zgodności CE i instrukcja użytkowania.

Parametry techniczne dostępnych średnic

Minimalna siła zrywająca nie jest dopuszczalnym obciążeniem roboczym. Masy i wartości MBL podano według karty technicznej DRUMET DRUROPE 6x36WS-IWRC.

Lina stalowa 6x36 WS + IWRC, sZ, 1960 N/mm²	Średnica [mm]	Masa [kg/100 m]	Konstrukcja	Zwicie	Klasa [N/mm²]	Minimalna siła zrywająca [kN]
	8	26,2		6x36 WS + IWRC	sZ	1960
	9	33,1		6x36 WS + IWRC	sZ	1960
	10	40,9		6x36 WS + IWRC	sZ	1960
	11	49,5		6x36 WS + IWRC	sZ	1960
	12	58,9		6x36 WS + IWRC	sZ	1960
	13	69,1		6x36 WS + IWRC	sZ	1960
	14	80,2		6x36 WS + IWRC	sZ	1960
	15	92,0		6x36 WS + IWRC	sZ	1960
	16	105		6x36 WS + IWRC	sZ	1960
	18	133		6x36 WS + IWRC	sZ	1960
	20	164		6x36 WS + IWRC	sZ	1960
	22	198		6x36 WS + IWRC	sZ	1960
	24	240		6x36 WS + IWRC	sZ	1960
	25	260		6x36 WS + IWRC	sZ	1960
	26	280		6x36 WS + IWRC	sZ	1960
	28	320		6x36 WS + IWRC	sZ	1960
	30	370		6x36 WS + IWRC	sZ	1960
	32	420		6x36 WS + IWRC	sZ	1960
	36	530		6x36 WS + IWRC	sZ	1960
	38	590		6x36 WS + IWRC	sZ	1960
	40	650		6x36 WS + IWRC	sZ	1960
	42	720		6x36 WS + IWRC	sZ	1960
	44	790		6x36 WS + IWRC	sZ	1960
	48	940		6x36 WS + IWRC	sZ	1960
	52	1100		6x36 WS + IWRC	sZ	1960

Średnica [mm]	Masa [kg/100 m]	Konstrukcja	Zwicie	Klasa [N/mm ²]	Minimalna siła zrywająca [kN]	
		60	1470	6×36 WS + IWRC	sZ	1960

Ważne: MBL nie jest udźwigiem. Dobór liny powinien wynikać z dokumentacji urządzenia, średnic bębna i krążków oraz warunków pracy.

Nawinięcie i zamawianie odcinków

Odcinek o masie poniżej 200 kg przygotujemy na krążku. Odcinek od 200 kg zostanie automatycznie nawinięty na bęben drewniany lub plastikowy bez dodatkowej dopłaty. Przy lżejszym odcinku można wybrać bęben na życzenie za dopłatą 50,00 zł netto za odcinek.

Zastosowanie

Lina do mechanizmów dźwignicowych i przemysłowych, w których dokumentacja dopuszcza konstrukcję 6×36 WS z rdzeniem IWRC, klasę 1960 N/mm² oraz zwicie sZ.

Jak dobrać linę?

Sprawdź średnicę, konstrukcję, klasę, zwicie, wymaganą długość oraz średnice bębna i krążków. Parametry muszą być zgodne z instrukcją urządzenia.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Skontaktuj się z CECHO: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) lub sklep@cecho.pl.

Lina stalowa 6x36WS + IWRC

- spełniają wymagania aktualnej dyrektywy maszynowej i normy zharmonizowanej PN-EN 12385-4
- dostępne liny lewe, prawe, przeciwwzite, współwzite (sZ, zZ, zS, sS)
- dokumenty: deklaracja zgodności, instrukcja użytkowania

Tabela parametrów technicznych liny stalowej konstrukcji 6x36WS+IWRC

Średnica liny [mm]	Masa [kg/100m]	Minimalna siła zrywająca [kN]	
		1770 N/mm ²	1960 N/mm ²
8	26,20	40,30	44,70
9	33,10	51,00	56,50
10	40,90	63,00	69,80
11	49,50	76,20	84,40
12	58,90	90,70	100,00
13	69,10	106,00	118,00
14	80,20	124,00	137,00
16	105,00	161,00	179,00
18	133,00	204,00	226,00
20	164,00	252,00	279,00
22	198,00	305,00	338,00
24	236,00	363,00	402,00
26	276,00	426,00	472,00
28	321,00	494,00	547,00
30	368,00	567,00	628,00
32	419,00	645,00	715,00
34	473,00	728,00	807,00
36	530,00	817,00	904,00
38	591,00	910,00	1010,00
40	654,00	1010,00	1120,00
42	721,50	1110,00	1230,00
44	792,00	1220,00	1350,00
48	942,00	1450,00	1610,00
51	1064,00	1639,00	1815,00
52	1110,00	1700,00	1890,00
56	1280,00	1980,00	2190,00
57	1329,00	2047,00	2267,00
60	1470,00	2270,00	2510,00
64	1675,00	2580,00	2858,00

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica liny [mm]: 9 (+ 1,32 zł), 10 (+ 2,32 zł), 8 , 11 (+ 3,73 zł), 28 (+ 65,35 zł), 12 (+ 4,28 zł), 30 (+ 71,82 zł), 32 (+ 89,57 zł), 36 (+ 92,32 zł), 38 (+ 126,86 zł), 13 (+ 6,44 zł), 40 (+ 115,54 zł), 42 (+ 133,37 zł), 44 (+ 131,18 zł), 48 (+ 177,39 zł), 14 (+ 11,79 zł), 52 (+ 250,82 zł), 15 (+ 12,81 zł), 60 (+ 300,86 zł), 16 (+ 11,26 zł), 18 (+ 16,45 zł), 20 (+ 26,49 zł), 22 (+ 23,99 zł), 24 (+ 29,11 zł), 25 (+ 32,10 zł), 26 (+ 38,81 zł)

Odcinek liny [nr]: 1 , 2 , 3 , 4 , 5