
Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 20:09

Link do produktu: https://sklep.cecho.pl/lina-stalowa-6x36-ws-iwrc-zs-1960-nmm-p-3415.html

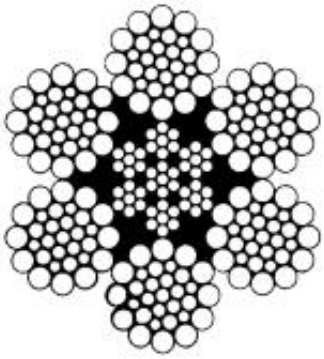

Lina stalowa 6x36 WS + IWRC, zS, 1960 N/mm²

Cena brutto	**14,06 zł**
Cena netto	**11,43 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**LINA-342**

Opis produktu

Lina stalowa 6x36 WS + IWRC, zS (lewa przeciwzwita), 1960 N/mm²

Elastyczna lina stalowa o konstrukcji **6x36 Warrington-Seale** z niezależnym rdzeniem stalowym **IWRC**, zwiciu **zS (lewa przeciwzwita)** i klasie wytrzymałości drutu 1960 N/mm². Produkt jest sprzedawany na metry bieżące z wyborem średnicy i długości każdego odcinka.

Najważniejsze cechy

- konstrukcja 6x36 WS zapewniająca dobrą elastyczność i odporność na zmęczenie,
- rdzeń stalowy IWRC zwiększający odporność na zgniatanie,
- zwicie zS (lewa przeciwzwita) i klasa 1960 N/mm²,
- sprzedaż na metry z automatycznym wyliczeniem ceny, masy i sposobu nawinięcia,
- wykonanie zgodne z PN-EN 12385-4,
- deklaracja zgodności CE i instrukcja użytkowania.

Parametry techniczne dostępnych średnic

Minimalna siła zrywająca nie jest dopuszczalnym obciążeniem roboczym. Masy i wartości MBL podano według danych technicznych dla konstrukcji 6x36 WS + IWRC.

Lina stalowa 6x36 WS + IWRC, zS (lewa przeciwzwita), 1960 N/mm²

Średnica [mm]	Masa [kg/100 m]	Konstrukcja	Zwicie	Klasa [N/mm²]	Minimalna siła zrywająca [kN]
12	58,9	6x36 WS + IWRC	zS (lewa przeciwzwita)	1960	100
14	80,2	6x36 WS + IWRC	zS (lewa przeciwzwita)	1960	137
16	105	6x36 WS + IWRC	zS (lewa przeciwzwita)	1960	179
18	133	6x36 WS + IWRC	zS (lewa przeciwzwita)	1960	226
20	164	6x36 WS + IWRC	zS (lewa przeciwzwita)	1960	279
22	198	6x36 WS + IWRC	zS (lewa przeciwzwita)	1960	338

Średnica [mm]	Masa [kg/100 m]	Konstrukcja	Zwicie	Klasa [N/mm²]	Minimalna siła zrywająca [kN]
32	420	6x36 WS + IWRC	zS (lewa przeciwzwita)	1960	715

Ważne: MBL nie jest udźwigiem. Dobór liny powinien wynikać z dokumentacji urządzenia, średnic bębna i krążków oraz warunków pracy.

Nawinięcie i zamawianie odcinków

Odcinek o masie poniżej 200 kg przygotujemy na krążku. Odcinek od 200 kg zostanie automatycznie nawinięty na bęben drewniany lub plastikowy bez dodatkowej dopłaty. Przy lżejszym odcinku można wybrać bęben na życzenie za dopłatą 50,00 zł netto za odcinek.

Zastosowanie

Lina do mechanizmów dźwignicowych i przemysłowych, w których dokumentacja dopuszcza konstrukcję 6x36 WS z rdzeniem IWRC, klasę 1960 N/mm² oraz zwicie zS (lewa przeciwzwita).

Jak dobrać linę?

Sprawdź średnicę, konstrukcję, klasę, zwicie, wymaganą długość oraz średnice bębna i krążków. Parametry muszą być zgodne z instrukcją urządzenia.

Potrzebujesz pomocy w doborze?
Skontaktuj się z CECHO: +48 33 825 04 84 lub sklep@cecho.pl.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica liny [mm]: 12 , 32 (+ 81,59 zł), 14 (+ 2,26 zł), 16 (+ 6,09 zł), 18 (+ 8,47 zł), 20 (+ 18,51 zł), 22 (+ 14,90 zł)
Odcinek liny [nr]: 1 , 2 , 3 , 4 , 5