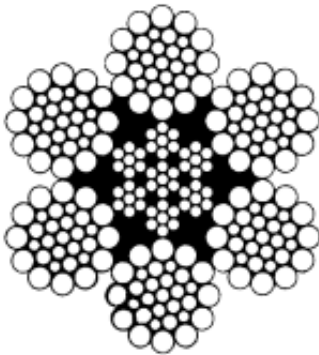


Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/lina-stalowa-6x36-ws-iwrc-zs-1960-nmm-p-3415.html>

Lina stalowa 6×36 WS + IWRC, zS, 1960 N/mm²

Cena brutto	14,06 zł
Cena netto	11,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	LINA-342

Opis produktu

Lina stalowa 6×36 WS + IWRC, zS, 1960 N/mm²

Elastyczna lina stalowa o konstrukcji **6×36 Warrington-Seale** z niezależnym rdzeniem stalowym **IWRC**, zwiciu **zS** i klasie wytrzymałości drutu 1960 N/mm². Produkt jest sprzedawany na metry bieżące z wyborem średnicy i długości każdego odcinka.

Najważniejsze cechy

- konstrukcja 6×36 WS zapewniająca dobrą elastyczność i odporność na zmęczenie,
- rdzeń stalowy IWRC zwiększający odporność na zgniatanie,
- zwicie zS i klasa 1960 N/mm²,
- sprzedaż na metry z automatycznym wyliczeniem ceny, masy i sposobu nawinięcia,
- wykonanie zgodne z PN-EN 12385-4,
- deklaracja zgodności CE i instrukcja użytkowania.

Parametry techniczne dostępnych średnic

Minimalna siła zrywająca nie jest dopuszczalnym obciążeniem roboczym. Masy i wartości MBL podano według danych technicznych dla konstrukcji 6×36 WS + IWRC.

Lina stalowa 6×36 WS + IWRC, zS, 1960 N/mm²

Średnica [mm]	Masa [kg/100 m]	Konstrukcja	Zwicie	Klasa [N/mm ²]	Minimalna siła zrywająca [kN]
12	58,9	6×36 WS + IWRC	zS	1960	100
14	80,2	6×36 WS + IWRC	zS	1960	137
16	105	6×36 WS + IWRC	zS	1960	179
18	133	6×36 WS + IWRC	zS	1960	226
20	164	6×36 WS + IWRC	zS	1960	279
22	198	6×36 WS + IWRC	zS	1960	338
32	420	6×36 WS + IWRC	zS	1960	715

Ważne: MBL nie jest udźwigiem. Dobór liny powinien wynikać z dokumentacji urządzenia, średnic bębna i krążków oraz

warunków pracy.

Nawinięcie i zamawianie odcinków

Odcinek o masie poniżej 200 kg przygotujemy na krążku. Odcinek od 200 kg zostanie automatycznie nawinięty na bęben drewniany lub plastikowy bez dodatkowej dopłaty. Przy lżejszym odcinku można wybrać bęben na życzenie za dopłatą 50,00 zł netto za odcinek.

Zastosowanie

Lina do mechanizmów dźwignicowych i przemysłowych, w których dokumentacja dopuszcza konstrukcję 6×36 WS z rdzeniem IWRC, klasę 1960 N/mm² oraz zwicie zS.

Jak dobrać linę?

Sprawdź średnicę, konstrukcję, klasę, zwicie, wymaganą długość oraz średnice bębna i krążków. Parametry muszą być zgodne z instrukcją urządzenia.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Skontaktuj się z CECHO: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) lub sklep@cecho.pl.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica liny [mm]: 12 , 32 (+ 81,59 zł), 14 (+ 2,26 zł), 16 (+ 6,09 zł), 18 (+ 8,47 zł), 20 (+ 18,51 zł), 22 (+ 14,90 zł)
Odcinek liny [nr]: 1 , 2 , 3 , 4 , 5