Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 20:08

Link do produktu: https://sklep.cecho.pl/odciag-lancuchowy-zrs-g8-13-mm-standard-p-3400.html



# Odciąg łańcuchowy ZRS G8 13 mm (standard)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **499,05 zł** |
| Cena netto | **405,73 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **ODCI-78** |

## Opis produktu

## Odciąg łańcuchowy ZRS G8 13 mm do mocowania ładunków

**Odciąg łańcuchowy ZRS G8 z łańcuchem 13 mm w klasie 8** służy do mocowania i stabilizowania ładunków podczas transportu. Konstrukcja łączy łańcuch z napinaczem grzechotkowym oraz hakami, dzięki czemu umożliwia stopniowe napięcie zestawu. Długość roboczą L wybiera się bezpośrednio w wariancie produktu.


| | |
|---|---|
| **Łańcuch 13 mm** | Stal i komponenty w klasie 8 |
| **Długość 1,0–10,0 m** | Wybierana w wariancie produktu |
| **Napinacz grzechotkowy** | Kontrolowane napinanie odciągu |

### Najważniejsze cechy

- **Średnica łańcucha 13 mm:** ta karta dotyczy jednej, stałej średnicy — klient wybiera wyłącznie długość roboczą.
- **Klasa 8:** łańcuch wykonano ze stali o wytrzymałości na rozciąganie 800 N/mm$^2$.
- **Długość robocza:** od 1,0 do 10,0 m w odstępach co 0,5 m.
- **Napinanie:** napinacz grzechotkowy jest połączony z łańcuchem za pomocą złączek.
- **Konfiguracja haków:** możliwość zastosowania haków skracających z zabezpieczeniem po obu stronach napinacza.
- **Trwałość:** łańcuch jest zabezpieczony przed korozją, a komponenty malowane proszkowo.
- **Identyfikacja:** oznaczenie obejmuje LC, STF, znak CE, producenta, numer seryjny, długość i rok produkcji.
- **Dokumentacja:** deklaracja zgodności z normą oraz instrukcja użytkowania.

### Budowa odciągu i oznaczenie długości

Rysunek przedstawia układ odciągu ZRS G8 oraz sposób oznaczenia długości roboczej. Przed zamówieniem należy porównać wymaganą długość z rozmieszczeniem punktów mocowania ładunku.

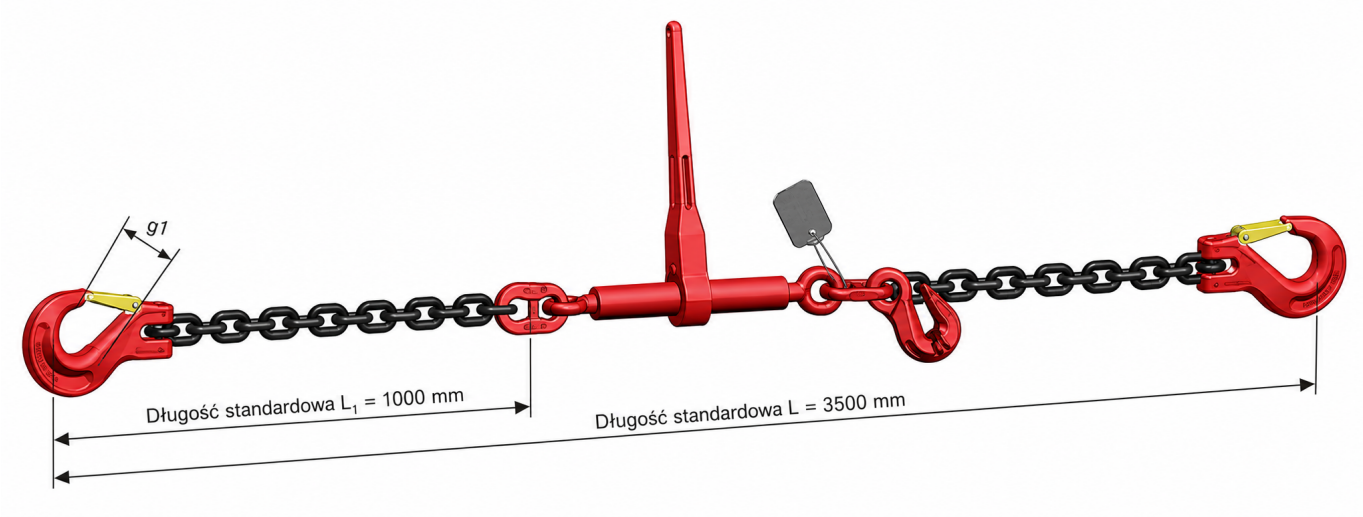


Budowa odciągu łańcuchowego ZRS G8 i oznaczenie długości roboczej.

## Parametry techniczne odciągu ZRS G8 13 mm

## Potwierdzone parametry odciągu łańcuchowego ZRS G8 z łańcuchem 13 mm

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| **Typ produktu** | ZRS G8 (standard) |
| **Średnica łańcucha** | **13 mm** |
| **Klasa stali** | Klasa 8 |
| **Wytrzymałość materiału** | 800 N/mm$^2$ |
| **Norma wykonania** | PN-EN 12195-3 |
| **Współczynnik bezpieczeństwa** | 2 |
| **Zdolność mocowania LC** | **106 kN** |
| **Nominalna siła napięcia STF** | 1 500 daN |
| **Zakres napinania** | 145 mm |
| **Szerokość gardzieli haka $g_1$** | 42 mm |
| **Długość robocza L** | 1,0–10,0 m, wybierana w wariancie produktu |
| **Sposób napinania** | Napinacz grzechotkowy połączony z łańcuchem za pomocą złączek |
| **Zabezpieczenie antykorozyjne** | Łańcuch zabezpieczony przed korozją; komponenty malowane proszkowo |
| **Dokumenty** | Deklaracja zgodności z normą i instrukcja użytkowania |

## Zastosowanie

Odciąg ZRS G8 13 mm jest przeznaczony do **mocowania ładunków w transporcie** pomiędzy właściwie dobranymi punktami mocowania pojazdu i zabezpieczanego elementu.

**Ważne:** jest to odciąg do mocowania ładunków, a nie zawiesie do ich podnoszenia. Zestaw należy dobrać do planu zabezpieczenia, wymaganej zdolności mocowania i punktów zaczepienia.

## Jak dobrać odpowiedni odciąg łańcuchowy?

1. Określ wymagany sposób mocowania i potrzebną zdolność mocowania.
2. Wybierz długość roboczą L od 1,0 do 10,0 m.
3. Potwierdź zgodność punktów zaczepienia z hakami i kierunkiem działania sił.

4. Przed użyciem sprawdź stan łańcucha, napinacza, haków i złączek.

## Najczęstsze pytania

**Czy w tym produkcie wybiera się średnicę łańcucha?**

Nie. Ta karta dotyczy wyłącznie odciągu z łańcuchem 13 mm w klasie 8; wariantem jest tylko długość robocza L.

**Jaki zakres długości jest dostępny?**

Dostępne są długości od 1,0 do 10,0 m, co 0,5 m. Cena zmienia się po wybraniu długości.

**Czy odciąg służy do podnoszenia?**

Nie. Produkt jest przeznaczony do mocowania ładunków w transporcie, nie do podnoszenia.

Nierdzewna tabliczka identyfikacyjna CECHO z trwałym oznaczeniem parametrów odciągu klasy 8.

**Potrzebujesz pomocy w doborze?**

Skontaktuj się z CECHO: +48 33 825 04 84 lub sklep@cecho.pl.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Długość robocza zawiesia L w [m]**: 1,0 , 1,5 , 2,0 , 2,5 , 3,0 , 3,5 , 4,0 , 4,5 , 5,0 , 5,5 , 6,0 , 6,5 , 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5 , 9,0 , 9,5 , 10,0