Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 20:08

Link do produktu: https://sklep.cecho.pl/pas-mocujacy-1-czesciowy-lc-500-dan-35mm-kametka-p-3141.html



Pas mocujący 1-częściowy LC 500 daN 35mm kametka

Cena brutto	**13,86 zł**
Cena netto	**11,27 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

Pas mocujący 1-częściowy LC 500 daN 35 mm kametka

Profesjonalny **jednoczęściowy pas mocujący 35 mm** bez haków, przeznaczony do opasania i stabilizacji ładunku. Model ma zdolność mocowania **LC 500 daN**. Jest to wariant **kametka**.

Jednoczęściowa konstrukcja tworzy jeden zamknięty układ taśmy bez haków. Długość całkowita może zostać wykonana zgodnie z zamówieniem, odpowiednio do obwodu ładunku i planowanego sposobu zabezpieczenia.

Najważniejsze parametry pasa

Szerokość taśmy**35 mm**

Zdolność mocowania**LC 500 daN**

Konstrukcja**Pas jednoczęściowy bez haków**

Długość całkowita pasa**Według zamówienia**

Ważne przy doborze: podstawowym parametrem pasa jest LC 500 daN. sposób opasania ładunku, tarcie, liczbę zastosowanych pasów oraz informacje na etykiecie produktu.

Dlaczego warto wybrać pas mocujący CECHO?

- **Zgodność z PN-EN 12195-2** – parametry i znakowanie odpowiadają wymaganiom dotyczącym pasów mocujących.
- **Konstrukcja bez haków** – pas tworzy jednoczęściowy układ przeznaczony do opasania ładunku.
- **Długość wykonywana na zamówienie** – możliwość dopasowania pasa do obwodu ładunku i sposobu prowadzenia taśmy.
- **Wersja kametka** – kompaktowy wariant do zastosowań wymagających pasa bez haków.
- **Taśma poliestrowa** – rozwiązanie przeznaczone do profesjonalnego zabezpieczania ładunków.

Tabela parametrów technicznych

Parametry techniczne pas mocujący 1-częściowy lc 500 dan 35 mm kametka

Parametr	Wartość
Rodzaj pasa	Pas jednoczęściowy bez haków
Szerokość taśmy	35 mm
Zdolność mocowania LC	500 daN

Parametr	Wartość
Długość całkowita	Według zamówienia

Budowa jednoczęściowego pasa mocującego

Pas ma jednoczęściową konstrukcję bez haków. Taśmę prowadzi się wokół ładunku i zamyka zgodnie z konstrukcją wariantu kametka. Brak zakończeń hakowych pozwala tworzyć zwarty układ opasujący.

Jak dobrać odpowiedni pas mocujący?

Dobór powinien uwzględniać sposób zabezpieczenia ładunku, kierunek działania sił, współczynnik tarcia, rozmieszczenie punktów prowadzenia taśmy oraz wymagany obwód opasania. Wartość LC 500 daN należy interpretować zgodnie z metodą mocowania i informacjami na etykiecie.

- **LC:** dobierz zdolność mocowania odpowiednią do planowanej metody zabezpieczenia.
- **Długość:** dopasuj ją do wymiarów ładunku i przebiegu taśmy.
- **Konstrukcja:** sprawdź zgodność jednoczęściowego pasa bez haków z planowanym sposobem opasania.

Zastosowanie pasa mocującego 35 mm

Pas jest przeznaczony do opasania i stabilizacji ładunków, gdy wymagany jest jednoczęściowy układ bez haków. Szerokość 35 mm i wartość LC 500 daN stanowią podstawę doboru do konkretnego zastosowania.

Kontrola pasa przed użyciem

Przed zastosowaniem należy sprawdzić stan taśmy, szwów, mechanizmu napinającego i etykiety identyfikacyjnej. Nie wolno używać pasa z przeciętą lub silnie przetartą taśmą, uszkodzonymi szwami, zdeformowanym mechanizmem albo nieczytelnym oznaczeniem. Należy przestrzegać parametrów podanych na etykiecie.

Najczęściej zadawane pytania

Co oznacza LC 500 daN?

LC, czyli Lashing Capacity, określa zdolność mocowania pasa. Jest to podstawowy parametr stosowany przy doborze zabezpieczenia ładunku.


Czy można zamówić inną długość pasa?

Tak. Długość całkowita pasa jest wykonywana według zamówienia.

Potrzebujesz pomocy w doborze pasa?

Podaj wymaganą długość, liczbę sztuk, sposób mocowania oraz warunki zastosowania. Pomożemy dobrać właściwą konfigurację i przygotujemy wycenę.

Zadzwoń: +48 33 825 04 84 Napisz: sklep@cecho.pl

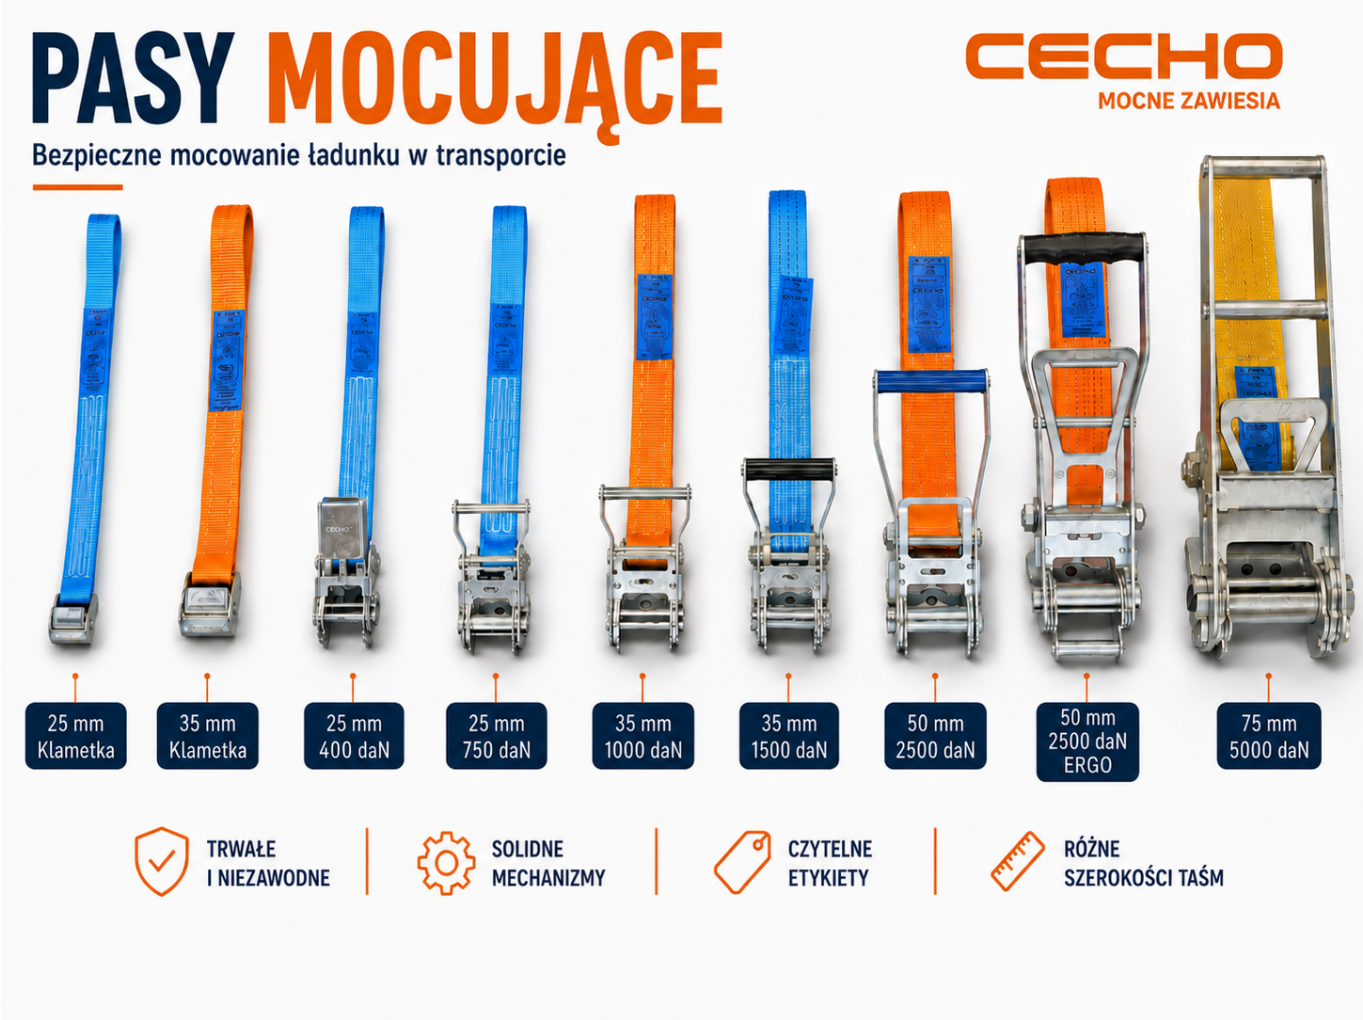

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość pasa [m]: 1 , 1,5 , 2 , 2,5 , 3 , 3,5 , 4 , 4,5 , 5 , 5,5 , 6 , 6,5 , 7 , 7,5 , 8 , 8,5 , 9 , 9,5 , 10 , 10,5 , 11 , 11,5 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 25 , 30