

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/pas-mocujacy-2-czesciowy-5t-lc-2500-dan-50mm-haki-profilowe-dwupalczaste-standard-p-3059.html>



Pas mocujący 2-częściowy 5t LC 2500 daN 50mm haki profilowe dwupalczaste (standard)

Cena brutto	33,46 zł
Cena netto	27,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	PASM-84

Opis produktu

Pas mocujący 2-częściowy 5t LC 2500 daN 50 mm

Profesjonalny **dwuczęściowy pas mocujący 50 mm** z napinaczem grzechotkowym i hakami profilowymi dwupalczastymi. Model CPM2-50 ma zdolność mocowania **LC 2500 daN** oraz standardową siłę napięcia **S_{TF} 300 daN**. Długość całkowita pasa wykonywana jest według zamówienia, co pozwala dopasować zestaw do pojazdu, punktów kotwiących i rodzaju zabezpieczanego ładunku.

Pas przeznaczony jest do profesjonalnego zabezpieczania ładunków podczas transportu, między innymi na samochodach ciężarowych, pojazdach dostawczych, naczepach, przyczepach i platformach transportowych. Zobacz również pozostałe [pasy mocujące i transportowe CECHO](#).

Najważniejsze parametry pasa

Szerokość taśmy **50 mm**

Zdolność mocowania **LC 2500 daN**

Standardowa siła napięcia S_{TF} **300 daN**

Standardowe zakończenie **Haki profilowe dwupalczaste**

Długość części krótkiej **0,3 m**

Długość całkowita pasa **Według zamówienia**

Ważne przy doborze: produkt jest często określany handlowo jako „pas mocujący 5t”, jednak podczas doboru zabezpieczenia ładunku należy kierować się przede wszystkim wartością **LC 2500 daN**, parametrem **S_{TF} 300 daN**, sposobem mocowania oraz informacjami znajdującymi się na etykiecie pasa.

Dlaczego warto wybrać pas mocujący CECHO?

- **Zgodność z PN-EN 12195-2** – parametry i znakowanie zgodne z wymaganiami dotyczącymi pasów mocujących.
- **Długość wykonywana na zamówienie** – możliwość dopasowania pasa do pojazdu, ładunku i rozstawu punktów kotwiących.
- **Haki profilowe dwupalczaste** – wygodne mocowanie do typowych punktów zaczepowych w pojazdach i naczepach.

- **Możliwość zmiany zakończeń** – dostępne są między innymi haki jednopalczaste, haki typu S i U, haki z zabezpieczeniem, ogniwa, szakle oraz kute haki z zabezpieczeniem.
- **Ochrona przed korozją** – napinacz i haki są zabezpieczone przez ocynkowanie.
- **Impregnowana taśma poliestrowa** – zwiększona odporność na ścieranie i działanie wilgoci.
- **Trwałe materiały** – taśma nie butwieje, nie rdzewieje i nie przyjmuje wilgoci tak jak materiały naturalne.
- **Wymagany współczynnik bezpieczeństwa** – 2 dla elementów stalowych oraz 3 dla taśmy poliestrowej.
- **Czytelne znakowanie** – etykieta zawiera między innymi LC, producenta, numer seryjny, długość i rok produkcji.

Budowa dwuczęściowego pasa mocującego

Pas składa się z dwóch oddzielnych elementów. Część krótka ma długość 0,3 m i jest wyposażona w napinacz grzechotkowy oraz hak profilowy. Część długa obejmuje taśmę roboczą zakończoną drugim hakiem. Po zamocowaniu obu haków taśmę wprowadza się do napinacza, a następnie napina za pomocą mechanizmu grzechotkowego.

Dwuczęściowa konstrukcja umożliwia szybkie połączenie pasa z dwoma oddzielnymi punktami kotwiącymi i stabilne unieruchomienie ładunku. Długość części dłuższej może zostać wykonana zgodnie z zamówieniem.

Jak dobrać odpowiedni pas mocujący?

Dobór pasa powinien uwzględniać nie tylko masę ładunku, ale również sposób jego zabezpieczenia, kierunek działania sił, współczynnik tarcia, rozmieszczenie punktów mocowania oraz kąt prowadzenia taśmy. Sama nazwa handlowa „pas 5t” nie określa, ile pasów należy zastosować.

- **LC:** dobierz zdolność mocowania odpowiednią do planowanej metody zabezpieczenia ładunku.
- **S_{TF}:** zwróć uwagę na standardową siłę napięcia, szczególnie przy mocowaniu dociskowym.
- **Długość:** uwzględnij wymiary ładunku, przebieg taśmy i rozstaw punktów kotwiących.
- **Zakończenia:** dopasuj haki lub inne elementy do konstrukcji punktów mocowania.
- **Ochrona taśmy:** przy ostrych i chropowatych krawędziach zastosuj odpowiednie osłony lub narożniki.

Zastosowanie pasa mocującego 50 mm

Dwuczęściowy pas mocujący CPM2-50 może być stosowany do zabezpieczania maszyn, urządzeń, palet, elementów stalowych, materiałów budowlanych, konstrukcji, skrzyń, wyposażenia oraz innych ładunków przewożonych transportem drogowym.

Pas sprawdza się podczas mocowania ładunków na samochodach ciężarowych, naczepach, przyczepach, pojazdach dostawczych i platformach transportowych. Możliwość dobrania długości i rodzaju zakończeń ułatwia przygotowanie zestawu do konkretnego zastosowania.

Kontrola pasa przed użyciem

Przed każdym zastosowaniem należy sprawdzić stan taśmy, szwów, napinacza, haków oraz etykiety identyfikacyjnej. Nie należy używać pasa z przeciętą lub silnie przetartą taśmą, uszkodzonymi szwami, zdeformowanym napinaczem, uszkodzonym hakiem albo nieczytelnym oznaczeniem.

Podczas mocowania należy postępować zgodnie z instrukcją użytkowania, nie przekraczać parametrów wskazanych na etykiecie i zabezpieczyć luźny odcinek taśmy przed rozwinięciem podczas jazdy.

Najczęściej zadawane pytania

Co oznacza LC 2500 daN?

LC, czyli Lashing Capacity, określa zdolność mocowania pasa. Jest to podstawowy parametr wykorzystywany podczas doboru zabezpieczenia ładunku. Nie należy bezpośrednio utożsamiać go z masą ładunku, którą można zabezpieczyć jednym pasem.

Co oznacza S_{TF} 300 daN?

S_{TF} określa standardową siłę napięcia uzyskiwaną za pomocą napinacza. Parametr ten jest szczególnie istotny podczas mocowania dociskowego.

Czy można zamówić pas w innej długości?

Tak. Długość całkowita pasa jest wykonywana według zamówienia. Przy zapytaniu należy podać potrzebną długość kompletu.

Czy dostępne są inne zakończenia niż haki dwupalczaste?

Tak. W zależności od zastosowania można zastosować między innymi haki jednopalczaste, haki typu S, haki profilowe typu U, haki z zabezpieczeniem, ogniwa, szakle lub kute haki z zabezpieczeniem.

Potrzebujesz pomocy w doborze pasa?


Podaj wymaganą długość, liczbę sztuk, sposób mocowania oraz rodzaj zakończeń. Doradzimy właściwą konfigurację i przygotujemy wycenę.

Zadzwoń: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) Napisz: sklep@cecho.pl

PASY MOCUJĄCE

Bezpieczne mocowanie ładunku w transporcie

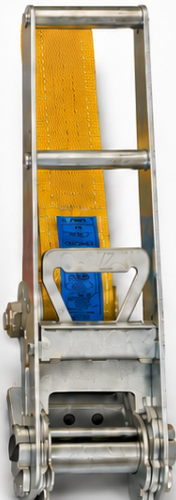

								
25 mm Klametka	35 mm Klametka	25 mm 400 daN	25 mm 750 daN	35 mm 1000 daN	35 mm 1500 daN	50 mm 2500 daN	50 mm 2500 daN ERGO	75 mm 5000 daN



TRWAŁE
I NIEZAWODNE



SOLIDNE
MECHANIZMY



CZYTELNE
ETYKIETY



RÓŻNE
SZEROKOŚCI TAŚM

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość pasa [m]: 1 , 1,5 , 2 , 2,5 , 3 , 3,5 , 4 , 4,5 , 5 , 5,5 , 6 , 6,5 , 7 , 7,5 , 8 , 8,5 , 9 , 9,5 , 10 , 10,5 , 11 , 11,5 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 25 , 30