Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 10:35

Link do produktu: https://sklep.cecho.pl/pas-mocujacy-2-czesciowy-lc-1000-dan-35mm-2t-haki-profilowe-dwupalczaste-standard-p-3134.html



# Pas mocujący 2-częściowy LC 1000 daN 35mm 2t haki profilowe dwupalczaste (standard)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **23,07 zł** |
| Cena netto | **18,76 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |

## Opis produktu

## Pas mocujący 2-częściowy LC 1000 daN 35 mm

Profesjonalny **dwuczęściowy pas mocujący 35 mm** z napinaczem grzechotkowym i hakami profilowymi dwupalczastymi. Pas ma zdolność mocowania **LC 1000 daN** oraz standardową siłę napięcia **$S_{TF}$ 200 daN**.

Dwuczęściowa konstrukcja pozwala połączyć pas z dwoma oddzielnymi punktami kotwiącymi. Długość całkowita może zostać wykonana zgodnie z zamówieniem, co ułatwia dopasowanie zestawu do pojazdu, ładunku i sposobu prowadzenia taśmy.

### Najważniejsze parametry pasa

Szerokość taśmy**35 mm**

Zdolność mocowania**LC 1000 daN**

Standardowa siła napięcia $S_{TF}$**200 daN**

Standardowe zakończenie**Haki profilowe dwupalczaste**

Długość części krótkiej**0,3 m**

Długość całkowita pasa**Według zamówienia**

**Ważne przy doborze:** podstawowym parametrem pasa jest LC 1000 daN. Należy również uwzględnić $S_{TF}$ 200 daN, sposób mocowania, liczbę pasów, kąt prowadzenia taśmy, tarcie oraz informacje na etykiecie produktu.

### Dlaczego warto wybrać pas mocujący CECHO?

- **Zgodność z PN-EN 12195-2** – parametry i znakowanie odpowiadają wymaganiom dotyczącym pasów mocujących.
- **Długość wykonywana na zamówienie** – możliwość dopasowania zestawu do pojazdu, ładunku i rozstawu punktów kotwiących.
- **Haki profilowe dwupalczaste** – standardowe zakończenie do typowych punktów zaczepowych.
- **Napinacz grzechotkowy** – umożliwia kontrolowane napięcie taśmy podczas mocowania.
- **Taśma poliestrowa** – rozwiązanie przeznaczone do profesjonalnego zabezpieczania ładunków.

### Tabela parametrów technicznych

### Parametry techniczne pas mocujący 2-częściowy lc 1000 dan 35 mm

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Rodzaj pasa | Pas 2-częściowy z hakami |
| Szerokość taśmy | 35 mm |
| Zdolność mocowania LC | 1000 daN |
| Standardowa siła napięcia $S_{TF}$ | 200 daN |
| Długość części krótkiej | 0,3 m |
| Standardowe zakończenie | Hak profilowy dwupalczasty |
| Długość całkowita | Według zamówienia |

## Budowa dwuczęściowego pasa mocującego

Zestaw składa się z części krótkiej o długości 0,3 m, wyposażonej w napinacz grzechotkowy i hak profilowy, oraz części długiej z taśmą roboczą zakończoną drugim hakiem. Po osadzeniu haków w punktach kotwiących taśmę wprowadza się do napinacza i napina mechanizmem grzechotkowym.

## Jak dobrać odpowiedni pas mocujący?

Dobór powinien uwzględniać sposób zabezpieczenia ładunku, kierunek działania sił, współczynnik tarcia, rozmieszczenie punktów mocowania i kąty prowadzenia taśmy. Wartość LC 1000 daN i $S_{TF}$ 200 daN należy interpretować zgodnie z metodą mocowania i informacjami na etykiecie.

- **LC:** dobierz zdolność mocowania odpowiednią do planowanej metody zabezpieczenia.
- **$S_{TF}$:** uwzględnij standardową siłę napięcia, szczególnie przy mocowaniu dociskowym.
- **Długość:** dopasuj ją do wymiarów ładunku i przebiegu taśmy.
- **Konstrukcja:** sprawdź zgodność haków z punktami mocowania.

## Zastosowanie pasa mocującego 35 mm

Pas jest przeznaczony do zabezpieczania ładunków w pojazdach, przyczepach, naczepach i na platformach transportowych. Szerokość 35 mm oraz parametry LC 1000 daN i $S_{TF}$ 200 daN pozwalają dobrać model do wymagań konkretnego transportu.

## Kontrola pasa przed użyciem

Przed zastosowaniem należy sprawdzić stan taśmy, szwów, mechanizmu napinającego i etykiety identyfikacyjnej. Nie wolno używać pasa z przeciętą lub silnie przetartą taśmą, uszkodzonymi szwami, zdeformowanym mechanizmem albo nieczytelnym oznaczeniem. Należy przestrzegać parametrów podanych na etykiecie.

## Najczęściej zadawane pytania

### Co oznacza LC 1000 daN?

LC, czyli Lashing Capacity, określa zdolność mocowania pasa. Jest to podstawowy parametr stosowany przy doborze zabezpieczenia ładunku.

### Co oznacza $S_{TF}$ 200 daN?


$S_{TF}$ określa standardową siłę napięcia uzyskiwaną w tym modelu. Parametr jest szczególnie istotny przy mocowaniu dociskowym.

### Czy można zamówić inną długość pasa?

Tak. Długość całkowita pasa jest wykonywana według zamówienia.

## Potrzebujesz pomocy w doborze pasa?

Podaj wymaganą długość, liczbę sztuk, sposób mocowania oraz warunki zastosowania. Pomożemy dobrać właściwą konfigurację i przygotujemy wycenę.

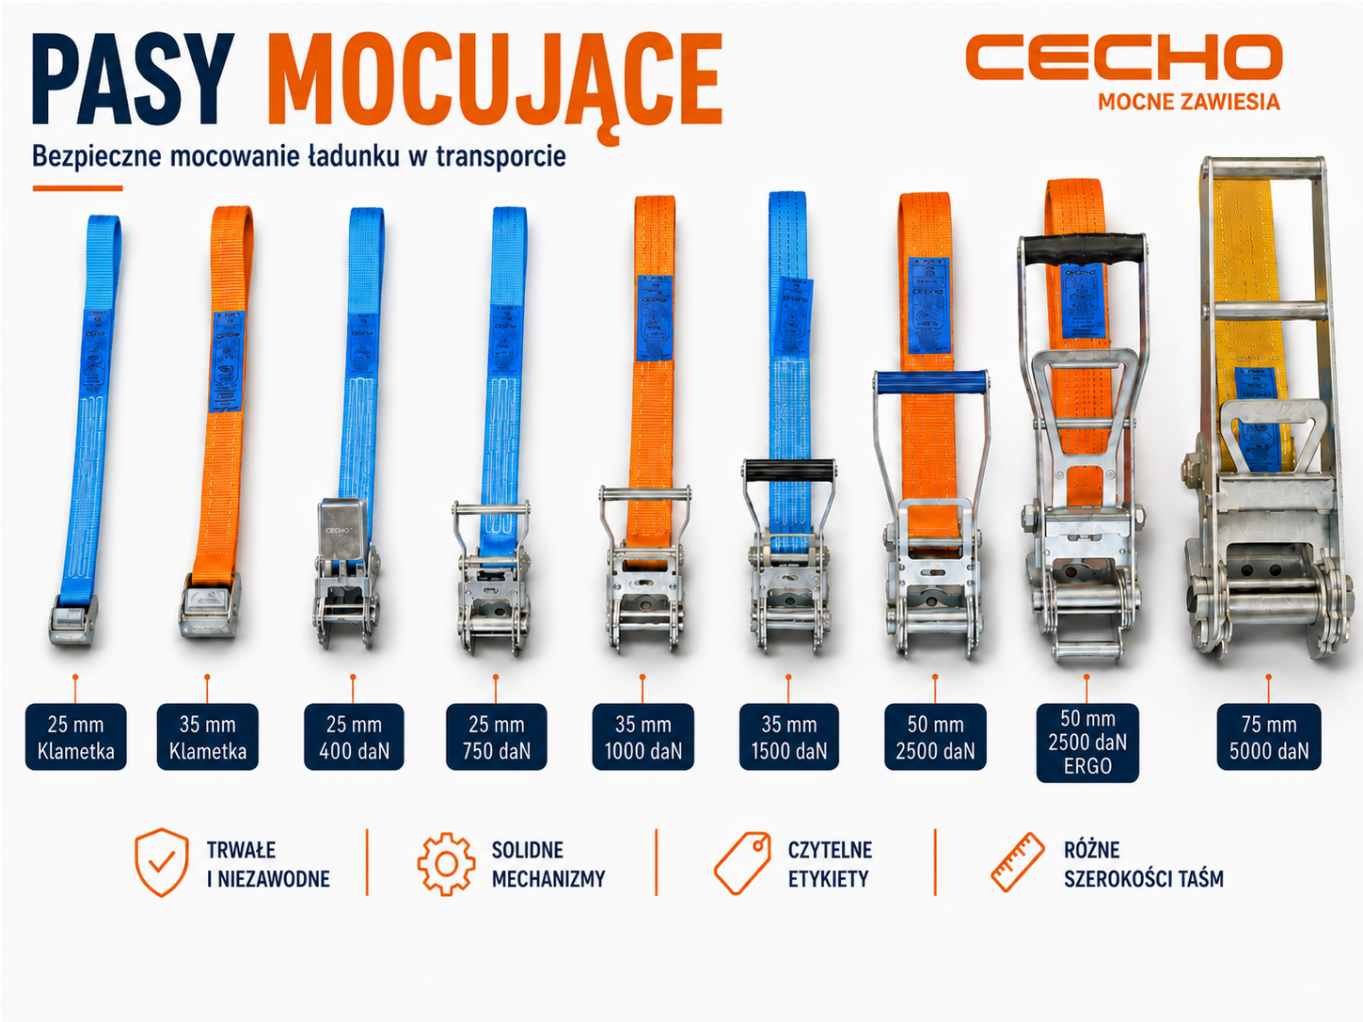


## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Długość pasa [m]**: 1 , 1,5 , 2 , 2,5 , 3 , 3,5 , 4 , 4,5 , 5 , 5,5 , 6 , 6,5 , 7 , 7,5 , 8 , 8,5 , 9 , 9,5 , 10 , 10,5 , 11 , 11,5 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 25 , 30