Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 20:09

Link do produktu: https://sklep.cecho.pl/pas-mocujacy-2-czesciowy-lc-400-dan-25mm-haki-profilowe-dwupalczaste-standard-p-3133.html



Pas mocujący 2-częściowy LC 400 daN 25mm haki profilowe dwupalczaste (standard)

Cena brutto	**8,06 zł**
Cena netto	**6,55 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

Pas mocujący 2-częściowy LC 400 daN 25 mm

Profesjonalny **dwuczęściowy pas mocujący 25 mm** z napinaczem grzechotkowym i hakami profilowymi dwupalczastymi. Pas ma zdolność mocowania **LC 400 daN** oraz standardową siłę napięcia **S_{TF} 130 daN**.

Dwuczęściowa konstrukcja pozwala połączyć pas z dwoma oddzielnymi punktami kotwiącymi. Długość całkowita może zostać wykonana zgodnie z zamówieniem, co ułatwia dopasowanie zestawu do pojazdu, ładunku i sposobu prowadzenia taśmy.

Najważniejsze parametry pasa

Szerokość taśmy**25 mm**

Zdolność mocowania**LC 400 daN**

Standardowa siła napięcia S_{TF}**130 daN**

Standardowe zakończenie**Haki profilowe dwupalczaste**

Długość części krótkiej**0,3 m**

Długość całkowita pasa**Według zamówienia**

Ważne przy doborze: podstawowym parametrem pasa jest LC 400 daN. Należy również uwzględnić S_{TF} 130 daN, sposób mocowania, liczbę pasów, kąt prowadzenia taśmy, tarcie oraz informacje na etykiecie produktu.

Dlaczego warto wybrać pas mocujący CECHO?

- **Zgodność z PN-EN 12195-2** – parametry i znakowanie odpowiadają wymaganiom dotyczącym pasów mocujących.
- **Długość wykonywana na zamówienie** – możliwość dopasowania zestawu do pojazdu, ładunku i rozstawu punktów kotwiących.
- **Haki profilowe dwupalczaste** – standardowe zakończenie do typowych punktów zaczepowych.
- **Napinacz grzechotkowy** – umożliwia kontrolowane napięcie taśmy podczas mocowania.
- **Taśma poliestrowa** – rozwiązanie przeznaczone do profesjonalnego zabezpieczania ładunków.

Tabela parametrów technicznych

Parametry techniczne pas mocujący 2-częściowy lc 400 dan 25 mm

Parametr	Wartość
Rodzaj pasa	Pas 2-częściowy z hakami
Szerokość taśmy	25 mm
Zdolność mocowania LC	400 daN
Standardowa siła napięcia S_{TF}	130 daN
Długość części krótkiej	0,3 m
Standardowe zakończenie	Hak profilowy dwupalczasty
Długość całkowita	Według zamówienia

Budowa dwuczęściowego pasa mocującego

Zestaw składa się z części krótkiej o długości 0,3 m, wyposażonej w napinacz grzechotkowy i hak profilowy, oraz części długiej z taśmą roboczą zakończoną drugim hakiem. Po osadzeniu haków w punktach kotwiących taśmę wprowadza się do napinacza i napina mechanizmem grzechotkowym.

Jak dobrać odpowiedni pas mocujący?

Dobór powinien uwzględniać sposób zabezpieczenia ładunku, kierunek działania sił, współczynnik tarcia, rozmieszczenie punktów mocowania i kąty prowadzenia taśmy. Wartość LC 400 daN i S_{TF} 130 daN należy interpretować zgodnie z metodą mocowania i informacjami na etykiecie.

- **LC:** dobierz zdolność mocowania odpowiednią do planowanej metody zabezpieczenia.
- **S_{TF}:** uwzględnij standardową siłę napięcia, szczególnie przy mocowaniu dociskowym.
- **Długość:** dopasuj ją do wymiarów ładunku i przebiegu taśmy.
- **Konstrukcja:** sprawdź zgodność haków z punktami mocowania.

Zastosowanie pasa mocującego 25 mm

Pas jest przeznaczony do zabezpieczania ładunków w pojazdach, przyczepach, naczepach i na platformach transportowych. Szerokość 25 mm oraz parametry LC 400 daN i S_{TF} 130 daN pozwalają dobrać model do wymagań konkretnego transportu.

Kontrola pasa przed użyciem

Przed zastosowaniem należy sprawdzić stan taśmy, szwów, mechanizmu napinającego i etykiety identyfikacyjnej. Nie wolno używać pasa z przeciętą lub silnie przetartą taśmą, uszkodzonymi szwami, zdeformowanym mechanizmem albo nieczytelnym oznaczeniem. Należy przestrzegać parametrów podanych na etykiecie.

Najczęściej zadawane pytania

Co oznacza LC 400 daN?

LC, czyli Lashing Capacity, określa zdolność mocowania pasa. Jest to podstawowy parametr stosowany przy doborze zabezpieczenia ładunku.

Co oznacza S_{TF} 130 daN?


S_{TF} określa standardową siłę napięcia uzyskiwaną w tym modelu. Parametr jest szczególnie istotny przy mocowaniu dociskowym.

Czy można zamówić inną długość pasa?

Tak. Długość całkowita pasa jest wykonywana według zamówienia.

Potrzebujesz pomocy w doborze pasa?

Podaj wymaganą długość, liczbę sztuk, sposób mocowania oraz warunki zastosowania. Pomożemy dobrać właściwą konfigurację i przygotujemy wycenę.

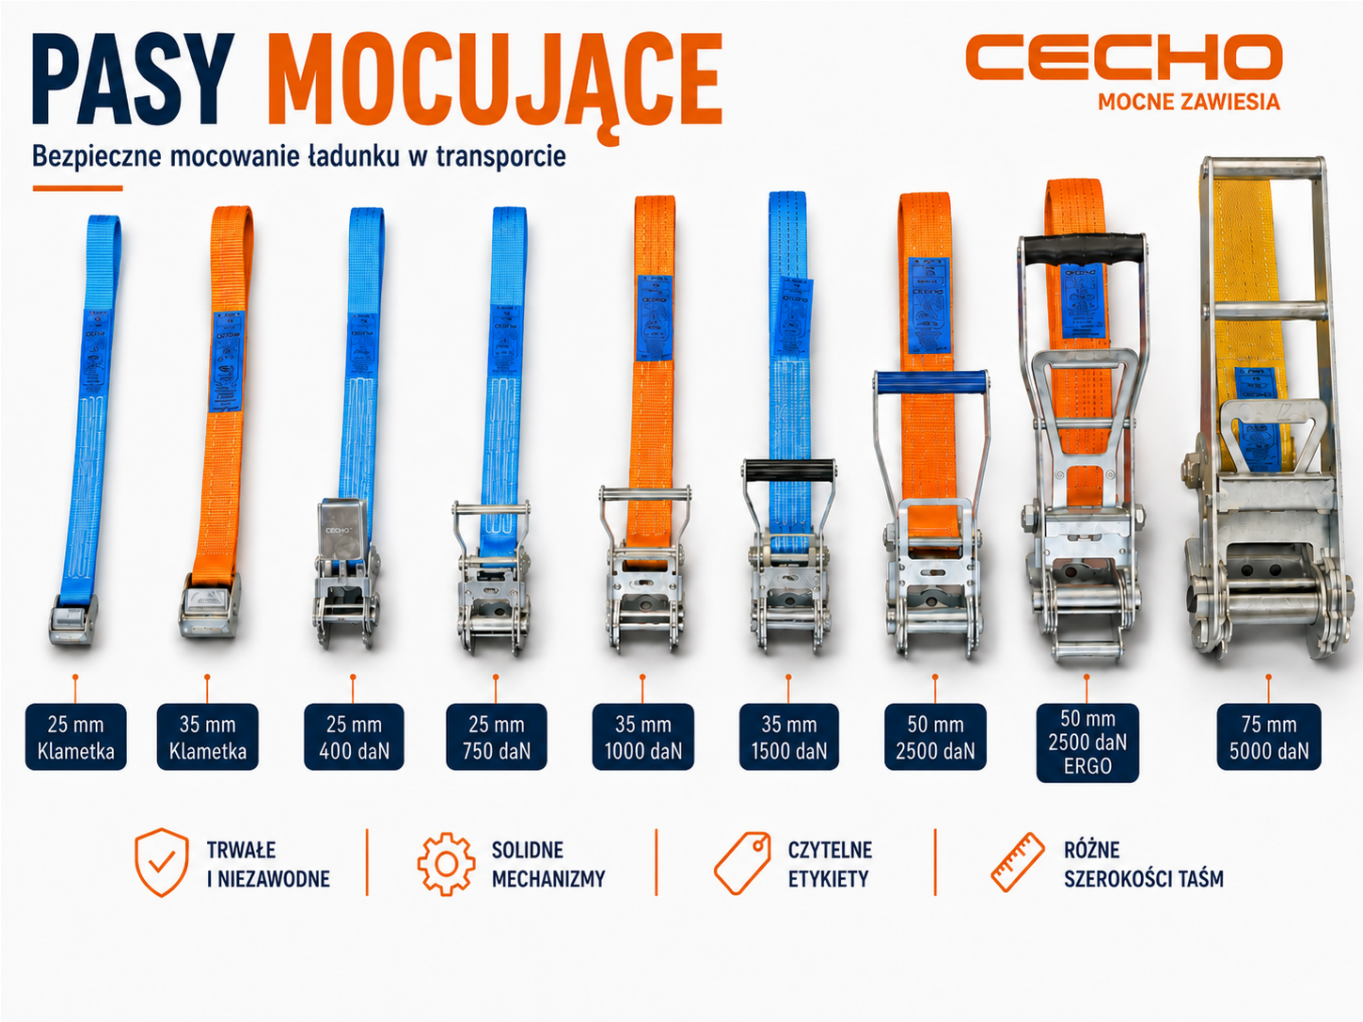

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość pasa [m]: 1 , 1,5 , 2 , 2,5 , 3 , 3,5 , 4 , 4,5 , 5 , 5,5 , 6 , 6,5 , 7 , 7,5 , 8 , 8,5 , 9 , 9,5 , 10 , 10,5 , 11 , 11,5 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 25 , 30