Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 22:16

Link do produktu: https://sklep.cecho.pl/szakla-bw-p-2799.html



Szakla BW

Cena brutto	**3,55 zł**
Cena netto	**2,89 zł**
Dostępność	**Duża ilość**
Numer katalogowy	**SZ-347**

Opis produktu

Szakla BW

Szakla BW jest elementem łączącym do zastosowań zawiesiowych i transportowych, dostępna w szerokim zakresie dopuszczalnych obciążeń roboczych.

Najważniejsze cechy

- spełnia wymagania aktualnej dyrektywy maszynowej
- znakowanie: znak CE, dopuszczalne obciążenie robocze, rozmiar
- komponenty malowane proszkowo
- dokumenty: deklaracja zgodności, świadectwo jakości 2.1

Rysunek i wymiary

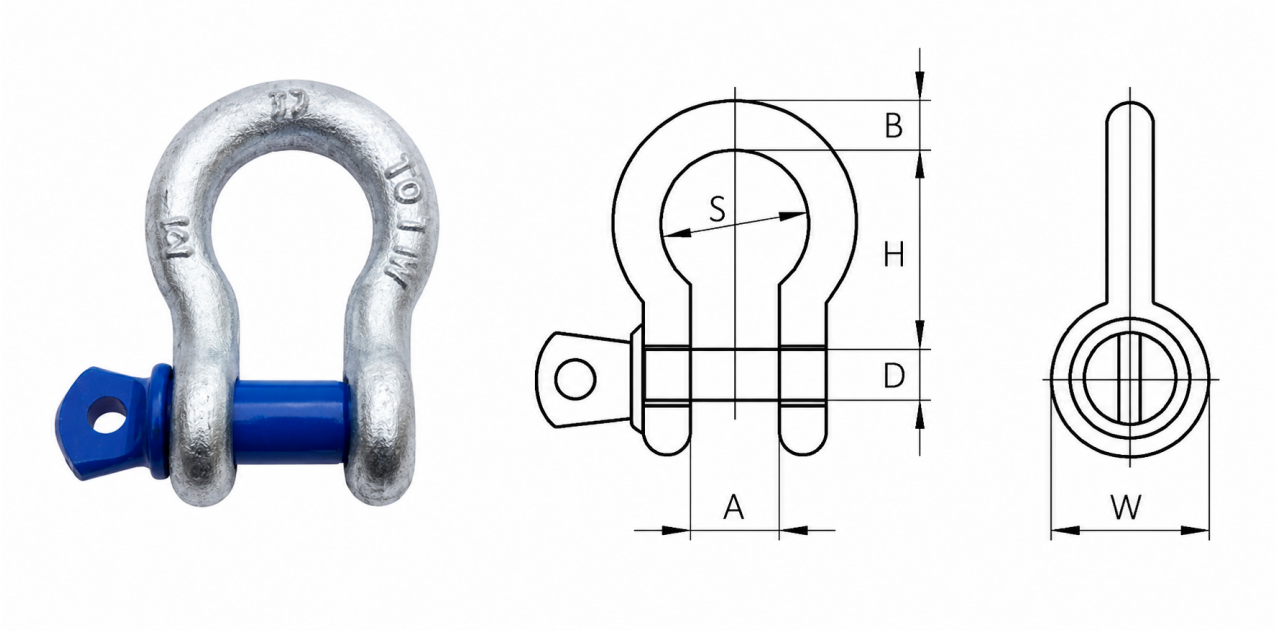

Parametry techniczne

Tabela parametrów technicznych – Szakla BW

DOR [t]	H [mm]	A [mm]	S [mm]	D [mm]	B [mm]	W [mm]	Masa [kg/szt.]
0,5	29	11	19,5	8	7	17,5	0,05
0,75	32	12	20	10	9	20,5	0,1
1	36	15,5	26	11,5	10,5	24,5	0,15
1,5	42	15,5	27,5	12,5	11,5	26,5	0,2
2	48	20	32,5	16	13	31	0,25
3,25	61	26	43	20	17,5	38,5	0,6
4,75	72	31,5	49,5	22,5	21	46	0,95
6,5	85	35	57	25,5	24	52,5	1,5
8,5	96	42,5	67	28,5	27	60,5	2,25
9,5	106	45	72,5	32,5	30	66	3,2
12	118	49,5	81	35	34	74	4,6
13,5	132	56	91	38	35	84,5	6,25
17	147	57	96,5	40,5	39	92	7,95
25	176	68	125	50	45	110	12,75
35	196	79	143	55	52	119	19,4
42,5	217	102	160	65,5	55	134	28
55	260	105	180	71	65	150	36

Zastosowanie

Do rozłącznych połączeń lin, łańcuchów i innych kompatybilnych komponentów w układach podnoszenia i mocowania.

Jak dobrać?

Dobieraj według DOR oraz wymiarów H, A, S, D, B i W. Współpracujący element powinien swobodnie mieścić się w szakli bez nieprawidłowego obciążania bocznego.

FAQ

Jak dobrać odpowiedni rozmiar dla produktu Szakla BW?

Rozmiar dobierz na podstawie wymaganego DOR oraz wymiarów podanych w tabeli technicznej. Sprawdź także dopasowanie geometryczne do wszystkich współpracujących elementów.

Czy można przekraczać podane DOR?

Nie. DOR jest dopuszczalnym obciążeniem roboczym dla danego wariantu. Cały układ należy oceniać według parametrów i ograniczeń najsłabszego zastosowanego komponentu.

Co sprawdzić przed użyciem szakli?

Przed użyciem sprawdź stan korpusu i sworznia, kompletność elementów zabezpieczających, prawidłowe dokręcenie oraz zgodność rozmiaru i DOR z planowanym zastosowaniem.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Skontaktuj się z CECHO: +48 33 825 04 84 lub sklep@cecho.pl. Podaj rozmiar oraz typ współpracującego elementu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Udźwig: 0.5t , 0.75t , 1t , 1.5t , 2t , 3.25t , 4.75t , 6.5t , 8.5t , 9.5t , 12t , 13.5t , 17t , 25t , 35t , 42.5t , 55t