



Szakla BW

Numer katalogowy

SZ-347

Opis produktu


Szakla BW

Szakla BW jest elementem łączącym do zastosowań zawiesiowych i transportowych, dostępna w szerokim zakresie dopuszczalnych obciążeń roboczych.

Najważniejsze cechy

- spełnia wymagania aktualnej dyrektywy maszynowej
- znakowanie: znak CE, dopuszczalne obciążenie robocze, rozmiar
- komponenty malowane proszkowo
- dokumenty: deklaracja zgodności, świadectwo jakości 2.1

Rysunek i wymiary

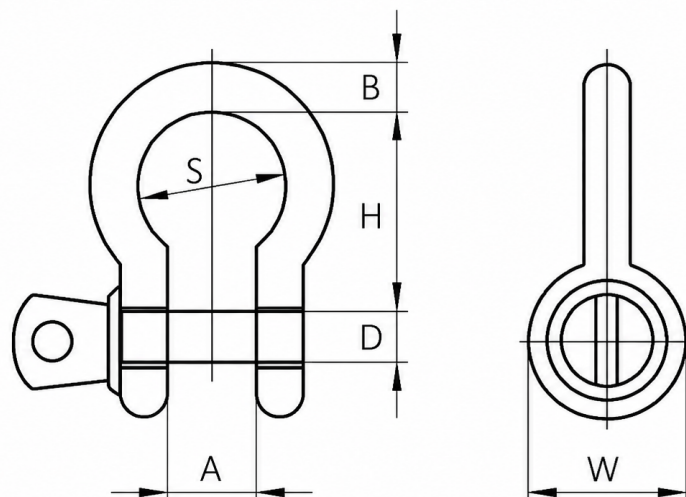

Parametry techniczne

Tabela parametrów technicznych – Szakla BWDOR [t] H [mm] A [mm] S [mm] D [mm] B [mm] W [mm] Masa [kg/szt.]

0,5	29	11	19,5	8	7
0,75	32	12	20	10	9
1	36	15,5	26	11,5	10,5
1,5	42	15,5	27,5	12,5	11,5
2	48	20	32,5	16	13
3,25	61	26	43	20	17,5
4,75	72	31,5	49,5	22,5	21
6,5	85	35	57	25,5	24
8,5	96	42,5	67	28,5	27
9,5	106	45	72,5	32,5	30
12	118	49,5	81	35	34
13,5	132	56	91	38	35
17	147	57	96,5	40,5	39
25	176	68	125	50	45
35	196	79	143	55	52
42,5	217	102	160	65,5	55
55	260	105	180	71	65

Zastosowanie

Do rozłącznych połączeń lin, łańcuchów i innych kompatybilnych komponentów w układach podnoszenia i mocowania.

Jak dobrać?

Dobieraj według DOR oraz wymiarów H, A, S, D, B i W. Współpracujący element powinien swobodnie mieścić się w szakli bez nieprawidłowego obciążania bocznego.

FAQ

Jak dobrać odpowiedni rozmiar dla produktu Szakla BW?

Rozmiar dobierz na podstawie wymaganego DOR oraz wymiarów podanych w tabeli technicznej. Sprawdź także dopasowanie geometryczne do wszystkich współpracujących elementów.

Czy można przekraczać podane DOR?

Nie. DOR jest dopuszczalnym obciążeniem roboczym dla danego wariantu. Cały układ należy oceniać według parametrów i ograniczeń najsłabszego zastosowanego komponentu.

Co sprawdzić przed użyciem szakli?

Przed użyciem sprawdź stan korpusu i sworznia, kompletność elementów zabezpieczających, prawidłowe dokręcenie oraz zgodność rozmiaru i DOR z planowanym zastosowaniem.