



Szakla DX

Numer katalogowy **SZ-349**

Opis produktu


Szakla DX

Szakla DX jest elementem łączącym przeznaczonym do rozłącznych połączeń w układach podnoszenia i transportu ładunków.

Najważniejsze cechy

- spełnia wymagania aktualnej dyrektywy maszynowej
- znakowanie: znak CE, dopuszczalne obciążenie robocze, rozmiar
- komponenty malowane proszkowo
- dokumenty: deklaracja zgodności, świadectwo jakości 2.1

Rysunek i wymiary

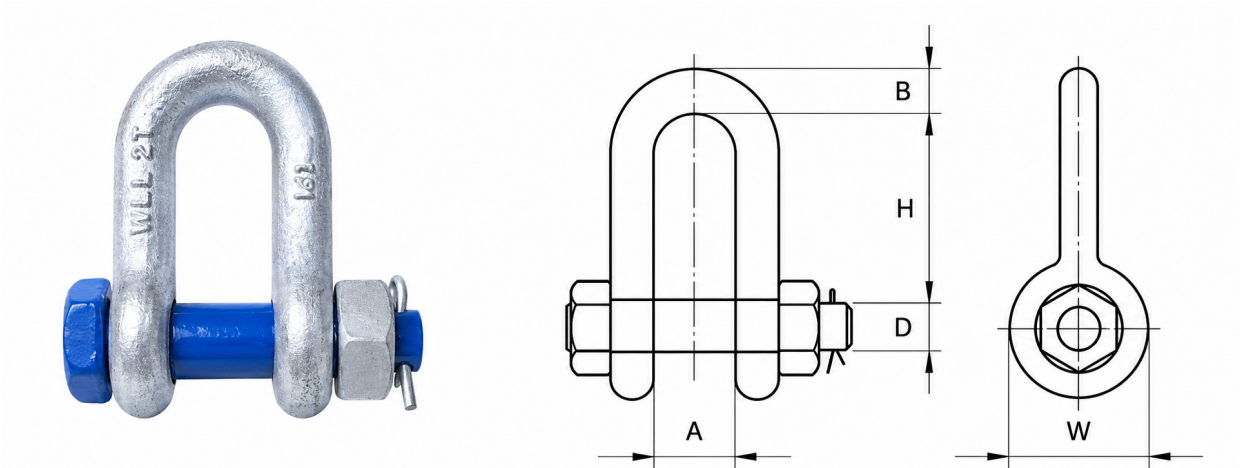

Parametry techniczne

Tabela parametrów technicznych – Szakla DXDOR [t]		H [mm]	A [mm]	D [mm]	B [mm]	W [mm]	Masa [kg/szt.]	
2		43		22	16		13,5	3
3,25		51		27	19		16	4
4,75		59		31	22		19	4
6,5		73		36	25		22	5
8,5		85		43	28		25	6

DOR [t]	H [mm]	A [mm]	D [mm]	B [mm]	W [mm]	Masa [kg/szt.]	
		9,5	90	47	32	28	6
		12	94	51	35	32	7
		13,5	115	57	38	35	8
		17	127	60	42	38	8
		25	149	74	50	45	1
		35	171	83	57	50	1
		42,5	190	95	65	57	1
		55	203	105	70	65	1
		85	229	127	83	75	1

Zastosowanie

Do przemysłowych połączeń lin, łańcuchów i osprzętu, gdy wymagana jest szakla o parametrach i wymiarach podanych w tabeli technicznej.

Jak dobrać?

Dobierz wariant według DOR oraz geometrii połączenia. Sprawdź wymiary H, A, D, B i W przed montażem.

FAQ

Jak dobrać odpowiedni rozmiar dla produktu Szakla DX?

Rozmiar dobierz na podstawie wymaganego DOR oraz wymiarów podanych w tabeli technicznej. Sprawdź także dopasowanie geometryczne do wszystkich współpracujących elementów.

Czy można przekraczać podane DOR?

Nie. DOR jest dopuszczalnym obciążeniem roboczym dla danego wariantu. Cały układ należy oceniać według parametrów i ograniczeń najłabszego zastosowanego komponentu.

Co sprawdzić przed użyciem szakli?

Przed użyciem sprawdź stan korpusu i sworznia, kompletność elementów zabezpieczających, prawidłowe dokręcenie oraz zgodność rozmiaru i DOR z planowanym zastosowaniem.