

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/szakla-szeroka-poduzna-z-zabezpieczeniem-p-2802.html>



Szakla szeroka podłużna z zabezpieczeniem

Numer katalogowy

SZ-369

Opis produktu


Szakla szeroka podłużna z zabezpieczeniem

Szakla szeroka podłużna z zabezpieczeniem klasy 8 jest przeznaczona do połączeń wymagających zwiększonej szerokości roboczej i pewnego zabezpieczenia sworznia.

Najważniejsze cechy

- spełnia wymagania aktualnej dyrektywy maszynowej
- znakowanie: symbol wyrobu, znak CE, symbol producenta, numer seryjny partii, klasa wytrzymałości, dopuszczalne obciążenie robocze
- wykonana ze stali stopowej, klasa 8, ulepszana cieplnie
- może pracować w temperaturze od -20°C do +200°C

Rysunek i wymiary

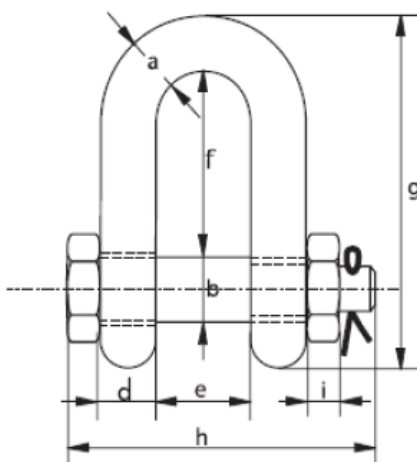

Parametry techniczne

Tabela parametrów technicznych – Szakla szeroka podłużna z zabezpieczeniem

D	a	b	c	d	e	f	g	h	l	M
OR	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
[t]	]	]	]	]	]	]	]	]	]	[kg]
4,6			19			22			46	19
8,6			25			28			59	25
15,5			38			42			88	38

Zastosowanie

Do wymagających układów zawiesiowych i połączeń, w których szeroka geometria szakli ułatwia współpracę z większymi lub szerszymi elementami.

Jak dobrać?

Wybierz odpowiedni DOR i porównaj wymiary a-l z geometrią łączonych elementów. Szczególnie ważne są szerokość robocza oraz długość wewnętrzna.

FAQ

Jak dobrać odpowiedni rozmiar dla produktu Szakla szeroka podłużna z zabezpieczeniem?

Rozmiar dobierz na podstawie wymaganego DOR oraz wymiarów podanych w tabeli technicznej. Sprawdź także dopasowanie geometryczne do wszystkich współpracujących elementów.

Czy można przekraczać podane DOR?

Nie. DOR jest dopuszczalnym obciążeniem roboczym dla danego wariantu. Cały układ należy oceniać według parametrów i ograniczeń najsłabszego zastosowanego komponentu.

Co sprawdzić przed użyciem szakli?

Przed użyciem sprawdź stan korpusu i sworznia, kompletność elementów zabezpieczających, prawidłowe dokręcenie oraz zgodność rozmiaru i DOR z planowanym zastosowaniem.