

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/uchwyt-do-blach-w-poziomie-cn-h-p-2919.html>



Uchwyt do blach w poziomie CNH

Numer katalogowy **UCHW-337**

Opis produktu

Uchwyt do blach w poziomie CNH


Uchwyt CNH jest przeznaczony do chwytania i podnoszenia blach w pozycji poziomej. Ząbkowana szczęką dociskowa współpracuje z płytą oporową, a górne ucho zapewnia wyraźny punkt połączenia z osprzętem podnoszącym.

Najważniejsze cechy

- znakowanie obejmujące symbol wyrobu, znak CE i symbol producenta,
- zwiększona odporność na ścieranie wspierająca dłuższą żywotność elementu,
- komponenty malowane proszkowo,
- cztery warianty DOR: od 0,75 do 4,0 t,
- zakres chwytania zależny od wariantu: do 50, 60 lub 100 mm.

Budowa i wymiary

Przed doбором sprawdź wymagane dopuszczalne obciążenie robocze, grubość blachy oraz wymiary uchwytu. Rysunek pokazuje oznaczenia A, H max, W, B, G i F użyte w tabeli.

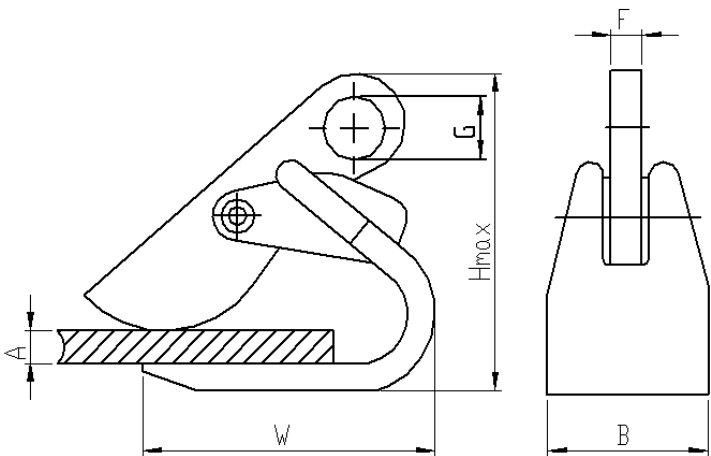

Parametry techniczne uchwytu do blach w poziomie CNH	Typ	DOR [t]	Zakres chwytania A [mm]	H max [mm]	W [mm]	B [mm]	G [mm]	F [mm]	Masa [kg/szt.]
CNH 0,75		0,75		0 - 50		218		127	100

Typ	DOR [t]	Zakres chwytania A [mm]	H max [mm]	W [mm]	B [mm]	G [mm]	F [mm]	Masa [kg/szt.]	
				CNH 1,5	1,5	0 - 50	270	220	110
				CNH 2,5	2,5	0 - 60	315	260	130
				CNH 4,0	4,0	0 - 100	400	300	170

Dobór i bezpieczna eksploatacja

Wariant uchwytu dobierz do masy ładunku, grubości blachy i sposobu podwieszenia całego układu. Nie przekraczaj DOR podanego dla wybranego typu. Przed każdym użyciem sprawdź stan szczęki, zębów, sworznia, ucha i korpusu; element odkształcony, pęknięty lub nadmiernie zużyty wycofaj z eksploatacji.

Potrzebujesz pomocy w doborze? Skontaktuj się z CECHO: tel. [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484), e-mail: sklep@cecho.pl.