

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/uchwyt-do-blich-w-poziomie-cni-p-2922.html>

Uchwyt do blach w poziomie CNI

Numer katalogowy

UCHW-340

Opis produktu

Uchwyt do blach w poziomie CNI


Uchwyt CNI jest przeznaczony do chwytania i podnoszenia blach w pozycji poziomej. Kompaktowa konstrukcja z ząbkowaną szczęką jest dostępna w trzech wariantach o dopuszczalnym obciążeniu roboczym od 0,75 do 3,0 t.

Najważniejsze cechy

- trzy warianty o DOR 0,75, 1,5 i 3,0 t,
- zakres chwytania blach od 0-25 do 0-40 mm, zależnie od wariantu,
- ząbkowana szczęka wspierająca pewny chwyt materiału,
- zwiększona odporność na ścieranie, wspierająca dłuższą żywotność,
- komponenty malowane proszkowo,
- znakowanie obejmujące symbol wyrobu, znak CE i symbol producenta.

Budowa i wymiary

Przed doбором sprawdź DOR, grubość podnoszonej blachy oraz wymiary H max, W, B, G i F wskazane na rysunku. Parametry konstrukcyjne i masa zależą od wybranego wariantu.

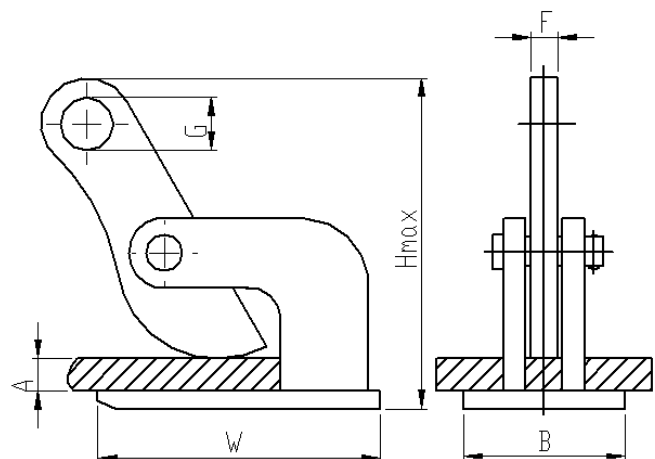

Parametry techniczne uchwytu do blach w poziomie CNI

DOR [t]	Zakres chwytania A [mm]	H max [mm]	W [mm]	B [mm]	G [mm]	F [mm]	Masa [kg/szt.]
0,75	0-25	110	100	100	100	100	1,5
1,5	0-25	110	100	100	100	100	3,0
3,0	0-40	110	100	100	100	100	6,0

CNI 0,75	0,75	0 - 25	152	162	79
CNI 1,5	1,5	0 - 35	186	193	99
CNI 3,0	3,0	0 - 40	215	196	104

Dobór i bezpieczna eksploatacja

Dobierz wariant do masy, grubości, wymiarów i sposobu podnoszenia blachy. Nie przekraczaj DOR ani zakresu chwytania uchwytu. Przed każdym użyciem sprawdź stan szczęki, korpusu, sworznia i ucha podwieszenia, a podczas pracy postępuj zgodnie z instrukcją producenta.

Potrzebujesz pomocy w doborze wariantu CNI? Skontaktuj się z CECHO: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) lub sklep@cecho.pl.