

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/uchwyt-widlowy-automatyczny-auw-p-2921.html>



Uchwyt widłowy automatyczny AUW

Numer katalogowy

UCHW-339

Opis produktu

Uchwyt widłowy automatyczny AUW



Uchwyt widłowy AUW służy do podnoszenia ładunków, które można bezpiecznie podebrać na dwóch widłach. Automatyczna konstrukcja jest dostępna w pięciu wariantach o dopuszczalnym obciążeniu roboczym od 1,0 do 5,0 t.

Najważniejsze cechy

- pięć wariantów o DOR od 1,0 do 5,0 t,
- zakresy wymiarów A i B dopasowane do poszczególnych wariantów,
- zwiększona odporność na ścieranie, wspierająca dłuższą żywotność,
- komponenty malowane proszkowo,
- znakowanie obejmujące symbol wyrobu, znak CE i symbol producenta.

Budowa i wymiary

Przed doбором sprawdź DOR uchwytu oraz wszystkie wymiary A–G wskazane na rysunku. Zakresy A i B, długość C oraz pozostałe wymiary konstrukcyjne zależą od wybranego wariantu.

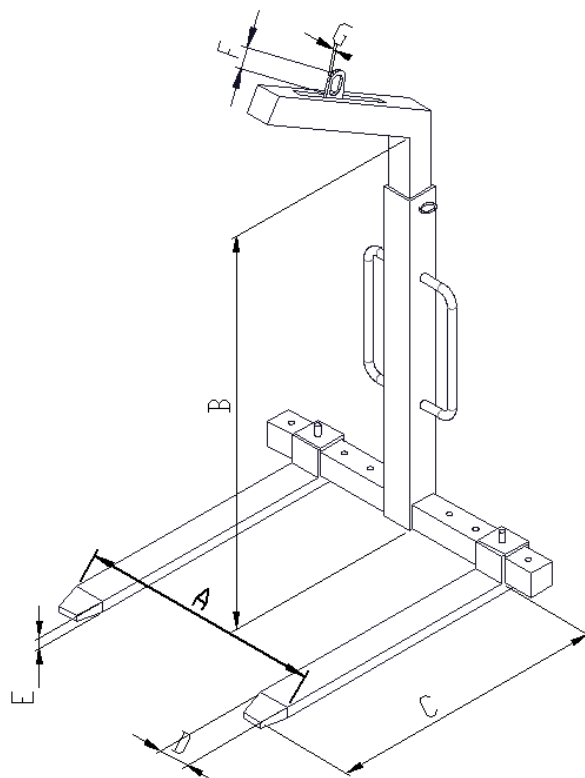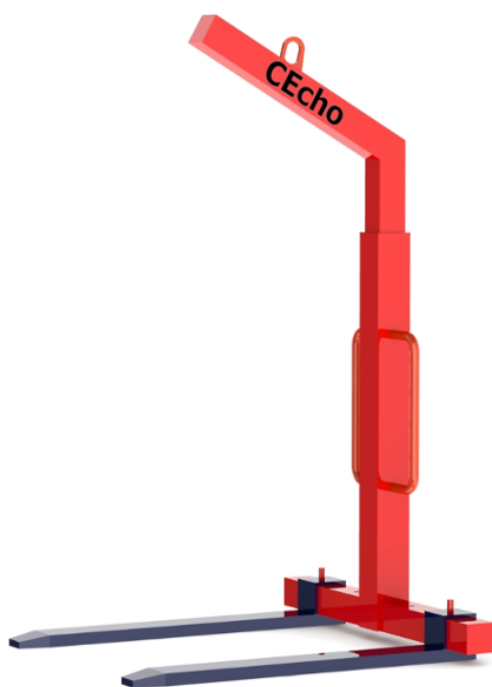

Parametry techniczne uchwytu widłowego automatycznego AUW	Typ	DOR	A	B	C	D	E	F	G	Masa
		[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/szt.]
AUW 1,0		1,0			350 - 900		1100 - 1600	1000		100
AUW 1,5		1,5			350 - 900		1300 - 2000	1000		100
AUW 2,0		2,0			400 - 900		1300 - 2000	1000		120
AUW 3,0		3,0			450 - 900		1300 - 2000	1000		120
AUW 5,0		5,0			500 - 1000		1300 - 2000	1000		150

Dobór i bezpieczna eksploatacja

Dobierz wariant do masy, geometrii i sposobu podparcia ładunku. Nie przekraczaj DOR uchwytu i przed każdym użyciem sprawdź stan wideł, ramy, punktu podwieszenia oraz elementów regulacyjnych. Ładunek powinien być stabilnie podparty na obu widłach.

Potrzebujesz pomocy w doborze wariantu AUW? Skontaktuj się z CECHO: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) lub sklep@cecho.pl.