

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/wzor-wzor-szakla-okragla-omega-z-nakretka-i-zabezpieczeniem-typ-bx-2-0t-standard-p-2756.html>



## WZÓR WZÓR Szakla okrągła omega z nakrętką i zabezpieczeniem typ BX 2,0t (standard)

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Cena brutto | <b>1,23 zł</b>  |
| Cena netto  | <b>1,00 zł</b>  |
| Dostępność  | <b>Dostępny</b> |

### Opis produktu

#### Szakla omega z zabezpieczeniem BX do podnoszenia ładunków

**Szakla omega z zabezpieczeniem BX** to stalowy element osprzętu dźwignicowego przeznaczony do **łączenia zawiesi, haków, lin, łańcuchów oraz punktów mocujących**. Stosowana jest przy podnoszeniu, mocowaniu i transporcie ładunków w przemyśle, budownictwie, magazynach, warsztatach oraz podczas prac montażowych.


Kształt typu omega zapewnia wygodne ułożenie zawiesi pasowych, linowych i łańcuchowych, a sworzeń z nakrętką i zabezpieczeniem ogranicza ryzyko przypadkowego odkręcenia. Dzięki temu **szakla BX** dobrze sprawdza się przy połączeniach narażonych na drgania, zmienne ustawienie ładunku lub dłuższą pracę jednego zestawu.

Produkt dostępny jest w wielu wariantach udźwigu roboczego **DOR/WLL**, co pozwala dobrać szaklę do masy ładunku, rodzaju zawiesia oraz warunków pracy.

#### Najważniejsze cechy szakli omega BX

- typ: **szakla omega z zabezpieczeniem BX**,
- spełnia wymagania normy **PN-EN 13889**,
- posiada **deklarację zgodności CE**,
- przeznaczona do podnoszenia, mocowania i transportu ładunków,
- konstrukcja ze sworzniem, nakrętką i dodatkowym zabezpieczeniem,
- odpowiednia do zawiesi pasowych, linowych i łańcuchowych,
- czytelne oznaczenie udźwigu roboczego **DOR/WLL**,
- dostępna w szerokim zakresie udźwignów,
- stosowana jako profesjonalny osprzęt do podnoszenia ładunków.

#### Zdjęcie i rysunek wymiarowy

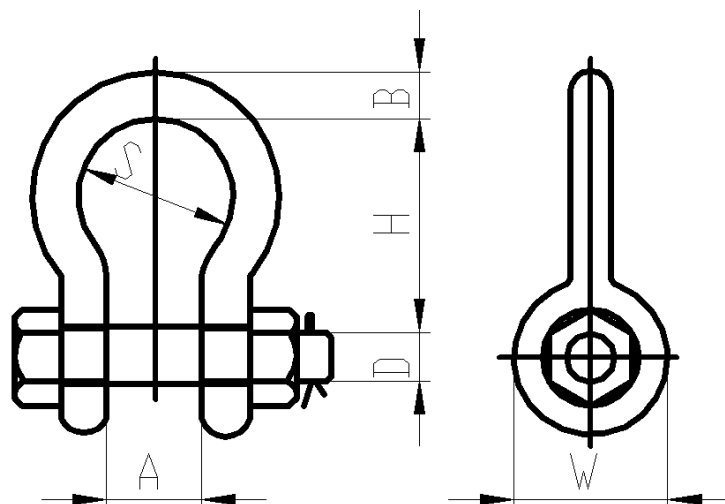

## Tabela parametrów technicznych

Parametry techniczne szakli omega z zabezpieczeniem BXDOR

|       | MBL    | H    | A    | S    | D    | B    | W    | Masa |  |
|-------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| [t]   | [kN]   | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] |  |
| 0,5   | 29,4   | 29   | 11   | 19,5 | 8    |      |      |      |  |
| 0,75  | 44,1   | 30   | 13   | 20   | 10   |      |      |      |  |
| 1,0   | 58,8   | 36   | 15   | 25   | 12   |      |      |      |  |
| 1,5   | 88,3   | 42   | 18   | 27   | 12,5 |      |      |      |  |
| 2,0   | 117,7  | 49,5 | 20   | 32,5 | 16   |      |      |      |  |
| 3,25  | 191,2  | 58,5 | 27   | 42   | 20   |      |      |      |  |
| 4,75  | 279,5  | 70   | 32,5 | 49,5 | 22   |      |      |      |  |
| 6,5   | 382,5  | 86   | 37   | 57   | 27   |      |      |      |  |
| 8,5   | 500,1  | 94,5 | 42   | 67   | 30   |      |      |      |  |
| 9,5   | 559,0  | 108  | 45   | 72   | 33   |      |      |      |  |
| 12,0  | 706,1  | 120  | 52,5 | 82   | 36   |      |      |      |  |
| 13,5  | 794,3  | 134  | 56   | 92,5 | 39   |      |      |      |  |
| 17,0  | 1000,3 | 147  | 62   | 96,5 | 42   |      |      |      |  |
| 25,0  | 1471,0 | 176  | 71   | 125  | 52   |      |      |      |  |
| 35,0  | 2059,4 | 196  | 81   | 143  | 60   |      |      |      |  |
| 42,5  | 2500,7 | 217  | 102  | 160  | 65,5 |      |      |      |  |
| 55,0  | 3236,2 | 260  | 105  | 180  | 71   |      |      |      |  |
| 85,0  | 5001,4 | 315  | 135  | 200  | 85   |      |      |      |  |
| 120,0 | 4706,7 | 365  | 135  | 230  | 105  |      |      |      |  |
| 150,0 | 5885,0 | 360  | 145  | 255  | 107  |      |      |      |  |

## Zastosowanie szakli omega z zabezpieczeniem

**Szakla omega BX** znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebne jest mocne, pewne i rozłączne połączenie elementów nośnych. Może być używana do kompletacji zawiesi, podpinania ładunków oraz łączenia osprzętu dźwignicowego.

- łączenie zawiesi pasowych, linowych i łańcuchowych,
- podnoszenie maszyn, konstrukcji stalowych i elementów przemysłowych,
- prace przeładunkowe, montażowe i serwisowe,
- mocowanie ładunków i wykonywanie połączeń rozłącznych,
- zastosowanie w przemyśle, budownictwie, transporcie i magazynach.

## Jak dobrać odpowiednią szakłę?

Przy wyborze szakli należy sprawdzić przede wszystkim **DOR/WLL**, czyli dopuszczalne obciążenie robocze, średnicę sworznia, szerokość wewnętrzną, masę elementu oraz sposób pracy zawiesia. Szakla powinna być dobrana do masy ładunku, kąta pracy, rodzaju zawiesia oraz punktu mocującego.

Nie należy przekraczać dopuszczalnego obciążenia roboczego szakli. Przed użyciem warto sprawdzić oznaczenia, stan sworznia, gwintu oraz brak pęknięć, odkształceń lub innych uszkodzeń mechanicznych.

---

Jeżeli nie wiesz, jaki rozmiar szakli wybrać, skontaktuj się z nami. Pomożemy dobrać odpowiednią szakłę do zawiesia, haka, liny, łańcucha lub punktu mocującego.

## Najczęstsze pytania FAQ

### Czym różni się szakła omega od szakli prostej?

Szakła omega ma szerszy, zaokrąglony kształt, dlatego dobrze sprawdza się przy zawiesiach pasowych, zawiesiach wielocięgowych oraz tam, gdzie potrzebne jest swobodne ułożenie elementów nośnych.

### Do czego służy zabezpieczenie w szakli BX?

Zabezpieczenie ogranicza ryzyko przypadkowego odkręcenia lub wysunięcia sworznia, szczególnie przy drganiach, zmianie ustawienia ładunku lub dłuższej pracy jednego połączenia.

### Czy szakła BX nadaje się do zawiesi?

Tak, szakła omega z zabezpieczeniem BX może być stosowana z zawieszami pasowymi, linowymi i łańcuchowymi, pod warunkiem prawidłowego doboru udźwigu, wymiarów oraz sposobu pracy.

### Co oznacza DOR/WLL przy szakli?

DOR/WLL oznacza dopuszczalne obciążenie robocze. Jest to maksymalne obciążenie, z jakim szakła może pracować w standardowych warunkach użytkowania zgodnie z jej przeznaczeniem.

### Jakie frazy opisują ten produkt?

Szakła, szakła omega, szakła z zabezpieczeniem, szakła BX, szakła stalowa, szakła do zawiesi, szakła do podnoszenia, szakła do mocowania ładunków, osprzęt do podnoszenia ładunków.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Udźwig:** 12,5t , 1t , 2t