Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 06:34

Link do produktu: https://sklep.cecho.pl/zawiesie-lancuchowe-1-ciegnowe-10t-16mm-klasa-10-xcbw-bez-skracania-p-3291.html



Zawiesie łańcuchowe 1-cięgnowe 10 t, 16 mm, klasa 10 – hak XCBW bezpieczny, bez skracania

Cena brutto	**943,28 zł**
Cena netto	**766,89 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
DOR nominalny [t]	**10 t**
Typ zawiesia	**1-cięgnowe**
Klasa stali	**Klasa 10**
Średnica łańcucha	**16 mm**
Rodzaj haka dolnego	**Hak bezpieczny**
Haki skracające	**Nie**

Opis produktu

Zawiesie łańcuchowe 1-cięgnowe 10 t – 16 mm, klasa 10, hak XCBW bezpieczny

Zawiesie łańcuchowe 1-cięgnowe CECHO o DOR 10 t jest przeznaczone do podnoszenia ładunków w osi pionowej. Konfiguracja obejmuje łańcuch 16 mm oraz komponenty klasy 10: ogniwo główne XCA26 i hak XCBW10000 bezpieczny widełkowy. Wersja **bez haka skracającego** ma prostą konfigurację i stałą długość roboczą wybraną w wariancie produktu.

10 t / 10 000 kg DOR przy podnoszeniu prostym

Łańcuch 16 mm Stal i komponenty w klasie 10

XCBW10000 Hak bezpieczny widełkowy

Skracanie: nie Stała długość wybrana w wariancie

Dlaczego warto wybrać zawiesie klasy 10?

- **Większy DOR przy tej samej średnicy:** klasa 10 zapewnia około 25% większy udźwig niż klasa 8.
- **Gotowa konfiguracja:** XCA26, łańcuch 16 mm i XCBW10000 są dobrane do pracy w jednym systemie klasy 10.
- **Hak bezpieczny XCBW:** zamknięta konstrukcja gardzieli ogranicza ryzyko przypadkowego wysunięcia punktu zaczepienia.
- **Prosta konfiguracja:** brak haka skracającego zmniejsza liczbę elementów i pozostawia stałą długość roboczą wybraną przez klienta.
- **Trwałość:** stal klasy 10 ma zwiększoną odporność na ścieranie, łańcuch jest zabezpieczony przed korozją, a komponenty malowane proszkowo.
- **Dokumentacja:** do produktu dołączane są deklaracja zgodności i instrukcja użytkowania.

Parametry zawiesia łańcuchowego

Konfiguracja zawiesia

Parametr	Wartość
Liczba cięgien	1
DOR / WLL – podnoszenie proste	**10 000 kg (10 t)**
DOR / WLL – podnoszenie przy pętli	**8000 kg (8 t)**
Łańcuch	16 mm, klasa 10
Ogniwo główne	XCA26, klasa 10
Hak dolny	XCBW10000, bezpieczny widełkowy, klasa 10
Hak skracający	Nie
Długość robocza L	wybierana w wariancie: 1,0–12,0 m co 0,5 m
Norma	PN-EN 818-4
Współczynnik bezpieczeństwa	4:1

Jak mierzona jest długość zawiesia L?

Długość robocza L jest liczona między punktami nośnymi zawiesia – od wewnętrznego punktu podparcia ogniwa XCA do nośnego punktu haka dolnego. Tę długość klient wybiera w wariancie produktu.

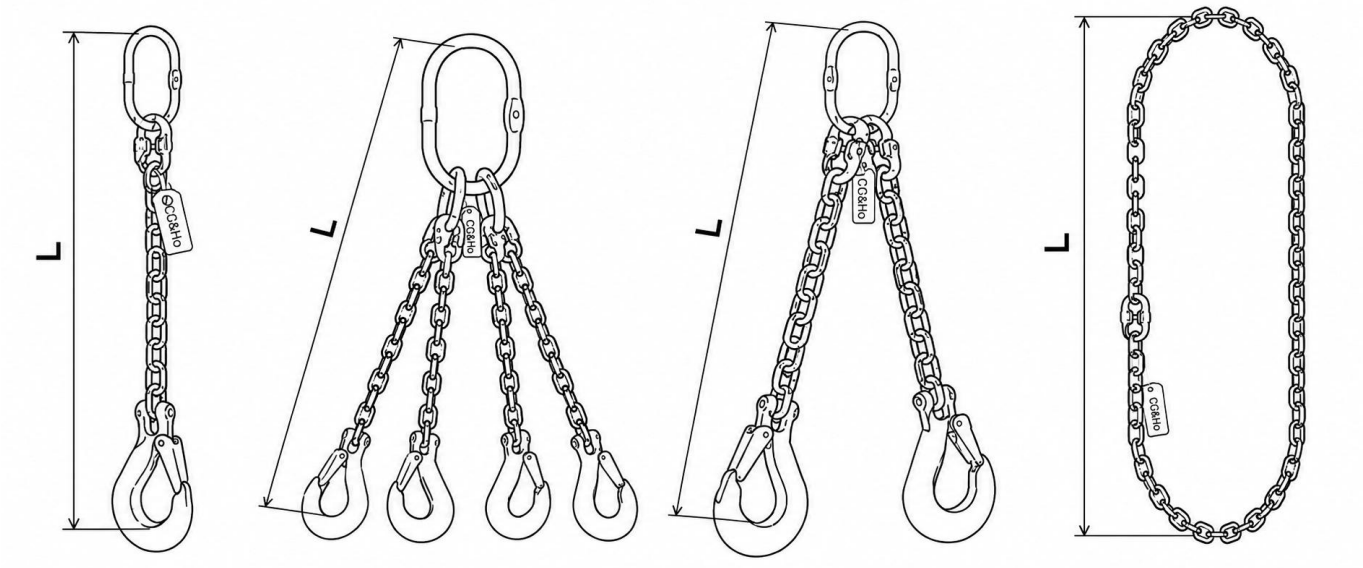

Długość L mierzymy pomiędzy punktami nośnymi; dla tego produktu obowiązuje schemat zawiesia 1-cięgnowego.

Klasa 10 – większa nośność i trwałość

Łańcuch i komponenty wykonano ze stali klasy 10 o wytrzymałości na rozciąganie 1000 N/mm². Zapewnia to około 25% większy DOR niż dla klasy 8 przy zachowaniu porównywalnej średnicy i masy elementów.

Tabliczka ze stali nierdzewnej



- odporność na korozję i uszkodzenia w wymagającym środowisku pracy,
- trwałe mocowanie ograniczające ryzyko przypadkowego zgubienia,
- czytelne oznaczenie DOR, klasy, numeru seryjnego i długości roboczej,
- łatwiejsza identyfikacja zawiesia podczas kontroli i eksploatacji.

Dopuszczalne obciążenie robocze DOR

DOR dla łańcucha 16 mm klasy 10 zależy od sposobu pracy zawiesia.

DOR zawiesia 16 mm klasy 10

Piktogram	Sposób pracy	Współczynnik	DOR / WLL
	Podnoszenie proste Ładunek zawieszony w osi cięgna	1,0	**10 000 kg / 10 t**

Piktogram	Sposób pracy	Współczynnik	DOR / WLL
			
	**Podnoszenie przy pętli** Łańcuch tworzy pętlę wokół ładunku	0,8	**8000 kg / 8 t**

Ważne: przed podniesieniem sprawdź masę ładunku, sposób podwieszenia i prawidłowe zamknięcie haka.

Ogniwo główne XCA26 – rysunek i wymiary

XCA26 jest przeznaczone do zawiesi jedno- i dwucięgnowych. W tej konfiguracji odpowiada łańcuchowi 16 mm i zapewnia odpowiedni zapas nośności dla DOR zawiesia 10 t.

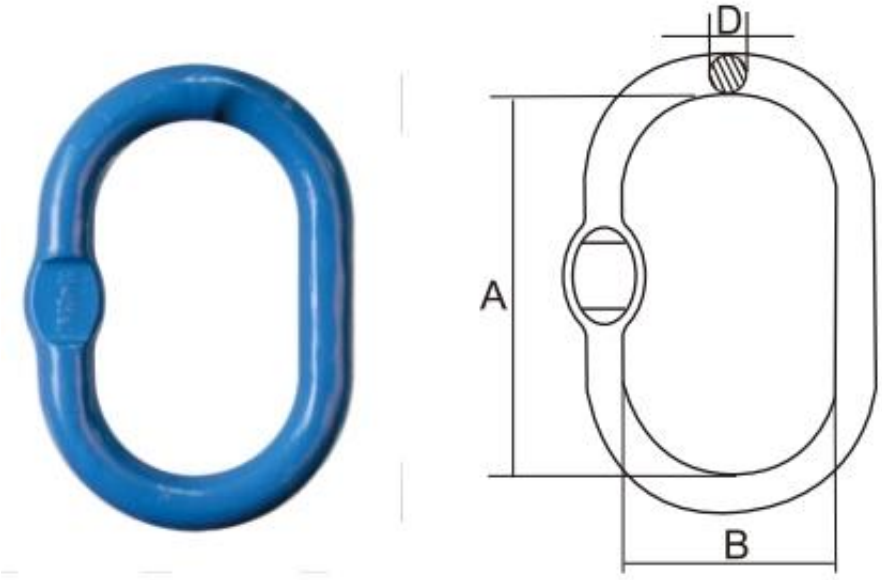

Rysunek wymiarowy ogniwa głównego XCA klasy 10.

Wymiary zastosowanego ogniwa XCA26

Symbol	Łańcuch – 1 cięgno	DOR	A	B	D	Masa
XCA26	16 mm	10 t	180 mm	100 mm	27 mm	2,46 kg

Hak bezpieczny widełkowy XCBW10000 – rysunek i wymiary

Zastosowany **hak bezpieczny widełkowy XCBW10000 klasy 10** łączy się bezpośrednio z łańcuchem 16 mm. Samoczynnie domykana konstrukcja gardzieli ogranicza ryzyko przypadkowego wysunięcia punktu zaczepienia.

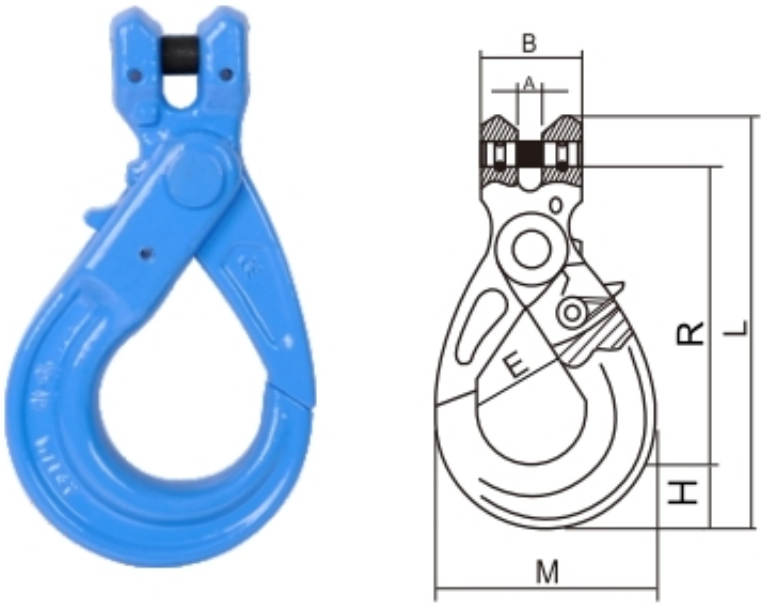

Hak bezpieczny XCBW klasy 10 – widok produktu i rysunek wymiarowy.

Parametry techniczne zastosowanego haka XCBW10000

Typ	Rozmiar łańcucha [mm]	DOR [t]	A [mm]	B [mm]	E [mm]	H [mm]	R [mm]	M [mm]	L [mm]	Masa [kg]
XCBW10000	16	10	18.5	70	61	50.5	220	168	303	5.8

Temperatura pracy – klasa 10

Wartość bazowa DOR wynosi 10 000 kg. Zawiesia klasy 10 należy stosować wyłącznie w dopuszczalnym zakresie temperatury.

Wpływ temperatury na DOR zawiesia klasy 10

Temperatura pracy	Współczynnik	DOR tej konfiguracji
od −40°C do +200°C	1,0	**10 000 kg**
powyżej +200°C	0,0	**Nie stosować**

Uwaga: klasy 10 nie należy używać w temperaturze powyżej +200°C. Przy kilku czynnikach ograniczających zawsze przyjmij niższą, bezpieczniejszą wartość DOR.

Ostre krawędzie – promień R a średnica łańcucha d

Dla tego produktu średnica nominalna **d wynosi 16 mm**. Kontakt ogniw z krawędzią może zmniejszyć nośność i uszkodzić łańcuch; stosuj ochrony krawędzi.

 Ocena promienia krawędzi R względem średnicy łańcucha d.

Redukcja DOR na krawędziach dla łańcucha 16 mm

Warunek	Dla d = 16 mm	Współczynnik	DOR
R > 2 × d	R > 32 mm	1,0	**10 000 kg**
d	16 mm	0,7	**7000 kg**
R ≤ d	R ≤ 16 mm	0,5	**5000 kg**

Zastosowanie

Zawiesie jest przeznaczone do profesjonalnego podnoszenia i przemieszczania ładunków w przemyśle, budownictwie, produkcji, magazynach i serwisach technicznych. Długość roboczą należy dobrać w wariancie produktu do geometrii ładunku.

Bezpieczeństwo i dokumentacja

- wykonanie zgodne z PN-EN 818-4,
- współczynnik bezpieczeństwa 4:1,
- przed każdym użyciem sprawdź łańcuch, XCA26, hak XCBW10000 i tabliczkę,
- nie używaj elementów odkształconych, pękniętych, nadmiernie zużytych ani bez czytelnej identyfikacji,
- do produktu dołączane są deklaracja zgodności i instrukcja użytkowania.

Najczęściej zadawane pytania

Jaki udźwig ma zawiesie 16 mm klasy 10?

Przy podnoszeniu prostym DOR wynosi 10 000 kg (10 t), a przy podnoszeniu przy pętli 8000 kg (8 t).

Czy zawiesie ma możliwość skracania?

Nie. Jest to konfiguracja bez haka skracającego; długość roboczą L wybiera się w wariancie produktu.

Jak wybierana jest długość L?

Długość roboczą L wybiera się w wariancie produktu. Jest mierzona pomiędzy punktami nośnymi zawiesia.

Jakie dokumenty otrzymam?

Do zawiesia dołączane są deklaracja zgodności i instrukcja użytkowania.

+48 33 825 04 84 **sklep@cecho.pl**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość robocza zawiesia L w [m]: 1,0 , 1,5 , 2,0 , 2,5 , 3,0 , 3,5 , 4,0 , 4,5 , 5,0 , 5,5 , 6,0 , 6,5 , 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5 , 9,0 , 9,5 , 10,0 , 10,5 , 11,0 , 11,5 , 12,0