

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/zawiesie-lancuchowe-1-ciagnowe-125t-20mm-klasa-8-cbw-z-csw-p-3186.html>



Zawiesie łańcuchowe 1-cięgnowe 12,5 t, 20 mm, klasa 8 – hak CBW bezpieczny, z hakiem skracającym

Cena brutto	1 335,04 zł
Cena netto	1 085,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
DOR nominalny [t]	12,5 t
Typ zawiesia	1-cięgnowe
Klasa stali	Klasa 8
Średnica łańcucha	20 mm
Rodzaj haka dolnego	Hak bezpieczny
Haki skracające	Tak

Opis produktu

Zawiesie łańcuchowe 1-cięgnowe 12,5 t – 20 mm, klasa 8, hak CBW bezpieczny

Zawiesie łańcuchowe 1-cięgnowe CECHO o udźwigu 12,5 t jest przeznaczone do bezpiecznego podnoszenia ładunków w osi pionowej. Konfiguracja obejmuje łańcuch 20 mm w klasie 8, ogniwo główne CA36 oraz samozamykający hak bezpieczny CBW. To wersja **z hakiem skracającym**, z długością roboczą wybieraną w wariantach produktu.

12,5 t / 12500 kg DOR przy podnoszeniu prostym

Łańcuch 20 mm Stal i komponenty w klasie 8

CBW 1250 Samoczynne blokowanie haka

Dlaczego warto wybrać to zawiesie?

- **Gotowa konfiguracja:** ogniwo CA36, łańcuch 20 mm i hak CBW bezpieczny są dobrane pod względem klasy oraz dopuszczalnego obciążenia roboczego.
- **Bezpieczne zakończenie:** hak CBW samoczynnie blokuje się pod obciążeniem i zabezpiecza ładunek przed wysunięciem.
- **Wygodne skracanie:** hak skracający pozwala dopasować długość roboczą cięgna do ładunku bez wiązania i skręcania łańcucha.
- **Trwała konstrukcja:** łańcuch jest zabezpieczony przed korozją, a komponenty malowane proszkowo.
- **Możliwość serwisu:** połączenia na złączkach ułatwiają naprawę i regenerację.

Parametry zawiesia łańcuchowego 1-cięgnowego

Konfiguracja zawiesia

Parametr	Wartość
Liczba ciągów	1
DOR / WLL - podnoszenie proste	12500 kg (12,5 t)
DOR / WLL - podnoszenie przy pętli	10000 kg (10,0 t)
Łańcuch	20 mm, klasa 8
Ogniwo główne	CA36, klasa 8
Hak dolny	CBW 1250, bezpieczny, samozamykający
Hak skracający	Tak, klasa 8
Długość robocza L	Dobierana w wariantach produktu
Norma wykonania	PN-EN 818-4
Współczynnik bezpieczeństwa	4:1

Jak mierzona jest długość zawiesia L?

Długość robocza L jest liczona między punktami nośnymi zawiesia – od wewnętrznego punktu podparcia ogniwa głównego do nośnego punktu haka CBW. To właśnie tę długość klient wybiera w wariantach produktu.

100 Długość L mierzymy pomiędzy punktami nośnymi zawiesia. Dla tego produktu obowiązuje schemat zawiesia 1-ciężnowego pokazany po lewej stronie.

Tabliczka ze stali nierdzewnej - trwałe oznaczenie zawiesia

Zawiesie jest wyposażone w **trwale zamocowaną tabliczkę identyfikacyjną ze stali nierdzewnej**. Dzięki temu najważniejsze informacje pozostają czytelne i dostępne podczas codziennej eksploatacji, kontroli oraz okresowych przeglądów.

TABLICZKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

CECHO
MOCNE ZAWIESIA

TRWAŁE OZNACZENIE NA LATA

W CECHO stawiamy na rozwiązania, które wytrzymują ciężką pracę. Nasze tabliczki wykonane są z nierdzewnej blachy i zamocowane w sposób pewny oraz trwały.



BLACHA NIERDZEWNA

odporna na korozję i uszkodzenia



PEWNE MOCOWANIE

tabliczka pozostaje z zawiesiem




BRAK RYZYKA ZGUBIENIA

przywieszka nie odpina się przypadkowo



CZYTELNE OZNACZENIE

ważne informacje zawsze pod ręką

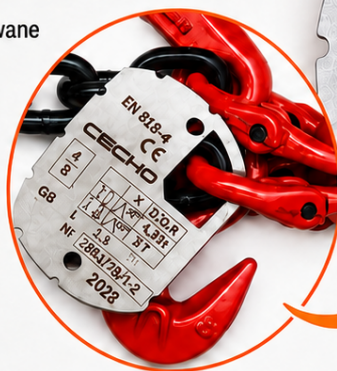

PEWNE MOCOWANIE

BEZ MOŻLIWOŚCI ZGUBIENIA PRZYWIESZKI

Tabliczka jest trwale zamocowana do zawiesia. Nie rdzewieje, pozostaje czytelna i nie gubi się w trakcie użytkowania.



**ODPORNOŚĆ
NA KOROZJĘ**



**SOLIDNE
MOCOWANIE**



**TRWAŁOŚĆ
NA LATA**



**PEWNOŚĆ I
BEZPIECZEŃSTWO**

Tabliczka nierdzewna CECHO – odporne i trwale zamocowane oznaczenie zawiesia.

Odporność na korozję

Nierdzewna blacha dobrze znosi wilgoć i trudne warunki pracy.

Pewne mocowanie

Tabliczka pozostaje trwale połączona z zawiesiem i nie odpina się przypadkowo.

Czytelna identyfikacja

Oznaczenia są zawsze pod ręką podczas użytkowania i kontroli zawiesia.

Trwałość na lata

Odporność na korozję i uszkodzenia ogranicza ryzyko utraty czytelności.

Udźwig i sposób podwieszenia ładunku

Dopuszczalne obciążenie robocze zależy od sposobu użycia zawiesia. Poniższe wartości dotyczą tej konfiguracji z łańcuchem 20 mm w klasie 8.

DOR zawiesia 20 mm w zależności od sposobu pracy

Piktogram	Sposób pracy	Współczynnik	DOR / WLL
	Podnoszenie proste	1,0	12500 kg / 12,5 t

Piktogram	Sposób pracy	Współczynnik	DOR / WLL
	Ładunek zawieszony w osi ciągną		
	Podnoszenie przy pętli Łańcuch tworzy pętlę wokół ładunku	0,8	10000 kg / 10,0 t

Ważne: przed podniesieniem sprawdź masę ładunku, sposób podwieszenia oraz prawidłowe zablokowanie haka bezpiecznego.

Ogniwo główne CA36 - rysunek z wymiarami

Ogniwo CA36 w klasie 8 jest zgodne z PN-EN 1677-4. DOR 14,0 t zapewnia właściwy dobór do zawiesia o udźwigu 12,5 t.

Rysunek wymiarowy ogniwa głównego CA.

Wymiary ogniwa głównego CA36

Typ	DOR	D	W	T	Masa	Norma
CA36	14,0 t	36 mm	140 mm	260 mm	6,34 kg	PN-EN 1677-4

Hak bezpieczny widełkowy CBW 1250 - rysunek z wymiarami

Hak CBW 1250 łączy się bezpośrednio z łańcuchem 20 mm. Mechanizm samoczynnego zamykania zabezpiecza ładunek przed wysunięciem, a wykonanie w klasie 8 jest zgodne z PN-EN 1677-3.

Rysunek wymiarowy haka bezpiecznego widełkowego CBW.

Wymiary haka CBW 1250

Typ	DOR	E	H	Masa
CBW 1250	12,5 t	240 mm	55 mm	7,5 kg

Redukcja udźwigu przy pracy w podwyższonej temperaturze

Temperatura wpływa na dopuszczalne obciążenie robocze łańcucha klasy 8. Wartość bazową 12,5 t należy pomnożyć przez odpowiedni współczynnik.

Redukcja DOR dla łańcucha klasy 8

Piktogram	Temperatura pracy	Dopuszczalny DOR	DOR tej konfiguracji
	od -40°C do 200°C	100% ($\times 1,0$)	12500 kg
	powyżej 200°C do 300°C	90% ($\times 0,9$)	11250 kg
	powyżej 300°C do 400°C	75% ($\times 0,75$)	9375 kg
	powyżej 400°C	Niedozwolone	Nie używać

Uwaga: nie używaj zawiesia klasy 8 w temperaturze przekraczającej 400°C . Przy kilku czynnikach ograniczających należy przyjąć bezpieczniejszą, niższą wartość DOR.

Ostre krawędzie - promień R a średnica łańcucha d

Kontakt ogniw z krawędzią ładunku może zmniejszyć nośność i uszkodzić łańcuch. Dla tego produktu średnica nominalna **d wynosi 20 mm**. Stosuj ochronę krawędzi i odpowiedni współczynnik redukcyjny.

Sposób oceny promienia krawędzi R względem średnicy łańcucha d.

Redukcja DOR na krawędziach dla łańcucha 20 mm

Warunek	Dla łańcucha d = 20 mm	Współczynnik	DOR tej konfiguracji
$R > 2 \times d$	$R > 40 \text{ mm}$	1,0	12500 kg
d	20 mm	0,7	8750 kg
$R \leq d$	$R \leq 20 \text{ mm}$	0,5	6250 kg

Praktyczna zasada: im mniejszy promień krawędzi, tym większe miejscowe naprężenie ogniwa. Łańcuch nie powinien przesuwac się po krawędzi podczas podnoszenia, a kąt krawędzi nie może być mniejszy niż 90° . Przy bardzo ostrych krawędziach zastosuj odpowiednie osłony ochronne.

Zastosowanie zawiesia łańcuchowego 1-ciężnowego

Produkt sprawdzi się przy pionowym podnoszeniu maszyn, konstrukcji stalowych, elementów produkcyjnych, prefabrykatów i innych ładunków z właściwym punktem zaczepienia. To rozwiązanie do warsztatu, zakładu produkcyjnego, magazynu i prac montażowych.

Bezpieczeństwo i dokumentacja

- Wykonanie zgodne z PN-EN 818-4.
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1.
- Do produktu dołączane są deklaracja zgodności i instrukcja użytkowania.

-
- Przed użyciem sprawdź łańcuch, ogniwo CA36, hak CBW bezpieczny, hak skracający i oznakowanie DOR.

Najczęściej zadawane pytania

Jaki udźwig ma zawiesie łańcuchowe 20 mm klasy 8?

W układzie prostym DOR wynosi 12500 kg (12,5 t). Przy podnoszeniu przy pętli DOR wynosi 10000 kg.

Czy zawiesie ma hak skracający?

Tak. Hak skracający pozwala dopasować długość roboczą ciągu do ładunku. Zawiesie jest zakończone hakiem bezpiecznym CBW.

Jak wybrać długość zawiesia?

Długość roboczą L wybierzesz w wariantach produktu. Jest mierzona między punktami nośnymi zawiesia.

Jakie dokumenty otrzymam?

Do zawiesia dołączane są deklaracja zgodności oraz instrukcja użytkowania.

[+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) sklep@cecho.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość robocza zawiesia L w [m]: 1,0 , 1,5 , 2,0 , 2,5 , 3,0 , 3,5 , 4,0 , 4,5 , 5,0 , 5,5 , 6,0 , 6,5 , 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5 , 9,0 , 9,5 , 10,0 , 10,5 , 11,0 , 11,5 , 12,0