

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/zawiesie-lancuchowe-1-petlowe-obrotowe-klasa-10-p-2809.html>



Zawiesie łańcuchowe 1-pętlowe obrotowe (klasa 10)

Numer katalogowy

ZAWI-17

Opis produktu

Zawiesie łańcuchowe 1-pętlowe obrotowe (klasa 10)

- spełniają wymagania aktualnej dyrektywy maszynowej oraz zharmonizowanej normy PN-EN 818-4
- znakowanie: udźwig, znak CE, nazwa producenta, numer seryjny, długość robocza zawiesia, rok produkcji
- współczynnik bezpieczeństwa: 4
- użyte materiały: łańcuch w klasie 10 stali, komponenty w klasie 10 stali (wytrzymałość na rozciąganie 1000 N/mm²)
- 25% większy udźwig w stosunku do klasy 8 zawiesi przy zachowaniu tej samej wagi zawiesia
- zwiększona odporność na ścieranie a tym samym dłuższa żywotność zawiesia
- łańcuch zabezpieczony przed korozją, komponenty malowane proszkowo
- połączenia wykonane na złączkach umożliwiają dokonanie naprawy, regeneracji
- zapewniona identyfikacja wszystkich komponentów zawiesia
- dokumenty: deklaracja zgodności, instrukcja użytkowania



Najczęściej stosowane ogniwa

AW (Standard)

MW

pewag

STRONG
IS NOT
ENOUGH
www.pewag.com

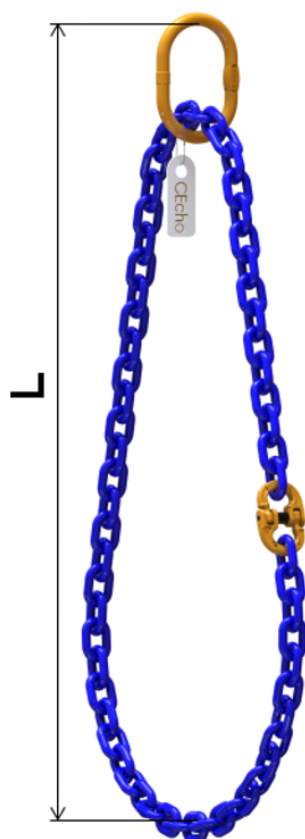


Tabela udźwignięcia zawiesia łańcuchowego 1-pętlowe (klasa 10)


Rozmiar łańcucha	DOR [kg]	
		
	do 45°	45° - 60°
5	1 000	800
6	1 400	1 120
7	1 900	1 500
8	2 500	2 000
10	4 000	3 150
13	6 700	5 300
16	10 000	8 000
19	14 000	14 000
22	19 000	15 000
26	26 500	21 200
32	36 000	31 500

Redukcja udźwigu zawiesia w zależności od temperatury pracy


klasa łańcucha	-40° - 200°C	200° - 300°C	300° - 400°C	400 - 475°C	475 - 600°C	600 - 700°C	powyżej 700°C
4	100%				niedozwolone		
5	100%			75%		50%	niedozwolone
8	100%	90%	75%	niedozwolone			
10	100%	niedozwolone					
12	100%	60%	niedozwolone				

Redukcja udźwigu zawiesia w zależności od krawędzi

**R większe niż 2 x
średnica łańcucha**



**R większe niż średnica
łańcucha**



**R równy średnicy
łańcucha lub mniejszy**

