

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/zawiesie-lancuchowe-1-petlowe-obrotowe-klasa-12-p-2819.html>



Zawiesie łańcuchowe 1-pętłowe obrotowe (klasa 12)

Numer katalogowy


ZAWI-27

Opis produktu


Zawiesie łańcuchowe 1-pętłowe obrotowe (klasa 12)

- spełniają wymagania aktualnej dyrektywy maszynowej oraz zharmonizowanej normy PN-EN 818-4
- znakowanie: udźwig, znak CE, nazwa producenta, numer seryjny, długość robocza zawiesia, rok produkcji
- współczynnik bezpieczeństwa: 4
- użyte materiały: łańcuch w klasie 12 stali, komponenty w klasie 12 stali (wytrzymałość na rozciąganie 1200 N/mm²)
- 25% większy udźwig w stosunku do klasy 10, 50% większy udźwig w stosunku do klasy 8 zawiesi przy zachowaniu tej samej wagi zawiesia
- znacząca redukcja udźwigu (40% w stosunku do kl.8) umożliwia wygodne użytkowanie zawiesia
- zwiększona odporność na ścieranie a tym samym dłuższa żywotność zawiesia
- łańcuch zabezpieczony przed korozją, komponenty malowane proszkowo
- połączenia wykonane na złączkach umożliwiają dokonanie naprawy, regeneracji
- innowacyjny profil łańcucha zapewnia doskonałe parametry wytrzymałościowe zawiesia, a co za tym idzie dłuższą żywotność.
- zapewniona identyfikacja wszystkich komponentów zawiesia
- dokumenty: deklaracja zgodności, instrukcja użytkowania



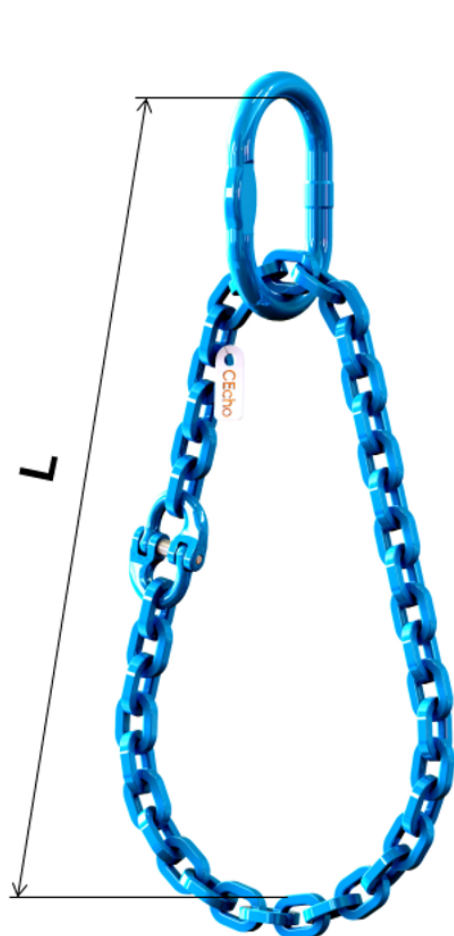

Najczęściej stosowane ogniwa



pewag

**STRONG
IS NOT
ENOUGH**
www.pewag.com

Tabela udźwigów zawiesia łańcuchowego 1-pętlowego obrotowego w kl. 12


Rozmiar łańcucha	DOR [kg]	
		
	do 45°	45° - 60°
7	2 360	1 900
8	3 000	2 360
10	5 000	4 000
13	8 000	6 300

Redukcja udźwigu zawiesia w zależności od temperatury pracy

klasa łańcucha	-40° - 200°C	200° - 300°C	300° - 400°C	400 - 475°C	475 - 600°C	600 - 700°C	powyżej 700°C
4	100%				nie dozwolone		
	100%			75%		50%	nie dozwolone
	100%	90%	75%	nie dozwolone			
	100%	nie dozwolone					
	100%	60%	nie dozwolone				

Redukcja udźwigu zawiesia w zależności od krawędzi

R większe niż 2 x
średnica łańcucha



R większe niż średnica
łańcucha



R równy średnicy
łańcucha lub mniejszy

