

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/zawiesie-lancuchowe-2-ciagnowe-nierdzewne-klasa-6-p-2831.html>



Zawiesie łańcuchowe 2-ciagnowe nierdzewne (klasa 6)

Numer katalogowy

ZAWI-40

Opis produktu

Zawiesie łańcuchowe 2-ciagnowe (klasa 6)

- spełniają wymagania aktualnej dyrektywy maszynowej oraz zharmonizowanej normy PN-EN 818-4
- znakowanie: udźwig, znak CE, nazwa producenta, numer seryjny, długość robocza zawiesia, rok produkcji
- współczynnik bezpieczeństwa: 4
- użyte materiały: łańcuch WOX w klasie 6 stali nierdzewnej elektrycznie zgrzewany i znakowany, komponenty w klasie 6 stali nierdzewnej (wytrzymałość na rozciąganie 630 N/mm²) Produkty oparte są na materiale 1.4571 (AISI 316 Ti) oraz 1.4404 (AISI 316L) i 1.4462 (AISI 318 LN) ze zredukowaną zawartością węgla
- łańcuch testowany w 100%, komponenty nierdzewne, wyprodukowane przez dostawcę posiadającego system zarządzania jakością ISO 9001
- połączenia wykonane na złączkach umożliwiają dokonanie naprawy, regeneracji
- zapewniona identyfikacja wszystkich komponentów zawiesia
- Odpowiedni dobór gatunków stali pozwolił na uzyskanie zawiesi które mogą pracować w agresywnym środowisku bez narażenia zawiesia na korozję i zniszczenie. Rozwiązanie to jest szczególnie dedykowane do takich gałęzi przemysłu jak: oczyszczalnie ścieków, przepompownie, przemysł spożywczy, przemysł chemiczny elektrownie, przemysł morki, place zabaw i inne
- dokumenty: deklaracja zgodności, instrukcja użytkowania




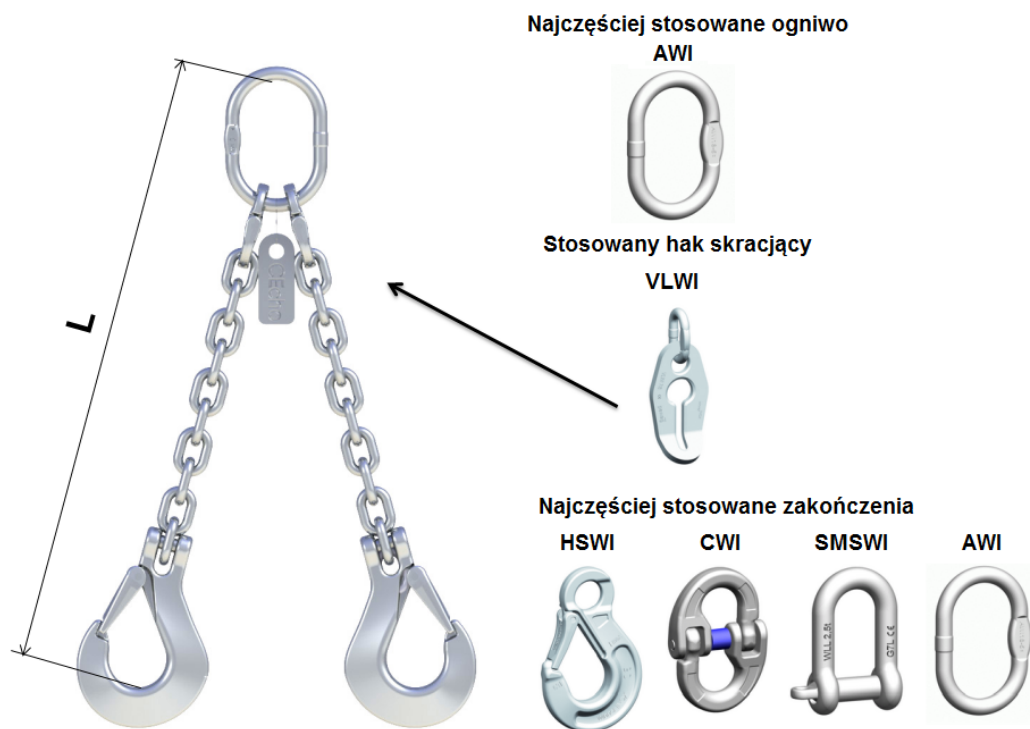


Tabela udźwignięć zawiesia łańcuchowego 2-cięgnowego nierdzewnego

Rozmiar łańcucha	DOR [kg]	
	do 45°	45° - 60°
4	560	400
5	850	630
6	1 250	900
7	1 750	1 250
8	2 200	1 600
10	3 500	2 500
13	5 950	4 250
16	8 800	6 300
20	11 200	8 000

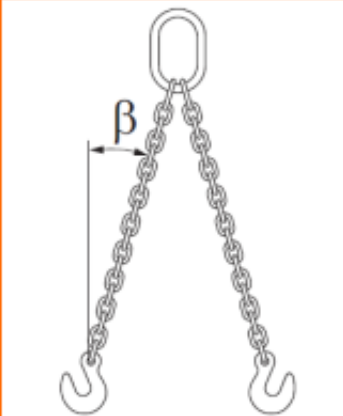


Redukcja udźwigu zawiesia w zależności od temperatury pracy

klasa łańcucha	-40° - 200°C	200° - 300°C	300° - 400°C	400 - 475°C	475 - 600°C	600 - 700°C	powyżej 700°C
4	100%				niedozwolone		
5	100%			75%		50%	niedozwolone
8	100%	90%	75%	niedozwolone			
10	100%	niedozwolone					
12	100%	60%	niedozwolone				

Redukcja udźwigu zawiesia w zależności od krawędzi

R większe niż 2 x
średnica łańcucha



R większe niż średnica
łańcucha



R równy średnicy
łańcucha lub mniejszy

