

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/zawiesie-lancuchowe-2-petlowe-obrotowe-klasa-10-p-2811.html>



Zawiesie łańcuchowe 2-pętłowe obrotowe (klasa 10)

Numer katalogowy


ZAWI-19

Opis produktu

Zawiesie łańcuchowe 2-pętłowe obrotowe (klasa 10)

- spełniają wymagania aktualnej dyrektywy maszynowej oraz zharmonizowanej normy PN-EN 818-4
- znakowanie: udźwig, znak CE, nazwa producenta, numer seryjny, długość robocza zawiesia, rok produkcji
- współczynnik bezpieczeństwa: 4
- użyte materiały: łańcuch w klasie 10 stali, komponenty w klasie 10 stali (wytrzymałość na rozciąganie 1000 N/mm^2)
- 25% większy udźwig w stosunku do klasy 8 zawiesi przy zachowaniu tej samej wagi zawiesia
- zwiększona odporność na ścieranie a tym samym dłuższa żywotność zawiesia
- łańcuch zabezpieczony przed korozją, komponenty malowane proszkowo
- połączenia wykonane na złączkach umożliwiają dokonanie naprawy, regeneracji
- zapewniona identyfikacja wszystkich komponentów zawiesia
- dokumenty: deklaracja zgodności, instrukcja użytkowania



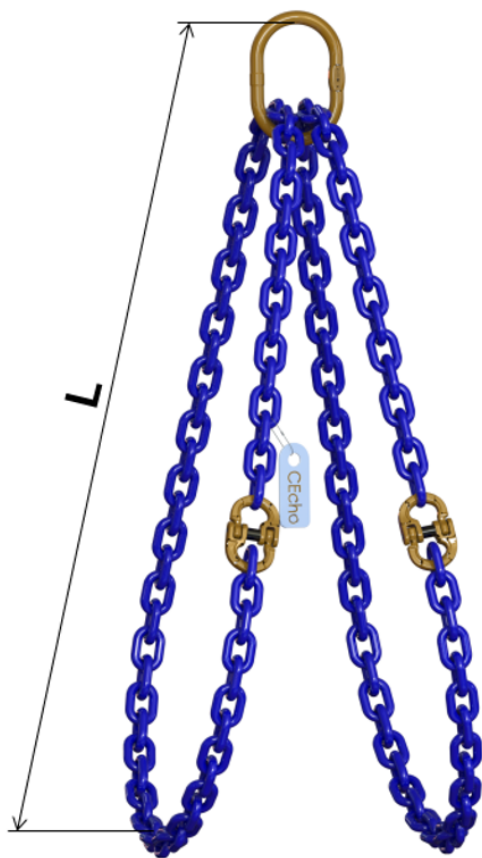

Najczęściej stosowane ogniwa

AW (Standard)


MW



pewag

**STRONG
IS NOT
ENOUGH**
www.pewag.com

Tabela udźwignów zawiesia łańcuchowego 2-pętlowego obrotowego (klasa 10)

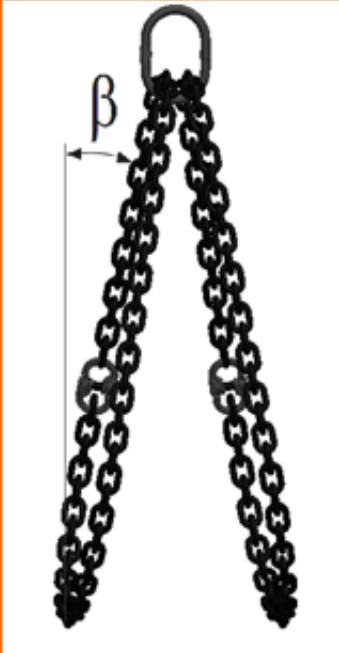Rozmiar łańcucha	DOR [kg]	
		
	do 45°	45° - 60°
5	1 400	1 000
6	2 000	1 400
7	2 650	1 900
8	3 550	2 500
10	5 600	4 000
13	9 500	6 700
16	14 000	10 000
19	20 000	14 000
22	26 500	19 000
26	37 500	26 500
32	56 000	40 000

Redukcja udźwigu zawiesia w zależności od temperatury pracy

klasa łańcucha	-40° - 200°C	200° - 300°C	300° - 400°C	400 - 475°C	475 - 600°C	600 - 700°C	powyżej 700°C
4	100%				niezgodne		
5	100%			75%		50%	niezgodne
8	100%	90%	75%	niezgodne			
10	100%	niezgodne					
12	100%	60%	niezgodne				

Redukcja udźwigu zawiesia w zależności od krawędzi

R większe niż 2 x średnica łańcucha	R większe niż średnica łańcucha	R równy średnicy łańcucha lub mniejszy
