

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/zawiesie-lancuchowe-2-petlowe-obrotowe-klasa-8-p-2829.html>



Zawiesie łańcuchowe 2-pętłowe obrotowe (klasa 8)

Numer katalogowy

ZAWI-37

Opis produktu

Zawiesie łańcuchowe 2-pętłowe obrotowe (klasa 8)

- spełniają wymagania aktualnej dyrektywy maszynowej oraz zharmonizowanej normy PN-EN 818-4
- znakowanie: udźwig, znak CE, nazwa producenta, numer seryjny, długość robocza zawiesia, rok produkcji
- współczynnik bezpieczeństwa: 4
- użyte materiały: łańcuch w klasie 8 stali, komponenty w klasie 8 stali (wytrzymałość na rozciąganie 800 N/mm²)
- łańcuch zabezpieczony przed korozją, komponenty malowane proszkowo
- połączenia wykonane na złączkach umożliwiają dokonanie naprawy, regeneracji
- zapewniona identyfikacja wszystkich komponentów zawiesia
- dokumenty: deklaracja zgodności, instrukcja użytkowania

Najczęściej stosowane ogniwo

CA

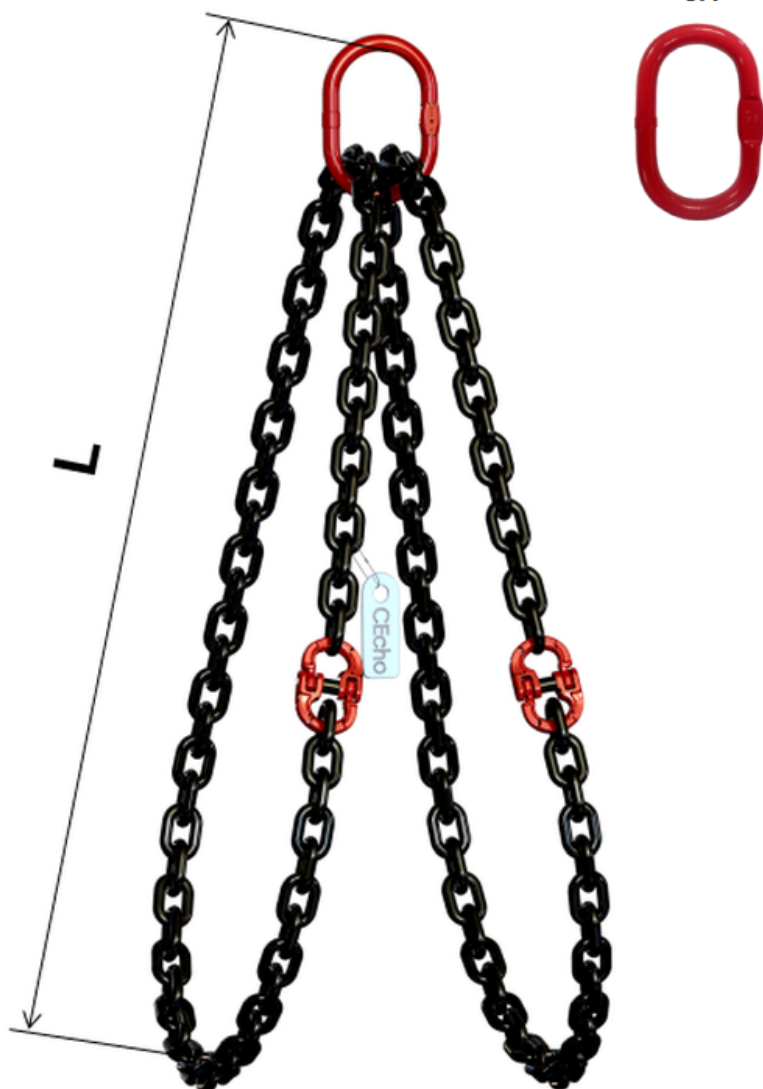
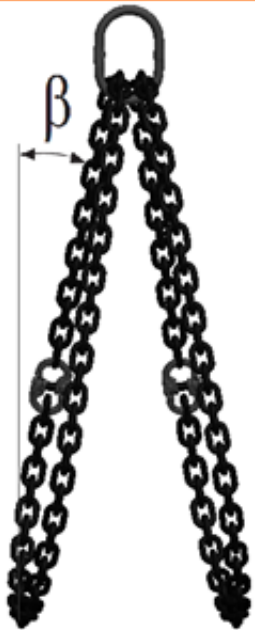


Tabela udźwignów zawiesia łańcuchowego 2-pętlowego obrotowego w kl. 8

Rozmiar łańcucha	DOR [kg]	
		
	do 45°	45° - 60°
6	1 600	1 120
8	2 800	2 000
10	4 250	3 150
13	7 500	5 300
16	11 200	8 000
19	16 000	11 200
22	21 200	15 000
26	30 000	21 200
32	45 000	31 500
36	56 000	40 000
40	71 000	50 000
45	90 000	63 000

Redukcja udźwigu zawiesia w zależności od temperatury pracy

klasa łańcucha	-40° - 200°C	200° - 300°C	300° - 400°C	400 - 475°C	475 - 600°C	600 - 700°C	powyżej 700°C
4	100%				niedozwolone		
5	100%			75%		50%	niedozwolone
8	100%	90%	75%	niedozwolone			
10	100%	niedozwolone					
12	100%	60%	niedozwolone				

Redukcja udźwigu zawiesia w zależności od krawędzi

R większe niż 2 x średnica łańcucha	R większe niż średnica łańcucha	R równy średnicy łańcucha lub mniejszy
