

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/zawiesie-lancuchowe-3-ciagnowe-336t-20mm-klasa-10-xcbw-z-hakami-skracajacymi-p-3348.html>



Zawiesie łańcuchowe 3-cięgnowe 33,6 t, 20 mm, klasa 10 – haki XCBW16000 bezpieczne, z hakami skrzącymi

Cena brutto	5 858,24 zł
Cena netto	4 762,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
DOR nominalny [t]	33,6 t
Typ zawiesia	3-cięgnowe
Klasa stali	Klasa 10
Średnica łańcucha	20 mm
Rodzaj haka dolnego	Hak bezpieczny
Haki skrzącące	Tak

Opis produktu

Zawiesie łańcuchowe 3-cięgnowe 33,6 t, 20 mm, klasa 10

Zawiesie łańcuchowe 3-cięgnowe CECHO klasy 10 służy do bezpiecznego podnoszenia ładunków w trzech punktach. Konfiguracja obejmuje łańcuch 20 mm, zestaw ogniowy **XCAZ50**, trzy haki bezpieczne **XCBW16000** oraz trzy haki skrzącące, które pozwalają niezależnie dopasować długość każdego ciągu.

33,6 t DOR przy $\beta \leq 45^\circ$

24,0 t DOR przy $\beta 45-60^\circ$

20 mm łańcuch klasy 10

3 x XCBW16000 haki bezpieczne

Najważniejsze zalety

- trzy ciągną stabilizują ładunek podnoszony w trzech prawidłowo dobranych punktach zaczepowych,
- haki skrzącące umożliwiają niezależne dopasowanie długości roboczej każdego ciągu do geometrii ładunku,
- samoczynne zamknięcie haków bezpiecznych ogranicza ryzyko przypadkowego wypięcia ładunku,
- komponenty klasy 10 zapewniają wysoką nośność przy zwartej konstrukcji,
- modułowa budowa ułatwia przeglądy oraz wymianę zużytych elementów przez uprawniony serwis,
- zawiesie otrzymuje trwałą tabliczkę identyfikacyjną, deklarację zgodności CE i instrukcję użytkowania.

Konfiguracja zawiesia

Konfiguracja zawiesia łańcuchowego 3-cięgnowego 20 mm klasy 10

Parametr	Wartość
Liczba cięgien	3
Klasa łańcucha	10
Średnica łańcucha	20 mm
Ogniwo główne	XCAZ50, klasa 10
Zakończenie cięgien	3 × hak XCBW16000 bezpieczny, klasa 10
Haki skracające	Tak, 3 szt., klasa 10
Długość robocza L	Dobierana w wariantach produktu
Współczynnik bezpieczeństwa	4:1
Norma wykonania	PN-EN 818-4

Jak mierzona jest długość L?

Wybrana przez klienta **długość robocza L jest liczona między punktami nośnymi zawiesia**: od wewnętrznego punktu oparcia zestawu ogniwowego do punktu nośnego haka. Dla tej konfiguracji zastosowanie ma schemat zawiesia wielocięgnowego przedstawiony na rysunku.



Długość L jest mierzona między punktami nośnymi zgodnie ze schematem zawiesia wielocięgnowego.

Trwała tabliczka ze stali nierdzewnej

TABLICZKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

CECHO
MOCNE ZAWIESIA

TRWAŁE OZNACZENIE NA LATA

W CECHO stawiamy na rozwiązania, które wytrzymują ciężką pracę. Nasze tabliczki wykonane są z nierdzewnej blachy i zamocowane w sposób pewny oraz trwały.



BLACHA NIERDZEWNA

odporna na korozję i uszkodzenia



PEWNE MOCOWANIE

tabliczka pozostaje z zawiesiem




BRAK RYZYKA ZGUBIENIA

przywieszka nie odpina się przypadkowo



CZYTELNE OZNACZENIE

ważne informacje zawsze pod ręką

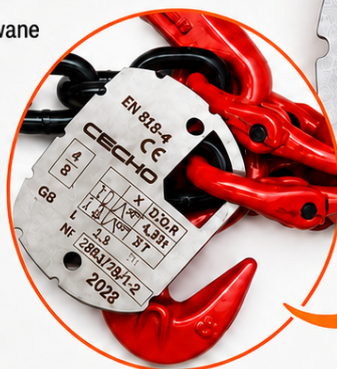

PEWNE MOCOWANIE

BEZ MOŻLIWOŚCI ZGUBIENIA PRZYWIESZKI

Tabliczka jest trwale zamocowana do zawiesia. Nie rdzewieje, pozostaje czytelna i nie gubi się w trakcie użytkowania.



**ODPORNOŚĆ
NA KOROZJĘ**



**SOLIDNE
MOCOWANIE**



**TRWAŁOŚĆ
NA LATA**



**PEWNOŚĆ I
BEZPIECZEŃSTWO**

Nierdzewna tabliczka identyfikacyjna pozostaje czytelna i jest trwale zamocowana do zawiesia.

Tabliczka ze stali nierdzewnej jest odporna na korozję i uszkodzenia typowe dla ciężkich warunków pracy. Pewne mocowanie zmniejsza ryzyko jej zgubienia, a trwałe oznaczenia ułatwiają identyfikację zawiesia, kontrolę DOR i prowadzenie przeglądów okresowych.

Dopuszczalne obciążenie robocze DOR

DOR zawiesia 3-ciężnowego zależy od kąta nachylenia cięgien β względem pionu. Nie wolno przekraczać kąta 60°.



Kąt pracy β mierzy się pomiędzy ciągnem a pionem.

DOR należy dobrać dla najbardziej niekorzystnego kąta pracy ciągów.

DOR zawiesia 3-cięgnowego 20 mm klasy 10 w zależności od kąta β

Piktogram / kąt β	DOR	Zastosowanie
$\beta \leq 45^\circ$	33600 kg (33,6 t)	zalecany zakres pracy
45°	24000 kg (24,0 t)	zwiększone siły wciągach

Ważne: podany udźwig obowiązuje przy równomiernym obciążeniu trzech ciągów i prawidłowym ułożeniu haków. Przy niesymetrycznym obciążeniu zawiesie należy dobrać indywidualnie.

Zestaw ogniowy XCAZ50

Zestaw ogniowy XCAZ50 łączy trzy ciąga z hakiem urządzenia dźwignicowego. Powiększone ogniwo główne i dwa ogniwa pośrednie zapewniają prawidłowe rozdzielenie ciągów w zawiesiu klasy 10.




Wymiary zastosowanego zestawu ogniowego XCAZ50

Symbol	Łańcuch	DOR	A	B	D	a	b	d	Masa
XCAZ50	20 mm	33,6 t	350 mm	190 mm	50 mm	180 mm	90 mm	33 mm	22,8 kg

Trzy haki bezpieczne XCBW16000

Trzy haki bezpieczne XCBW16000 klasy 10 są połączone bezpośrednio z końcami łańcuchów. Samoczynnie zamykana konstrukcja ogranicza ryzyko przypadkowego wypięcia ładunku podczas prawidłowej pracy.

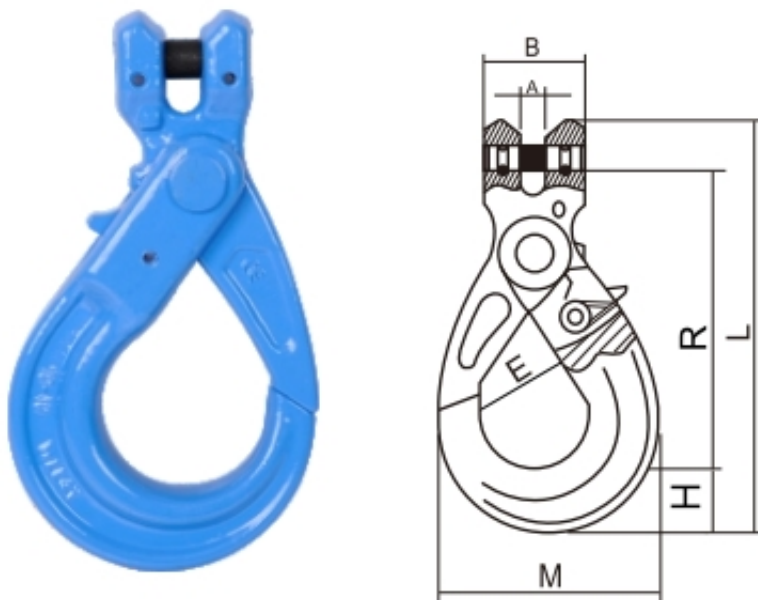

Wymiary zastosowanego haka bezpiecznego XCBW16000

Symbol	Liczba	łańcuch	DOR jednego haka	A	B	E	H	R	M	L	Masa sztuki
XCBW16 000	3	20 mm	16,0 t	25 mm	85 mm	76,5 mm	62 mm	235 mm	190 mm	337 mm	8,6 kg

Wpływ temperatury na udźwig

Współczynniki należy stosować do DOR właściwego dla kąta β . Dla komponentów klasy 10 przyjmujemy bezpieczny zakres pracy od -40°C do $+200^{\circ}\text{C}$.

Wpływ temperatury na DOR zawiesia klasy 10

Temperatura pracy	Współczynnik	DOR $\beta \leq 45^{\circ}$	DOR $\beta 45-60^{\circ}$
od -40°C do $+200^{\circ}\text{C}$	1,0	33600 kg	24000 kg
powyżej $+200^{\circ}\text{C}$	0,0	Nie stosować zawiesia	

Praca na ostrych krawędziach

Jeżeli łańcuch styka się z krawędzią ładunku, promień krawędzi R należy porównać ze średnicą łańcucha $d = 20\text{ mm}$. Im mniejszy promień, tym większa redukcja DOR.



Sposób oceny

promienia krawędzi R względem średnicy łańcucha d.

Redukcja DOR na krawędziach dla łańcucha 20 mm

Warunek dla promienia R	Współczynnik	DOR $\beta \leq 45^{\circ}$	DOR $\beta 45-60^{\circ}$
$R > 40\text{ mm}$	1,0	33600 kg	24000 kg
20 mm	0,7	23520 kg	16800 kg
$R \leq 20\text{ mm}$	0,5	16800 kg	12000 kg

Zastosowanie

Zawiesie sprawdzi się przy podnoszeniu maszyn, konstrukcji stalowych, elementów prefabrykowanych i innych ładunków wyposażonych w trzy właściwie dobrane punkty zaczepowe. Przed użyciem upewnij się, że rozstaw punktów i kąt pracy nie powodują przekroczenia dopuszczalnego DOR.

Bezpieczna eksploatacja

-
- przed każdym użyciem skontroluj łańcuch, zestaw ogniowy XCAZ50, trzy haki bezpieczne XCBW16000 i ich mechanizmy zamykające oraz haki skracające,
 - nie używaj zawiesia z wydłużonymi, pękniętymi, odkształconymi lub silnie skorodowanymi elementami,
 - nie dopuszczaj do skręcenia ani wiązania ciągów,
 - ładunek osadzaj w gardzieli haka, nigdy na końcówce ani na elemencie zamykającym,
 - nie przekraczaj DOR właściwego dla kąta β , temperatury i warunków kontaktu z krawędzią.

Najczęstsze pytania

Jaki jest maksymalny udźwig?

33,6 t przy kącie β do 45°. Przy kącie powyżej 45° do 60° DOR wynosi 24,0 t.

Czy zawiesie ma haki skracające?

Tak. Trzy haki skracające klasy 10 umożliwiają niezależne dopasowanie długości roboczej ciągów.

Jaką długość otrzymam?

Wariant L wybierasz na karcie produktu; długość jest liczona między punktami nośnymi zgodnie z rysunkiem.

Jakie dokumenty otrzymam?

Do zawiesia dołączane są deklaracja zgodności oraz instrukcja użytkowania.

[+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) sklep@cecho.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość robocza zawiesia L w [m]: 1,0 , 1,5 , 2,0 , 2,5 , 3,0 , 3,5 , 4,0 , 4,5 , 5,0 , 5,5 , 6,0 , 6,5 , 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5 , 9,0 , 9,5 , 10,0 , 10,5 , 11,0 , 11,5 , 12,0