

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/zawiesie-lancuchowe-o-obwodzie-zamknietym-bezkoncowe-klasa-12-p-2816.html>



Zawiesie łańcuchowe o obwodzie zamkniętym - bezkońcowe (klasa 12)

Numer katalogowy

ZAWI-24

Opis produktu

Zawiesie łańcuchowe o obwodzie zamkniętym - bezkońcowe (klasa 12)

- spełniają wymagania aktualnej dyrektywy maszynowej oraz zharmonizowanej normy PN-EN 818-4
- znakowanie: udźwig, znak CE, nazwa producenta, numer seryjny, długość robocza zawiesia, rok produkcji
- współczynnik bezpieczeństwa: 4
- użyte materiały: łańcuch w klasie 12 stali, komponenty w klasie 12 stali (wytrzymałość na rozciąganie 1200 N/mm^2)
- 25% większy udźwig w stosunku do klasy 10, 50% większy udźwig w stosunku do klasy 8 zawiesi przy zachowaniu tej samej wagi zawiesia
- Znacząca redukcja udźwigu (40% w stosunku do kl.8) umożliwia wygodne użytkowanie zawiesia
- zwiększona odporność na ścieranie a tym samym dłuższa żywotność zawiesia
- łańcuch zabezpieczony przed korozją, komponenty malowane proszkowo
- połączenia wykonane na złączkach umożliwiają dokonanie naprawy, regeneracji
- innowacyjny profil łańcucha zapewnia doskonałe parametry wytrzymałościowe zawiesia, a co za tym idzie dłuższą żywotność.
- zapewniona identyfikacja wszystkich komponentów zawiesia
- dokumenty: deklaracja zgodności, instrukcja użytkowania




Stosowane haki skracające

PWP

PSWP



L

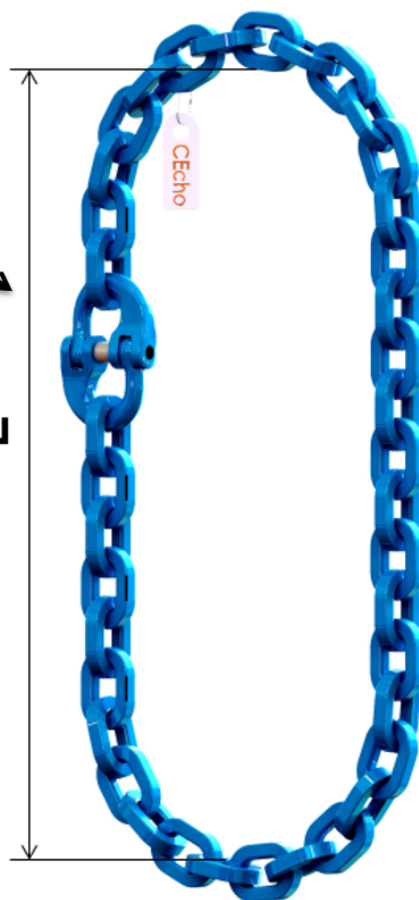

pewag

STRONG
IS NOT
ENOUGH
www.pewag.com

Tabela udźwigności zawiesia łańcuchowego o obwodzie zamkniętym - bezkońcowego w kl. 12

Rozmiar łańcucha	DOR [kg]
	
	7 3 750
	8 4 750
	10 8 000
	13 12 500

Redukcja udźwigu zawiesia w zależności od temperatury pracy

klasa łańcucha	-40° - 200°C	200° - 300°C	300° - 400°C	400 - 475°C	475 - 600°C	600 - 700°C	powyżej 700°C
4	100%				niedozwolone		
	100%			75%		50%	niedozwolone
	100%	90%	75%	niedozwolone			
	100%	niedozwolone					
	100%	60%	niedozwolone				

Redukcja udźwigu zawiesia w zależności od krawędzi

R większe niż 2 x średnica łańcucha	R większe niż średnica łańcucha	R równy średnicy łańcucha lub mniejszy
