Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 00:14

Link do produktu: https://sklep.cecho.pl/zawiesie-linowe-petlowe-typ-f-p-2752.html



Zawiesie linowe pętlowe zaplatane typ S – DOR 2,7 t, lina 16 mm

Cena brutto	**180,81 zł**
Cena netto	**147,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**KZL/F/08**

Opis produktu

Zawiesie linowe pętlowe zaplatane typ S – DOR 2,7 t, lina 16 mm

Zawiesie linowe pętlowe zaplatane typ S jest wykonane z ocynkowanej liny stalowej **WS6x36+FC**. Dwie miękkie pętle oraz zakończenia wykonane zaplotem, bez tulei aluminiowych, ułatwiają pracę tam, gdzie zawiesie trzeba sprawnie wyciągnąć spod ładunku.

Najważniejsze cechy

- średnica liny: **16 mm**,
- dopuszczalne obciążenie robocze DOR/WLL: **2,7 t**,
- konstrukcja liny: **WS6x36+FC**,
- wykonanie zgodne z PN-EN 13414-1, zaplot zgodny z PN-EN 13414-2,
- współczynnik bezpieczeństwa: **5:1**,
- maksymalna temperatura pracy: **100°C**,
- oznakowanie oraz dokumentacja: deklaracja zgodności i instrukcja użytkowania.


Parametry techniczne

Parametry zawiesia linowego pętlowego zaplatanego 16 mm

Typ	Średnica liny	DOR/WLL	Minimalna długość L	Zakres długości
S, pętla–pętla	16 mm	2,7 t	1,5 m	1,5–12,0 m

Długość robocza i wymiary pętli

Długość robocza **L** jest mierzona pomiędzy punktami nośnymi zawiesia. Przy doborze należy uwzględnić masę ładunku, sposób podwieszenia, promień gięcia liny oraz warunki pracy.

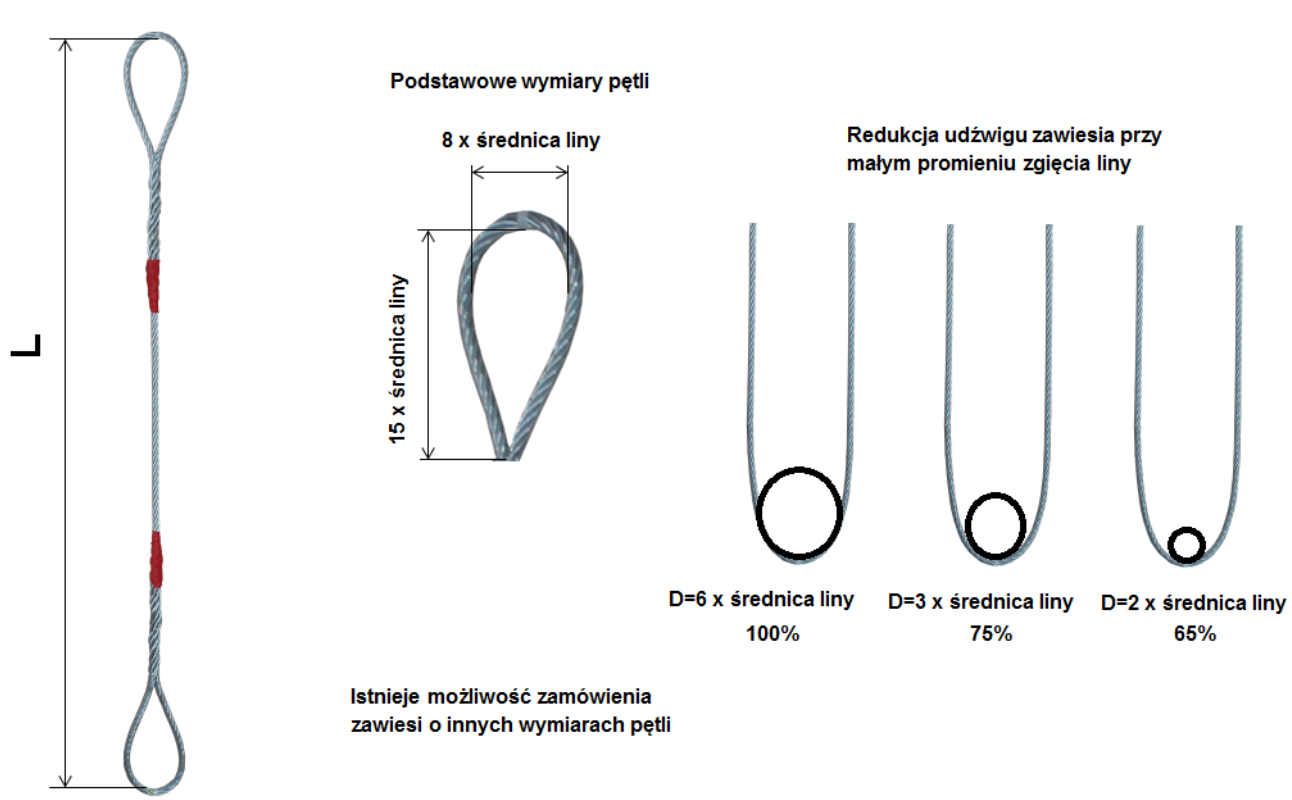

Zastosowanie

Zawiesie jest przeznaczone do podnoszenia i przemieszczania ładunków w przemyśle, budownictwie, zakładach produkcyjnych, pracach montażowych, transporcie wewnętrznym oraz leśnictwie. Brak tulei aluminiowych ogranicza ryzyko zaczepiania zakończenia podczas wyciągania zawiesia spod ładunku.

Bezpieczny dobór i użytkowanie

- nie przekraczaj DOR/WLL podanego na oznakowaniu zawiesia,
- uwzględnij sposób podwieszenia i redukcję udźwigu wynikającą z kąta pracy lub małego promienia gięcia,
- przed każdym użyciem sprawdź stan liny, zaplotów i oznakowania,
- wycofaj zawiesie z użytkowania, jeżeli widoczne są uszkodzenia, odkształcenia lub zerwane druty.

Najczęściej zadawane pytania

Jak mierzona jest długość zawiesia? Długość roboczą L mierzy się pomiędzy punktami nośnymi obu pętli.

Czy można zamówić inną długość? W formularzu dostępne są standardowe długości do 12,0 m. W sprawie wykonania niestandardowego skontaktuj się z CECHO.

Jakie dokumenty są dołączane? Zawiesie jest dostarczane z deklaracją zgodności i instrukcją użytkowania.

Pomoc w doborze

Potrzebujesz dobrać średnicę, DOR lub długość? Zadzwoń: +48 33 825 04 84 lub napisz: sklep@cecho.pl.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość robocza zawiesia L w [m]: 1,5 , 2,0 , 2,5 , 3,0 , 3,5 , 4,0 , 4,5 , 5,0 , 5,5 , 6,0 , 6,5 , 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5 , 9,0 , 9,5 , 10,0 , 10,5 , 11,0 , 11,5 , 12,0