

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/zawiesie-pasowe-b-2-dor-1-0t-0-5m-p-2565.html>




## Zawiesia pasowe 1t zakończone ogniwami owalnymi CA

Cena brutto	<b>9,23 zł</b>
Cena netto	<b>7,50 zł</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>GB2/1T</b>

### Opis produktu

## Zawiesia pasowe 1t zakończone ogniwami owalnymi CA

- spełniają wymagania aktualnej dyrektywy maszynowej oraz zharmonizowanej normy PN-EN 1492-1
- zawieszki zszyte z dwóch warstw taśmy
- znakowanie tabliczka znamionowa, **udźwig, znak CE, nazwa producenta, numer seryjny, długość robocza zawieszki, data produkcji**
- współczynnik bezpieczeństwa: 4
- użyte materiały: taśma poliestrowa wysokiej jakości, bardzo mocne nici poliestrowe, poliestrowa taśma ochronna na pętlach, stal klasy 8
- maksymalna temperatura pracy: 100<sup>o</sup> C
- **długość zawieszki wg. zamówienia klienta, mierzona między punktami nośnymi "L"**
- zawieszki wykazują dużą odporność na: oleje, wilgoć, opary benzyn
- zalety: duża nośność przy jednocześnie niskiej wadze zawieszki, taśma nie uszkadza delikatnych ładunków, zawieszki nie rani operatora, zachowuje wysoką odporność na tarcie, nie rdzewieje, jest wygodne w składowaniu, wykazuje długą żywotność, ma uniwersalne zastosowanie w wszystkich dziedzinach przemysłu.
- **dokumenty: deklaracja zgodności, instrukcja użytkowania**
- **szerokość zawieszki 30mm**

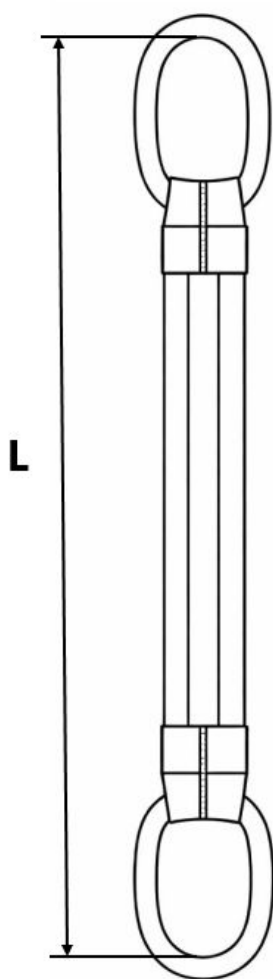

#### Zastosowane ogniwa: CA 14

Parametry techniczne ogniwa CA Typ	DOR przy kącie 0-45° [t]	D [mm]	W [mm]	T [mm]	Masa [kg/szt.]
CA 14	1,6	14	60	110	0,3
CA 16	2,12	16	60	110	0,5
CA 18	3,15	18	75	135	0,8
CA 22	5,3	22	90	160	1,5
CA 26	8,0	26	100	180	2,3
CA 32	11,2	32	110	200	3,9

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Długość robocza zawiesia L w [m]:** 0,5 , 1,0 , 1,5 , 2,0 , 2,5 , 3,0 , 3,5 , 4,0 , 4,5 , 5,0 , 5,5 , 6,0 , 6,5 , 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5 , 9,0 , 9,5 , 10,0 , 10,5 , 11,0 , 11,5 , 12,0