

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/zawiesie-pasowe-b-2-dor-1-0t-0-5m-p-2576.html>



Zawiesie pasowe pętlowe 20 t (czterowarstwowe)

Cena brutto	9,23 zł
Cena netto	7,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	GB4/20T

Opis produktu

Zawiesie pasowe pętlowe 20t, typ B-4 (standard) szerokość taśmy 300mm

- spełniają wymagania aktualnej dyrektywy maszynowej oraz zharmonizowanej normy PN-EN 1492-1
- **zawiesie zszyte z czterech warstw taśmy. Zawiesie posiada raz taki udźwig jak zawiesie standardowe przy tej samej szerokości taśmy**
- znakowanie: udźwig, znak CE, nazwa producenta, numer seryjny, długość robocza zawiesia, data produkcji
- współczynnik bezpieczeństwa: 7
- użyte materiały: taśma poliestrowa wysokiej jakości, bardzo mocne nici poliestrowe, poliestrowa taśma ochronna na pętlach.
- Maksymalna temperatura pracy - 100° C
- długość zawiesia wg. zamówienia klienta, mierzona między punktami nośnymi "L"
- zawiesia wykazują dużą odporność na: oleje, wilgoć, opary benzyn
- zalety: duża nośność przy jednocześnie niskiej wadze zawiesia, taśma nie uszkadza delikatnych ładunków, zawiesie nie rani operatora, zachowuje wysoką odporność na tarcie, nie rdzewieje, jest wygodne w składowaniu, wykazuje długą żywotność, ma uniwersalne zastosowanie w wszystkich dziedzinach przemysłu.
- dokumenty: deklaracja zgodności, instrukcja użytkownika

✓ **PES**

Mocny i trwały materiał, o dużej odporności na kwasy, oleje i smary

✓ **DOSTARCZAMY Z ATESTEM**



Zawiesia wykonane zgodnie z normą PN-EN 1492-1:2000

✓ **POLSKI PRODUCENT**

✓ **7:1 WSPÓŁCZYNNIK
BEZPIECZEŃSTWA**



✓ **PĘTLE WZMACNIANE
TRWAŁYM POLIESTREM**

✓ **KONTROLA ZAWIESI**
ZAPEWNIAMY KONTROLĘ ZAWIESI W
W OKRESIE UŻYTKOWANIA

✓ **INDYWIDUALNY
NUMER SERYJNY
KAŻDEGO ZAWIESIA**

✓ **UBEZPIECZENIE PRODUKTU**

Nasza firma posiada OC produktu na kwotę 500 000 zł

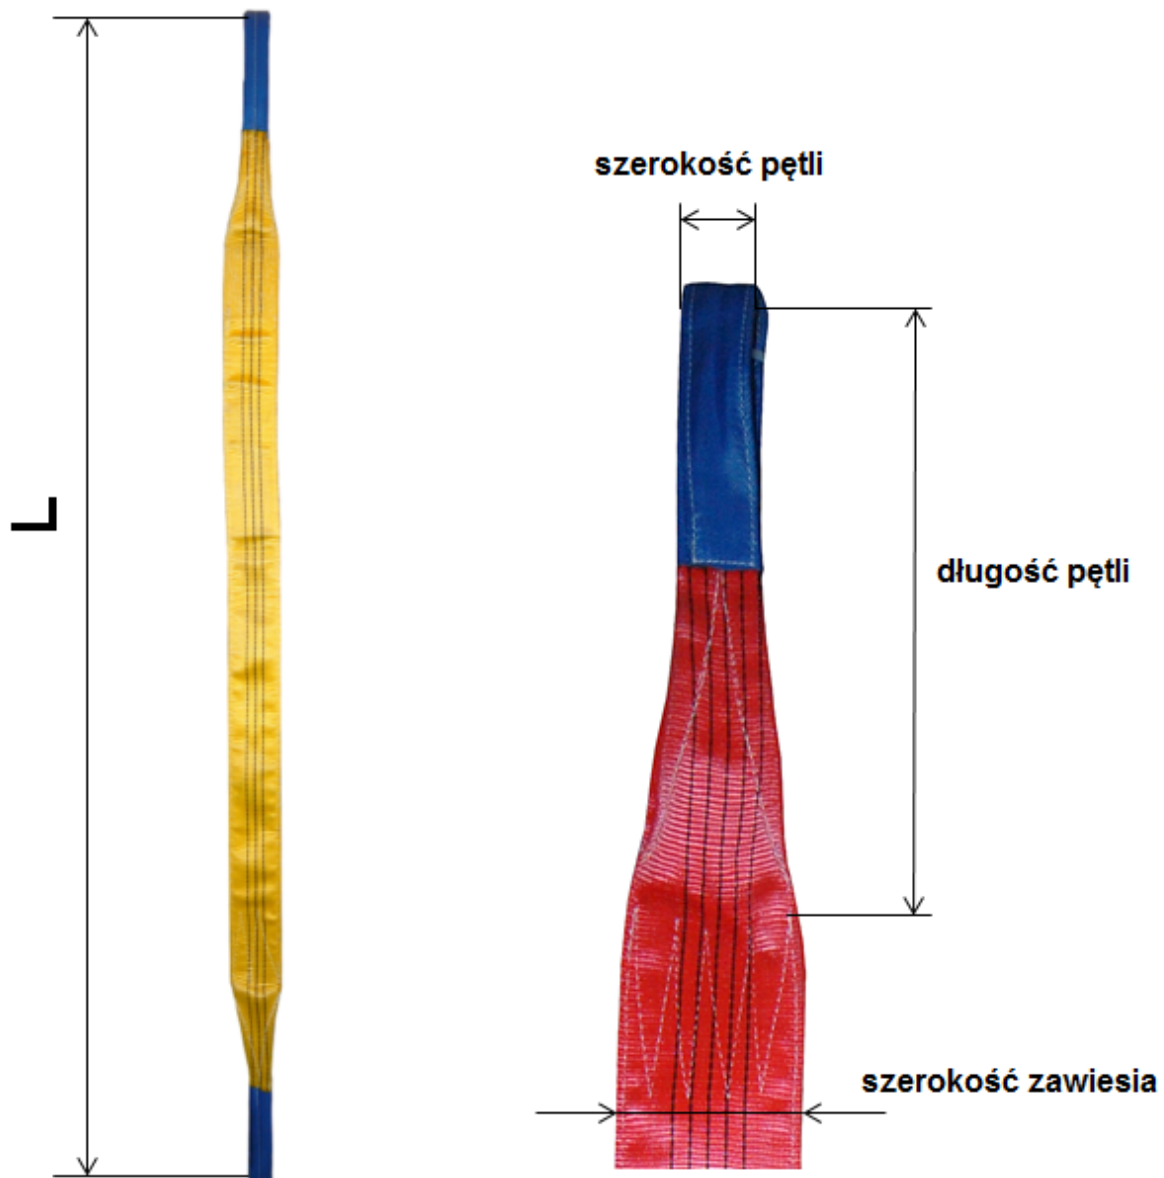


Tabela charakterystyki zawiesi pasowych pętlowych B-4

DOR [kg]					szerokość pętli w [mm]			
					szerokość zawiesia w [mm]	pętla standard (taka pętla jest szyta domyślnie)		długość pętli w [mm]
100% (układ podstawowy)	80%	200%	140%	100%		pętla standard	pętla płaska	
2 000	1 600	4 000	2 800	2 000	30	30	30	280
4 000	3 200	8 000	5 600	4 000	60	30	60	300
6 000	4 800	12 000	8 400	6 000	90	45	90	400
8 000	6 400	16 000	11 200	8 000	120	60	120	400
10 000	8 000	20 000	14 000	10 000	150	75	150	480
12 000	9 600	24 000	16 800	12 000	180	90	180	580
16 000	12 800	32 000	22 400	16 000	240	120	240	610
20 000	16 000	40 000	28 000	20 000	300	150	300	840

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość robocza zawiesia L w [m]: 1,0 , 1,5 , 2,0 , 2,5 , 3,0 , 3,5 , 4,0 , 4,5 , 5,0 , 5,5 , 6,0 , 6,5 , 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5 , 9,0 , 9,5 , 10,0 , 10,5 , 11,0 , 11,5 , 12,0