

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/zawiesie-pasowe-b-2-dor-1-0t-0-5m-p-2593.html>




## Zawiesia pasowe 3t zakończone ogniwami owalnymi CA

Cena brutto	<b>9,23 zł</b>
Cena netto	<b>7,50 zł</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>GB2/3T</b>

### Opis produktu

## Zawiesia pasowe 3t zakończone ogniwami owalnymi CA

- spełniają wymagania aktualnej dyrektywy maszynowej oraz zharmonizowanej normy PN-EN 1492-1
- zawieszki zszyte z dwóch warstw taśmy
- znakowanie tabliczka znamionowa, **udźwig, znak CE, nazwa producenta, numer seryjny, długość robocza zawieszki, data produkcji**
- współczynnik bezpieczeństwa: 4
- użyte materiały: taśma poliestrowa wysokiej jakości, bardzo mocne nici poliestrowe, poliestrowa taśma ochronna na pętlach, stal klasy 8
- maksymalna temperatura pracy: 100<sup>o</sup> C
- **długość zawieszki wg. zamówienia klienta, mierzona między punktami nośnymi "L"**
- zawieszki wykazują dużą odporność na: oleje, wilgoć, opary benzyn
- zalety: duża nośność przy jednocześnie niskiej wadze zawieszki, taśma nie uszkadza delikatnych ładunków, zawieszki nie rani operatora, zachowuje wysoką odporność na tarcie, nie rdzewieje, jest wygodne w składowaniu, wykazuje długą żywotność, ma uniwersalne zastosowanie w wszystkich dziedzinach przemysłu.
- **dokumenty: deklaracja zgodności, instrukcja użytkowania**
- **szerokość zawieszki 90mm**

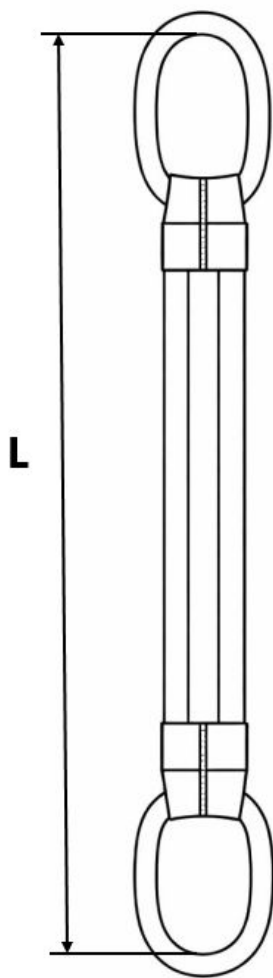

**Zastosowane ogniwa: CA 18**

Parametry techniczne ogniwa CA Typ	DOR przy kącie 0-45° [t]	D [mm]	W [mm]	T [mm]	Masa [kg/szt.]
CA 14	1,6	14	60	60	110
CA 16	2,12	16	60	60	110
CA 18	3,15	18	75	75	135
CA 22	5,3	22	90	90	160
CA 26	8,0	26	100	100	180
CA 32	11,2	32	110	110	200

**Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Długość robocza zawiesia L w [m]:** 0,5 , 1,0 , 1,5 , 2,0 , 2,5 , 3,0 , 3,5 , 4,0 , 4,5 , 5,0 , 5,5 , 6,0 , 6,5 , 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5 , 9,0 , 9,5 , 10,0 , 10,5 , 11,0 , 11,5 , 12,0