

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/zawiesie-pasowe-b-2-dor-1-0t-0-5m-p-2755.html>



Zawiesie pasowe 1-ciężnowe 1t zakończone hakiem

Cena brutto	20,00 zł
Cena netto	16,26 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	GB2/1,4t/1T

Opis produktu

Zawiesie pasowe 1-ciężnowe 1t zakończone hakiem CZO 1,12t

- spełniają wymagania aktualnej dyrektywy maszynowej oraz zharmonizowanej normy PN-EN 1492-1
- znakowanie: udźwig, znak CE, nazwa producenta, numer seryjny, długość robocza zawiesia, data produkcji
- współczynnik bezpieczeństwa: 7 dla taśmy, 4 dla elementów stalowych
- użyte materiały: taśma poliestrowa wysokiej jakości, bardzo mocne nici poliestrowe, poliestrowa taśma ochronna na pętlach, osprzęt stalowy klasy 8
- Maksymalna temperatura pracy do 100° C
- długość zawiesia wg. zamówienia klienta, mierzona między punktami nośnymi "L"
- zalety: duża nośność przy jednocześnie niskiej wadze zawiesia, taśma nie uszkadza delikatnych ładunków, zawiesie nie rani operatora, zachowuje wysoką odporność na tarcie, nie rdzewieje, jest wygodne w składowaniu, wykazuje długą żywotność, ma uniwersalne zastosowanie w wszystkich dziedzinach przemysłu.
- dokumenty: deklaracja zgodności, instrukcja użytkowania


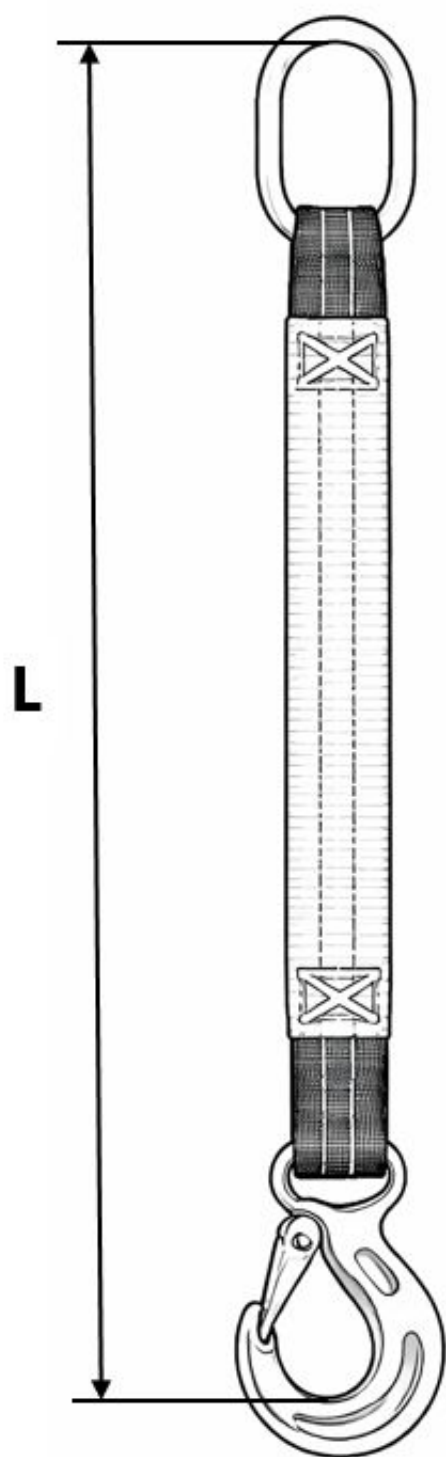


Tabela udźwignów zawiesia pasowego 1-ciężnowego

szerokość zawiesia w [mm]	DOR [kg]
	w układzie prostym
30	1 000
60	2 000
90	3 000
120	4 000
150	5 000
180	6 000
240	8 000
300	10 000

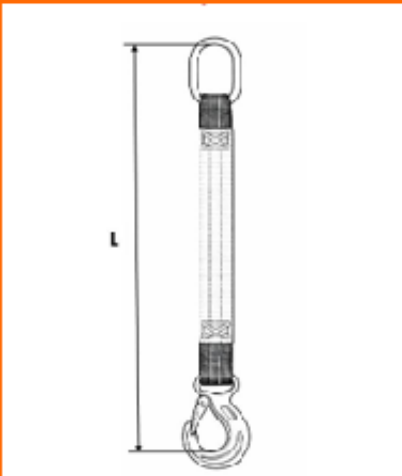

Zastosowane ogniwo: CA 14

W prezentowanym wykonaniu zastosowano ogniwo główne **CA 14**, które stanowi trwały i sprawdzony element zawiesia. Ogniwo odpowiada za bezpieczne połączenie zawiesia z urządzeniem dźwignicowym i musi być dobrane odpowiednio do udźwigu oraz geometrii całego układu podnoszenia.

Poniżej znajduje się grafika poglądowa przedstawiająca wymiary ogniwa głównego oraz tabela z parametrami technicznymi dostępnych wariantów.

Typ	DOR przy kącie 0-45°[t]	D [mm]	W [mm]	T [mm]	Masa [kg/szt.]
CA 14	1,6	14	60	110	0,34
CA 16	2,12	16	60	110	0,53
CA 18	3,15	18	75	135	0,83
CA 22	5,3	22	90	160	1,5
CA 26	8,0	26	100	180	2,32
CA 32	11,2	32	110	200	3,95

Zastosowany hak: CZO 6-8

W tym wariantcie zawiesia zastosowano **hak z uchem CZO 6-8**, który umożliwia szybkie i bezpieczne zaczepienie ładunku. Hak dobrano tak, aby odpowiadał parametrom roboczym całego zestawu i zapewniał niezawodną pracę w standardowych zastosowaniach przemysłowych.

Poniżej znajduje się grafika wymiarowa haka oraz tabela parametrów technicznych dostępnych wariantów. Wyróżniony wiersz pokazuje dokładnie komponent zastosowany w tym produkcie.

Typ	DOR [t]	MBL [kN]	E [mm]	W [mm]	B [mm]	D [mm]	A [mm]	G [mm]	H [mm]	Masa [kg]
CZW/ CZO 6-8	1,12	43,9	80	68	20	9	18	20	22	0,35
CZW/ CZO 8-8	2,0	78,5	95	82	25	11,5	18	22	26	0,45
CZW/ CZO 10-8	3,15	124,0	117	104	33	16,5	21,5	33	36	0,90
CZW/ CZO 13-8	5,3	208,0	152	132	42	20,5	28	34	47	2,10
CZW/ CZO 16-8	8,0	314,0	184	153	50	23	33	48	48	3,10

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość robocza zawiesia L w [m]: 1,0 , 1,5 , 2,0 , 2,5 , 3,0 , 3,5 , 4,0 , 4,5 , 5,0 , 5,5 , 6,0 , 6,5 , 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5 , 9,0 , 9,5 , 10,0 , 10,5 , 11,0 , 11,5 , 12,0