Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 03:02

Link do produktu: https://sklep.cecho.pl/zawiesie-pasowe-b-2-dor-3-0t-0-5m-p-2570.html



Zawiesie pasowe pętlowe 3 t

Cena brutto	**23,31 zł**
Cena netto	**18,95 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**GB2/3T**

Opis produktu

Zawiesie pasowe pętlowe 3 t B-2 – lekki pas do podnoszenia ładunków

Zawiesie pasowe pętlowe CECHO typu B-2 o dopuszczalnym obciążeniu roboczym 3 t jest wykonane z dwóch zszytych warstw taśmy poliestrowej. Pętle są osłonięte taśmą ochronną, a szerokość zawiesia wynosi 90 mm. Długość roboczą L dobiera się w wariancie produktu, dzięki czemu pas można dopasować do konkretnego ładunku i sposobu podwieszenia.

DOR 3 t / 3 000 kg Podnoszenie w układzie podstawowym

Taśma 90 mm Dwuwarstwowa konstrukcja poliestrowa

Współczynnik 7:1 Oznakowanie zgodne z PN-EN 1492-1

Najważniejsze cechy zawiesia pasowego pętlowego B-2

- **DOR 3 t:** nominalny udźwig 3 000 kg przy podnoszeniu w układzie podstawowym.
- **Typ B-2:** zawiesie z pętlami na obu końcach, zszyte z dwóch warstw taśmy.
- **Materiał:** taśma i nici poliestrowe oraz poliestrowa taśma ochronna na pętlach.
- **Szerokość taśmy:** 90 mm; pętla wąska 35 mm, standardowa 45 mm, płaska 90 mm.
- **Barwa:** żółta, zgodnie z oznakowaniem udźwigu dla zawiesia 3 t.
- **Współczynnik bezpieczeństwa:** 7:1.
- **Temperatura pracy:** do 100°C zgodnie z danymi produktu.
- **Oznakowanie:** udźwig, znak CE, producent, numer seryjny, długość robocza i data produkcji.
- **Dokumentacja:** deklaracja zgodności oraz instrukcja użytkowania.

Zawiesie tekstylne z chronionymi pętlami

Poliestrowe zawiesie pętlowe ma niewielką masę, jest wygodne w przenoszeniu i składowaniu, nie koroduje oraz pomaga ograniczyć ryzyko zarysowania delikatnej powierzchni ładunku. Taśma wykazuje odporność na wilgoć, oleje i opary benzyn. Przed użyciem zawsze należy sprawdzić stan taśmy, szwów, pętli i etykiety.



Zawiesie pasowe pętlowe B-2 – dwuwarstwowa taśma poliestrowa i chronione pętle.

Jak mierzona jest długość robocza L?

Długość robocza zawiesia L jest mierzona pomiędzy punktami nośnymi. Właściwą długość wybierz z listy wariantów produktu przed dodaniem do koszyka.

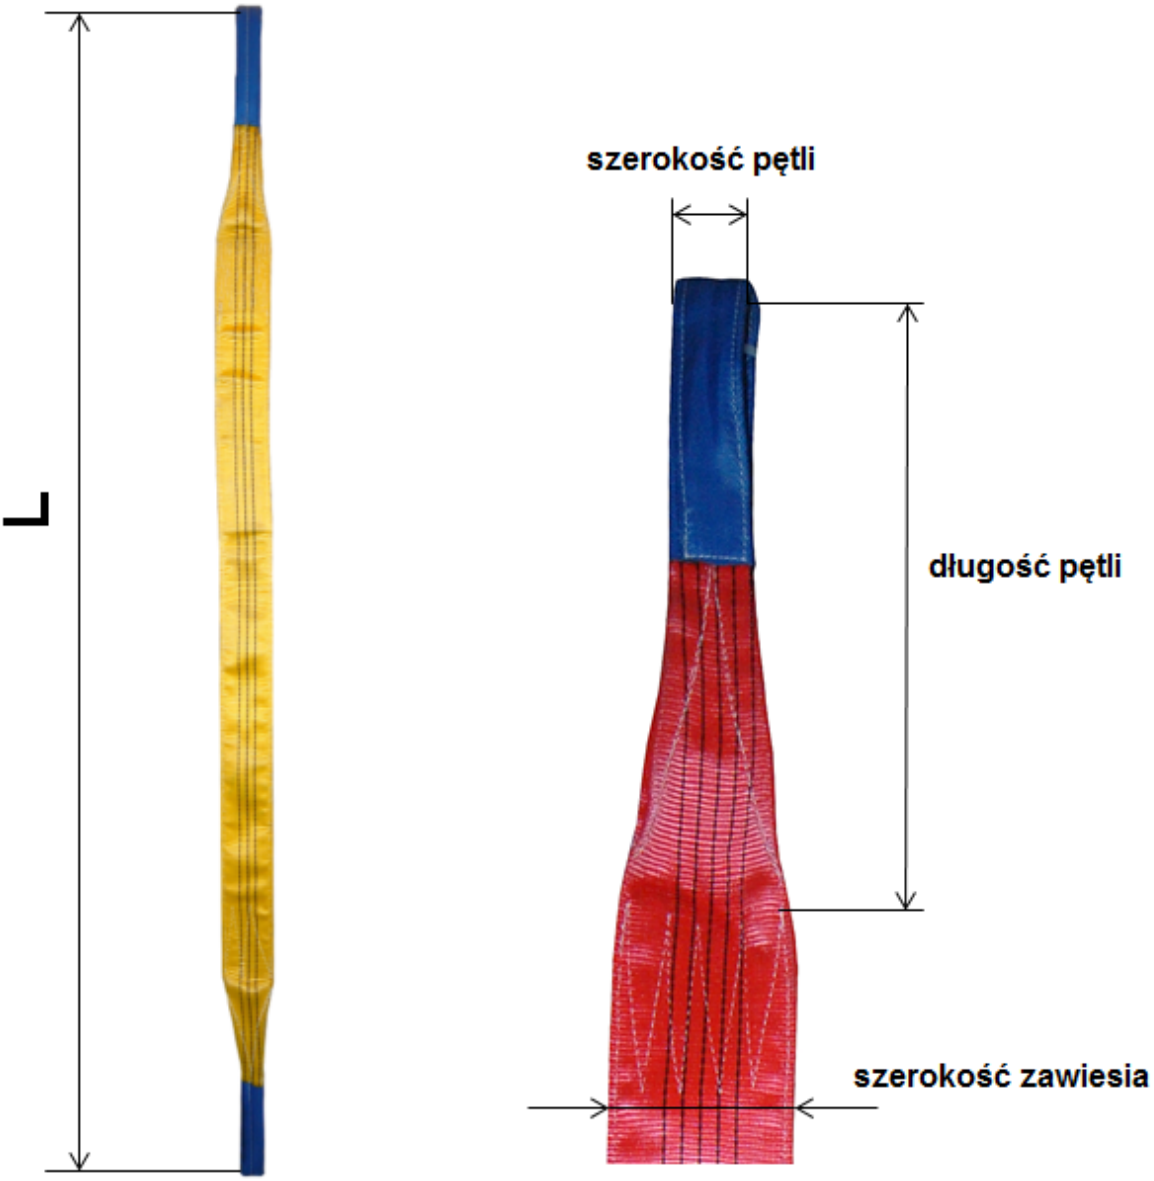

Sposób pomiaru długości zawiesia pasowego pętlowego oraz długości pętli.

Tabela udźwigu i wymiarów zawiesi pasowych pętlowych B-2

Dopuszczalne obciążenie robocze zależy od sposobu podwieszenia. Poniższa tabela odwzorowuje wartości z dokumentacji produktu; dla tego modelu 3 t obowiązuje trzeci wiersz.

Parametry techniczne zawiesi pasowych pętlowych B-2

DOR [kg] – sposób podwieszenia					Szerokość zawiesia [mm]	Szerokość pętli [mm]			Długość pętli [mm]	Barwa zawiesia
100% – układ podstawowy	80%	200%	140% – kąt 45°	100% – kąt 60°		Pętla wąska	Pętla standard	Pętla płaska		
1 000	800	2 000	1 400	1 000	30	–	30	30	280	fioletowa
2 000	1 600	4 000	2 800	2 000	60	25	30	60	300	zielona

DOR [kg] – sposób podwieszenia					Szerokość zawiesia [mm]	Szerokość pętli [mm]			Długość pętli [mm]	Barwa zawiesia
100% – układ podstawowy	80%	200%	140% – kąt 45°	100% – kąt 60°		Pętla wąska	Pętla standard	Pętla płaska		
3 000	2 400	6 000	4 200	3 000	90	35	45	90	400	żółta
4 000	3 200	8 000	5 600	4 000	120	45	60	120	400	szara
5 000	4 000	10 000	7 000	5 000	150	55	75	150	480	czerwona
6 000	4 800	12 000	8 400	6 000	180	65	90	180	580	brązowa
8 000	6 400	16 000	11 200	8 000	240	85	120	240	610	niebieska
10 000	8 000	20 000	14 000	10 000	300	105	150	300	840	pomarańczowa

Udźwig zależny od sposobu podwieszenia

- **Układ podstawowy:** 3 000 kg.
- **Podwieszenie zaciskowe:** 2 400 kg, czyli 80% DOR.
- **Podwieszenie koszowe:** 6 000 kg, czyli 200% DOR.
- **Układ pod kątem 45°:** 4 200 kg.
- **Układ pod kątem 60°:** 3 000 kg.

Wartości dotyczą konfiguracji pokazanych w tabeli. Zawiesie należy dobrać do masy, geometrii, środka ciężkości i powierzchni ładunku, a także do rzeczywistego sposobu podwieszenia.

Zastosowanie zawiesia pasowego 3 t

Zawiesie pasowe pętlowe sprawdza się przy podnoszeniu i przemieszczaniu ładunków w magazynach, warsztatach, zakładach produkcyjnych oraz na budowie. Elastyczna taśma jest dobrym wyborem tam, gdzie liczy się mała masa osprzętu i łagodny kontakt z powierzchnią elementu.

Jak dobrać zawiesie pętlowe?

- ustal masę i środek ciężkości ładunku;
- wybierz sposób podwieszenia i sprawdź odpowiadający mu DOR;
- dobierz długość roboczą L w wariancie produktu;
- zabezpiecz taśmę przed ostrymi krawędziami i skoncentrowanym naciskiem;
- przed każdym użyciem skontroluj taśmę, szwy, pętle oraz czytelność etykiety.

Najczęściej zadawane pytania

Czy DOR 3 t obowiązuje w każdym sposobie podwieszenia?

Nie. Dla zawiesia 3 t wartości wynoszą od 2 400 kg przy podwieszeniu zaciskowym do 6 000 kg przy podwieszeniu koszowym. Zawsze korzystaj z tabeli DOR.

Jaką szerokość ma taśma zawiesia 3 t?

Szerokość zawiesia wynosi 90 mm.

Jak wybrać długość zawiesia?

Długość roboczą L wybiera się w wariancie produktu i mierzy pomiędzy punktami nośnymi.

Jakie dokumenty są dołączane?

Produkt jest dostarczany z deklaracją zgodności i instrukcją użytkowania.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Skontaktuj się z CECHO: +48 33 825 04 84 lub sklep@cecho.pl. Pomożemy dobrać zawiesie pasowe pętlowe, długość roboczą i właściwy sposób podwieszenia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość robocza zawiesia L w [m]: 1,0 , 1,5 , 2,0 , 2,5 , 3,0 , 3,5 , 4,0 , 4,5 , 5,0 , 5,5 , 6,0 , 6,5 , 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5 , 9,0 , 9,5 , 10,0 , 10,5 , 11,0 , 11,5 , 12,0