

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/zawiesie-pasowe-dor-10-t-z-ogniwami-ca-ca-p-2598.html>



Zawiesia pasowe 10t zakończone ogniwami owalnymi CA

Cena brutto	601,47 zł
Cena netto	489,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	GB2/10T

Opis produktu

Zawiesie pasowe 10 t zakończone ogniwami CA

Wytrzymałe zawiesie pasowe z ogniwami CA po obu stronach, przeznaczone do bezpiecznego podnoszenia i mocowania ładunków. Konstrukcja ułatwia współpracę z hakiem urządzenia dźwignicowego oraz elementami pośrednimi.

Dopuszczalne obciążenie robocze**10 t (DOR)**

Szerokość pasa**300 mm**

Zastosowane ogniwa**CA 32 / CA 32**

Najważniejsze cechy


- wykonanie zgodne z normą PN-EN 1492-1 dla zawiesi pasowych,
- **Deklaracja CE:** deklaracja zgodności CE dołączana do produktu,
- ogniwa CA zamontowane na obu końcach zawiesia,
- czytelne oznaczenie DOR i parametrów technicznych,
- elastyczny pas ograniczający ryzyko uszkodzenia powierzchni ładunku,
- długość robocza L dobierana w konfiguratorze produktu.

Ważne: przed każdym użyciem skontroluj pas, szwy i ogniwa. Nie przekraczaj DOR, nie używaj uszkodzonego zawiesia i chroń taśmę przed ostrymi krawędziami.

DOR i szerokość zawiesia

Tabela pozwala szybko porównać warianty serii. Wiersz dotyczący tego produktu został delikatnie wyróżniony.

Tabela DOR i szerokości pasa	

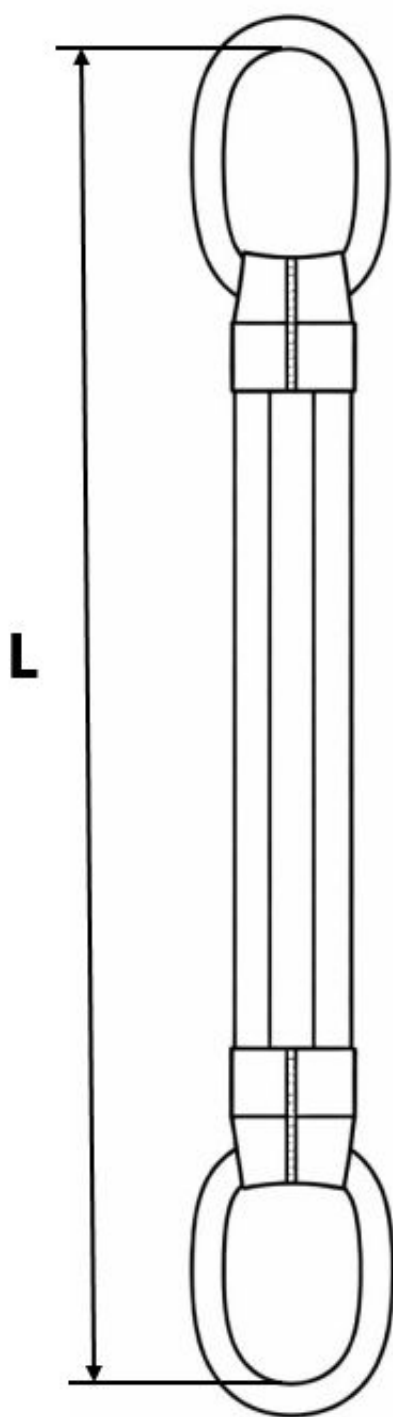

Szerokość pasa [mm]
 30
 60
 90
 120
 150
 180
 240
 300

DOR [kg]

1 000
 2 000
 3 000
 4 000
 5 000
 6 000
 8 000
 10 000 ✓ Zastosowane

Parametry techniczne ogniw CA

Zawiesie wykorzystuje ogniwa **CA 32**. Odpowiedni wiersz zaznaczono poniżej.

Parametry ogniwa CA	Typ	DOR 0-45° [t]	D [mm]	W [mm]	T [mm]	Masa [kg/szt.]	
	CA 14	1,6	14	60	110	110	0,34
	CA 16	2,12	16	60	110	110	0,53
	CA 18	3,15	18	75	135	135	0,83
	CA 22	5,3	22	90	160	160	1,5
	CA 26	8,0	26	100	180	180	2,32
	CA 32 ✓ Zastosowane	11,2	32	110	200	200	3,95

Zastosowanie

Zawiesia pasowe zakończone ogniwami stosuje się w transporcie, magazynach, warsztatach i na placach montażowych. Dobierz długość roboczą oraz sposób podwieszenia do geometrii ładunku i warunków pracy.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Skontaktuj się z CECHO: **+48 33 825 04 84** lub sklep@cecho.pl.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość robocza zawiesia L w [m]: 1,5 , 2,0 , 2,5 , 3,0 , 3,5 , 4,0 , 4,5 , 5,0 , 5,5 , 6,0 , 6,5 , 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5 , 9,0 , 9,5 , 10,0 , 10,5 , 11,0 , 11,5 , 12,0