Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 20:08

Link do produktu: https://sklep.cecho.pl/zawiesie-pasowe-dor-3-t-z-ogniwami-ca-ca-p-2593.html



Zawiesia pasowe 3t zakończone ogniwami owalnymi CA

Cena brutto	**120,54 zł**
Cena netto	**98,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**GB2/3T**

Opis produktu

Zawiesie pasowe 3 t zakończone ogniwami CA

Wytrzymałe zawiesie pasowe z ogniwami CA po obu stronach, przeznaczone do bezpiecznego podnoszenia i mocowania ładunków. Konstrukcja ułatwia współpracę z hakiem urządzenia dźwignicowego oraz elementami pośrednimi.

Dopuszczalne obciążenie robocze**3 t (DOR)**

Szerokość pasa**90 mm**

Zastosowane ogniwa**CA 18 / CA 18**

Najważniejsze cechy


- wykonanie zgodne z normą PN-EN 1492-1 dla zawiesi pasowych,
- **Deklaracja CE:** deklaracja zgodności CE dołączana do produktu,
- ogniwa CA zamontowane na obu końcach zawiesia,
- czytelne oznaczenie DOR i parametrów technicznych,
- elastyczny pas ograniczający ryzyko uszkodzenia powierzchni ładunku,
- długość robocza L dobierana w konfiguratorze produktu.

Ważne: przed każdym użyciem skontroluj pas, szwy i ogniwa. Nie przekraczaj DOR, nie używaj uszkodzonego zawiesia i chroń taśmę przed ostrymi krawędziami.

DOR i szerokość zawiesia

Tabela pozwala szybko porównać warianty serii. Wiersz dotyczący tego produktu został delikatnie wyróżniony.

Tabela DOR i szerokości pasa

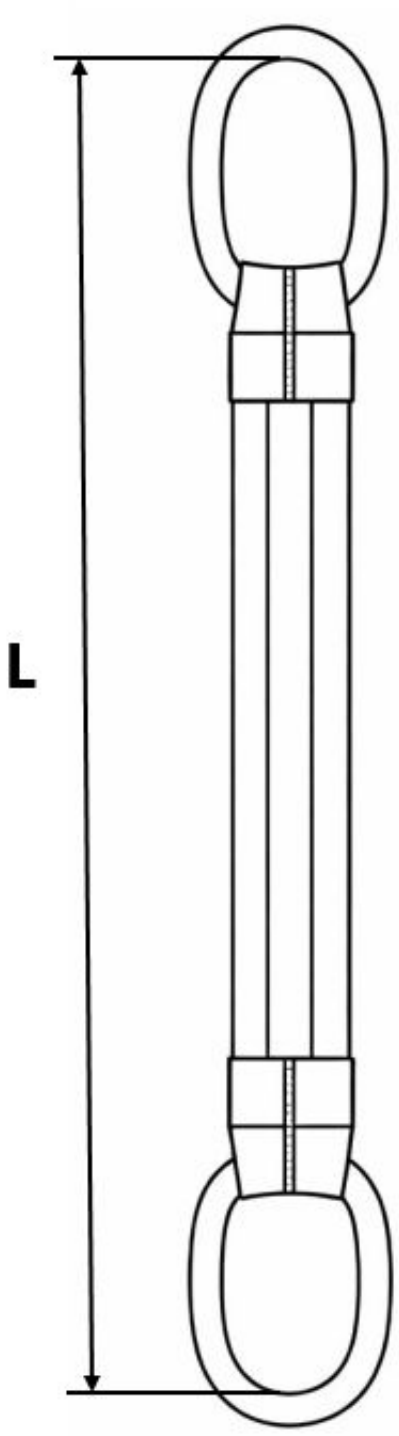

Szerokość pasa [mm]
30
60
90
120
150
180
240
300

DOR [kg]	
1 000	
2 000	
3 000	✓ Zastosowane
4 000	
5 000	
6 000	
8 000	
10 000	

Parametry techniczne ogniw CA

Zawiesie wykorzystuje ogniwa **CA 18**. Odpowiedni wiersz zaznaczono poniżej.

Parametry ogniw CA	Typ	DOR 0–45° [t]	D [mm]	W [mm]	T [mm]	Masa [kg/szt.]
	CA 14	1,6	14	60	110	0,34
	CA 16	2,12	16	60	110	0,53
	CA 18 ✓ Zastosowane	3,15	18	75	135	0,83
	CA 22	5,3	22	90	160	1,5
	CA 26	8,0	26	100	180	2,32
	CA 32	11,2	32	110	200	3,95

Zastosowanie

Zawiesia pasowe zakończone ogniwami stosuje się w transporcie, magazynach, warsztatach i na placach montażowych. Dobierz długość roboczą oraz sposób podwieszenia do geometrii ładunku i warunków pracy.

Potrzebujesz pomocy w doborze?
Skontaktuj się z CECHO: +48 33 825 04 84 lub sklep@cecho.pl.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość robocza zawiesia L w [m]: 1,0 , 1,5 , 2,0 , 2,5 , 3,0 , 3,5 , 4,0 , 4,5 , 5,0 , 5,5 , 6,0 , 6,5 , 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5 , 9,0 , 9,5 , 10,0 , 10,5 , 11,0 , 11,5 , 12,0