

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/zawiesie-pasowe-dor-3-t-z-ogniwami-ed-ed-p-2578.html>



Zawiesie pasowe 3t zakończone ogniwami płaskimi ED

Cena brutto	135,30 zł
Cena netto	110,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	GB2/3T

Opis produktu

Zawiesie pasowe 3 t zakończone ogniwami ED

Wytrzymałe zawiesie pasowe z ogniwami ED po obu stronach, przeznaczone do bezpiecznego podnoszenia i mocowania ładunków. Konstrukcja ułatwia współpracę z hakiem urządzenia dźwignicowego oraz elementami pośrednimi.

Dopuszczalne obciążenie robocze**3 t (DOR)**

Szerokość pasa**90 mm**

Zastosowane ogniwa**ED 105 / ED 105**

Najważniejsze cechy

- wykonanie zgodne z normą PN-EN 1492-1 dla zawiesi pasowych,
- **Deklaracja CE:** deklaracja zgodności CE dołączana do produktu,
- ogniwa ED zamontowane na obu końcach zawiesia,
- czytelne oznaczenie DOR i parametrów technicznych,
- elastyczny pas ograniczający ryzyko uszkodzenia powierzchni ładunku,
- długość robocza L dobierana w konfiguratorze produktu.


Ważne: przed każdym użyciem skontroluj pas, szwy i ogniwa. Nie przekraczaj DOR, nie używaj uszkodzonego zawiesia i chroń taśmę przed ostrymi krawędziami.

DOR i szerokość zawiesia

Tabela pozwala szybko porównać warianty serii. Wiersz dotyczący tego produktu został delikatnie wyróżniony.

Tabela DOR i szerokości pasa	

L

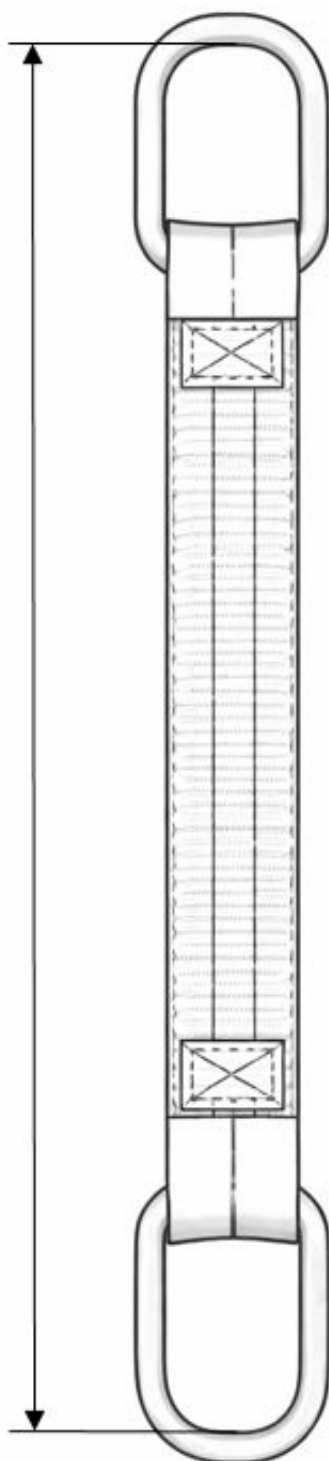

Szerokość pasa [mm]

30
60
90
120
150
180
240
300

DOR [kg]

1 000
2 000
3 000 ✓ Zastosowane
4 000
5 000
6 000
8 000
10 000

Parametry techniczne ogniw ED

Zawiesie wykorzystuje ogniwa **ED 105**. Odpowiedni wiersz zaznaczono poniżej.

Parametry ogniw ED	Typ	Szerokość pasa [mm]	DOR [t]	e [mm]	b [mm]	d1 [mm]	Masa [kg/szt.]	
	ED 40	30	1,0	80	40	13	0,3	
	ED 75	60	2,0	125	75	16	0,7	
	ED 105 ✓	90	3,0	165	105	20	1,5	
	Zastosowane							
	ED 135	120	4,0	210	135	23	2,5	
	ED 165	150	5,0	245	165	26	3,8	
	ED 195	180	6,0	300	195	30	6,1	
	ED 265	240	8,0	395	265	36	11,7	

Zastosowanie

Zawiesia pasowe zakończone ogniwami stosuje się w transporcie, magazynach, warsztatach i na placach montażowych. Dobierz długość roboczą oraz sposób podwieszenia do geometrii ładunku i warunków pracy.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Skontaktuj się z CECHO: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) lub sklep@cecho.pl.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość robocza zawiesia L w [m]: 1,0 , 1,5 , 2,0 , 2,5 , 3,0 , 3,5 , 4,0 , 4,5 , 5,0 , 5,5 , 6,0 , 6,5 , 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5 , 9,0 , 9,5 , 10,0 , 10,5 , 11,0 , 11,5 , 12,0