Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 20:08

Link do produktu: https://sklep.cecho.pl/zawiesie-pasowe-dor-4-t-z-ogniwami-ca-ca-p-2594.html



# Zawiesia pasowe 4t zakończone ogniwami owalnymi CA

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **181,79 zł** |
| Cena netto | **147,80 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **GB2/4T** |

## Opis produktu

## Zawiesie pasowe 4 t zakończone ogniwami CA

Wytrzymałe zawiesie pasowe z ogniwami CA po obu stronach, przeznaczone do bezpiecznego podnoszenia i mocowania ładunków. Konstrukcja ułatwia współpracę z hakiem urządzenia dźwignicowego oraz elementami pośrednimi.

Dopuszczalne obciążenie robocze**4 t (DOR)**

Szerokość pasa**120 mm**

Zastosowane ogniwa**CA 22 / CA 22**

### Najważniejsze cechy


- wykonanie zgodne z normą PN-EN 1492-1 dla zawiesi pasowych,
- **Deklaracja CE:** deklaracja zgodności CE dołączana do produktu,
- ogniwa CA zamontowane na obu końcach zawiesia,
- czytelne oznaczenie DOR i parametrów technicznych,
- elastyczny pas ograniczający ryzyko uszkodzenia powierzchni ładunku,
- długość robocza L dobierana w konfiguratorze produktu.

**Ważne:** przed każdym użyciem skontroluj pas, szwy i ogniwa. Nie przekraczaj DOR, nie używaj uszkodzonego zawiesia i chroń taśmę przed ostrymi krawędziami.

## DOR i szerokość zawiesia

Tabela pozwala szybko porównać warianty serii. Wiersz dotyczący tego produktu został delikatnie wyróżniony.

Tabela DOR i szerokości pasa

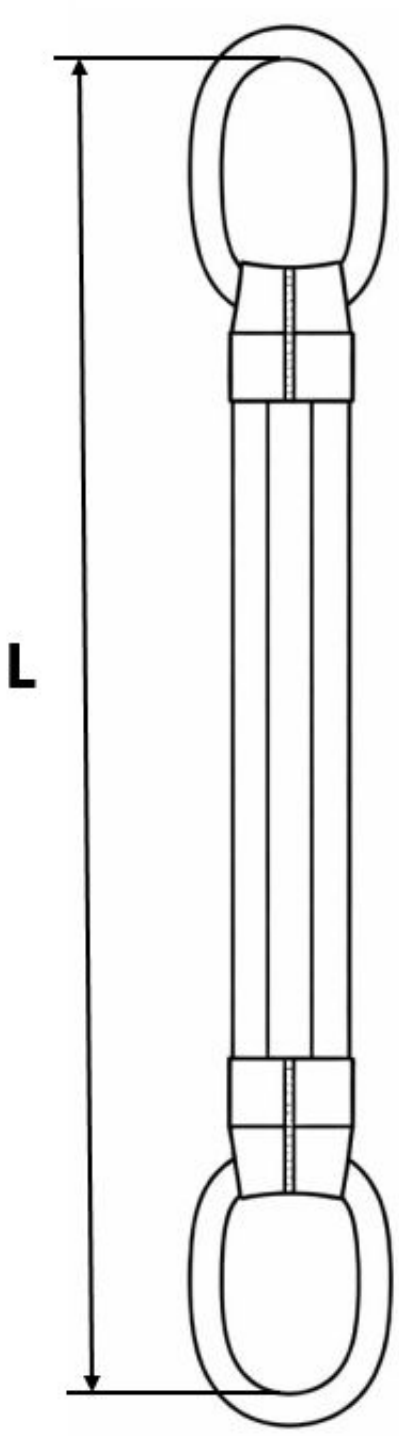


| Szerokość pasa [mm] | DOR [kg] |
|---|---|
| 30 | 1 000 |
| 60 | 2 000 |
| 90 | 3 000 |
| 120 | 4 000 ✓ Zastosowane |
| 150 | 5 000 |
| 180 | 6 000 |
| 240 | 8 000 |
| 300 | 10 000 |

## Parametry techniczne ogniw CA

Zawiesie wykorzystuje ogniwa **CA 22**. Odpowiedni wiersz zaznaczono poniżej.

| Parametry ogniw CA | Typ | DOR 0–45° [t] | D [mm] | W [mm] | T [mm] | Masa [kg/szt.] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CA 14 | 1,6 | 14 | 60 | 110 | 0,34 |
| | CA 16 | 2,12 | 16 | 60 | 110 | 0,53 |
| | CA 18 | 3,15 | 18 | 75 | 135 | 0,83 |
| | CA 22 ✓ Zastosowane | 5,3 | 22 | 90 | 160 | 1,5 |
| | CA 26 | 8,0 | 26 | 100 | 180 | 2,32 |
| | CA 32 | 11,2 | 32 | 110 | 200 | 3,95 |

## Zastosowanie

Zawiesia pasowe zakończone ogniwami stosuje się w transporcie, magazynach, warsztatach i na placach montażowych. Dobierz długość roboczą oraz sposób podwieszenia do geometrii ładunku i warunków pracy.

**Potrzebujesz pomocy w doborze?**
Skontaktuj się z CECHO: +48 33 825 04 84 lub sklep@cecho.pl.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Długość robocza zawiesia L w [m]**: 1,5 , 2,0 , 2,5 , 3,0 , 3,5 , 4,0 , 4,5 , 5,0 , 5,5 , 6,0 , 6,5 , 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5 , 9,0 , 9,5 , 10,0 , 10,5 , 11,0 , 11,5 , 12,0