Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 20:08

Link do produktu: https://sklep.cecho.pl/zawiesie-pasowe-dor-5-t-z-ogniwami-ca-ca-p-2595.html



Zawiesia pasowe 5t zakończone ogniwami owalnymi CA

Cena brutto	**214,94 zł**
Cena netto	**174,75 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**GB2/5T**

Opis produktu

Zawiesie pasowe 5 t zakończone ogniwami CA

Wytrzymałe zawiesie pasowe z ogniwami CA po obu stronach, przeznaczone do bezpiecznego podnoszenia i mocowania ładunków. Konstrukcja ułatwia współpracę z hakiem urządzenia dźwignicowego oraz elementami pośrednimi.

Dopuszczalne obciążenie robocze**5 t (DOR)**

Szerokość pasa**150 mm**

Zastosowane ogniwa**CA 22 / CA 22**

Najważniejsze cechy


- wykonanie zgodne z normą PN-EN 1492-1 dla zawiesi pasowych,
- **Deklaracja CE:** deklaracja zgodności CE dołączana do produktu,
- ogniwa CA zamontowane na obu końcach zawiesia,
- czytelne oznaczenie DOR i parametrów technicznych,
- elastyczny pas ograniczający ryzyko uszkodzenia powierzchni ładunku,
- długość robocza L dobierana w konfiguratorze produktu.

Ważne: przed każdym użyciem skontroluj pas, szwy i ogniwa. Nie przekraczaj DOR, nie używaj uszkodzonego zawiesia i chroń taśmę przed ostrymi krawędziami.

DOR i szerokość zawiesia

Tabela pozwala szybko porównać warianty serii. Wiersz dotyczący tego produktu został delikatnie wyróżniony.

Tabela DOR i szerokości pasa

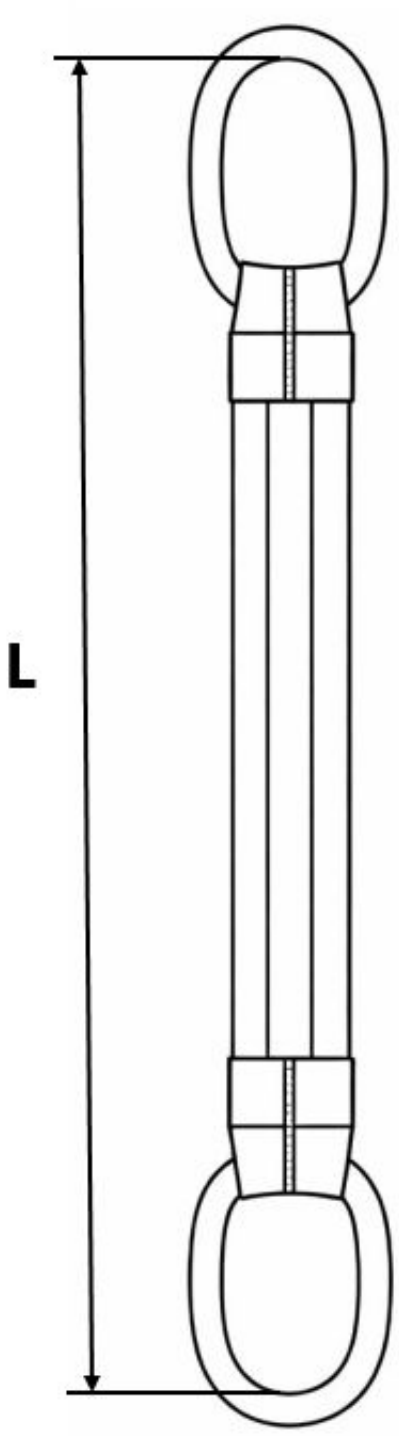

Szerokość pasa [mm]
30
60
90
120
150
180
240
300

DOR [kg]	
1 000	
2 000	
3 000	
4 000	
5 000	✓ Zastosowane
6 000	
8 000	
10 000	

Parametry techniczne ogniw CA

Zawiesie wykorzystuje ogniwa **CA 22**. Odpowiedni wiersz zaznaczono poniżej.

Parametry ogniw CA	Typ	DOR 0–45° [t]	D [mm]	W [mm]	T [mm]	Masa [kg/szt.]
	CA 14	1,6	14	60	110	0,34
	CA 16	2,12	16	60	110	0,53
	CA 18	3,15	18	75	135	0,83
	CA 22 ✓ Zastosowane	5,3	22	90	160	1,5
	CA 26	8,0	26	100	180	2,32
	CA 32	11,2	32	110	200	3,95

Zastosowanie

Zawiesia pasowe zakończone ogniwami stosuje się w transporcie, magazynach, warsztatach i na placach montażowych. Dobierz długość roboczą oraz sposób podwieszenia do geometrii ładunku i warunków pracy.

Potrzebujesz pomocy w doborze?
Skontaktuj się z CECHO: +48 33 825 04 84 lub sklep@cecho.pl.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość robocza zawiesia L w [m]: 1,5 , 2,0 , 2,5 , 3,0 , 3,5 , 4,0 , 4,5 , 5,0 , 5,5 , 6,0 , 6,5 , 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5 , 9,0 , 9,5 , 10,0 , 10,5 , 11,0 , 11,5 , 12,0