Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 20:08

Link do produktu: https://sklep.cecho.pl/zawiesie-pasowe-petlowe-b-4-dor-16-t-czterowarstwowe-p-2575.html



Zawiesie pasowe pętlowe 16 t (czterowarstwowe)

Cena brutto	**286,34 zł**
Cena netto	**232,80 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**GB4/16T**

Opis produktu

Zawiesie pasowe pętlowe 16 t B-4 – czterowarstwowe zawiesie do podnoszenia

Zawiesie pasowe pętlowe CECHO typu B-4 o DOR 16 t jest wykonane z czterech zszytych warstw taśmy poliestrowej. Chronione pętle ograniczają zużycie w miejscach współpracy z hakiem, a szerokość zawiesia wynosi 240 mm. Długość roboczą L wybiera się w wariancie produktu.

DOR 16 t / 16 000 kg Układ podstawowy

Taśma 240 mm Cztery zszyte warstwy PES

Współczynnik 7:1 Potwierdzony parametr bezpieczeństwa

Najważniejsze cechy zawiesia pasowego pętlowego B-4

- **DOR 16 t:** nominalny udźwig 16 000 kg w układzie podstawowym.
- **Konstrukcja B-4:** cztery zszyte warstwy taśmy poliestrowej.
- **Szerokość zawiesia:** 240 mm; pętla standardowa 120 mm, pętla płaska 240 mm.
- **Chronione pętle:** poliestrowa taśma ochronna zabezpiecza strefy podwieszenia.
- **Materiał:** wysokiej jakości taśma i nici poliestrowe.
- **Współczynnik bezpieczeństwa:** 7:1.
- **Temperatura pracy:** maksymalnie 100°C zgodnie z dokumentacją produktu.
- **Wykonanie:** zgodne z wymaganiami PN-EN 1492-1; oznakowanie obejmuje DOR, znak CE, producenta, numer seryjny, długość roboczą i datę produkcji.

Czterowarstwowa taśma i chronione pętle

Konstrukcja B-4 zapewnia dwukrotnie większy DOR niż zawiesie dwuwarstwowe o tej samej szerokości taśmy. Miękka taśma tekstylna pomaga chronić powierzchnię ładunku, nie koroduje i jest wygodna w składowaniu.

✔ **PES**

Mocny i trwały materiał, o dużej odporności na kwasy, oleje i smary

✔ **DOSTARCZAMY Z ATESTEM**

CE Zawiesia wykonane zgodnie z normą PN-EN 1492-1:2000

✔ **POLSKI PRODUCENT**



✔ **PĘTLE WZMACNIANE TRWAŁYM POLIESTREM**

✔ **7:1 WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA**

✔ **KONTROLA ZAWIESI**

ZAPEWNIAMY KONTROLĘ ZAWIESI W W OKRESIE UŻYTKOWANIA

✔ **INDYWIDUALNY NUMER SERYJNY KAŻDEGO ZAWIESIA**

✔ **UBEZPIECZENIE PRODUKTU**

Nasza firma posiada OC produktu na kwotę 500 000 zł

Jak mierzona jest długość robocza L?

Długość robocza zawiesia L jest mierzona pomiędzy punktami nośnymi. Odpowiednią długość wybierz z listy wariantów przed dodaniem produktu do koszyka.

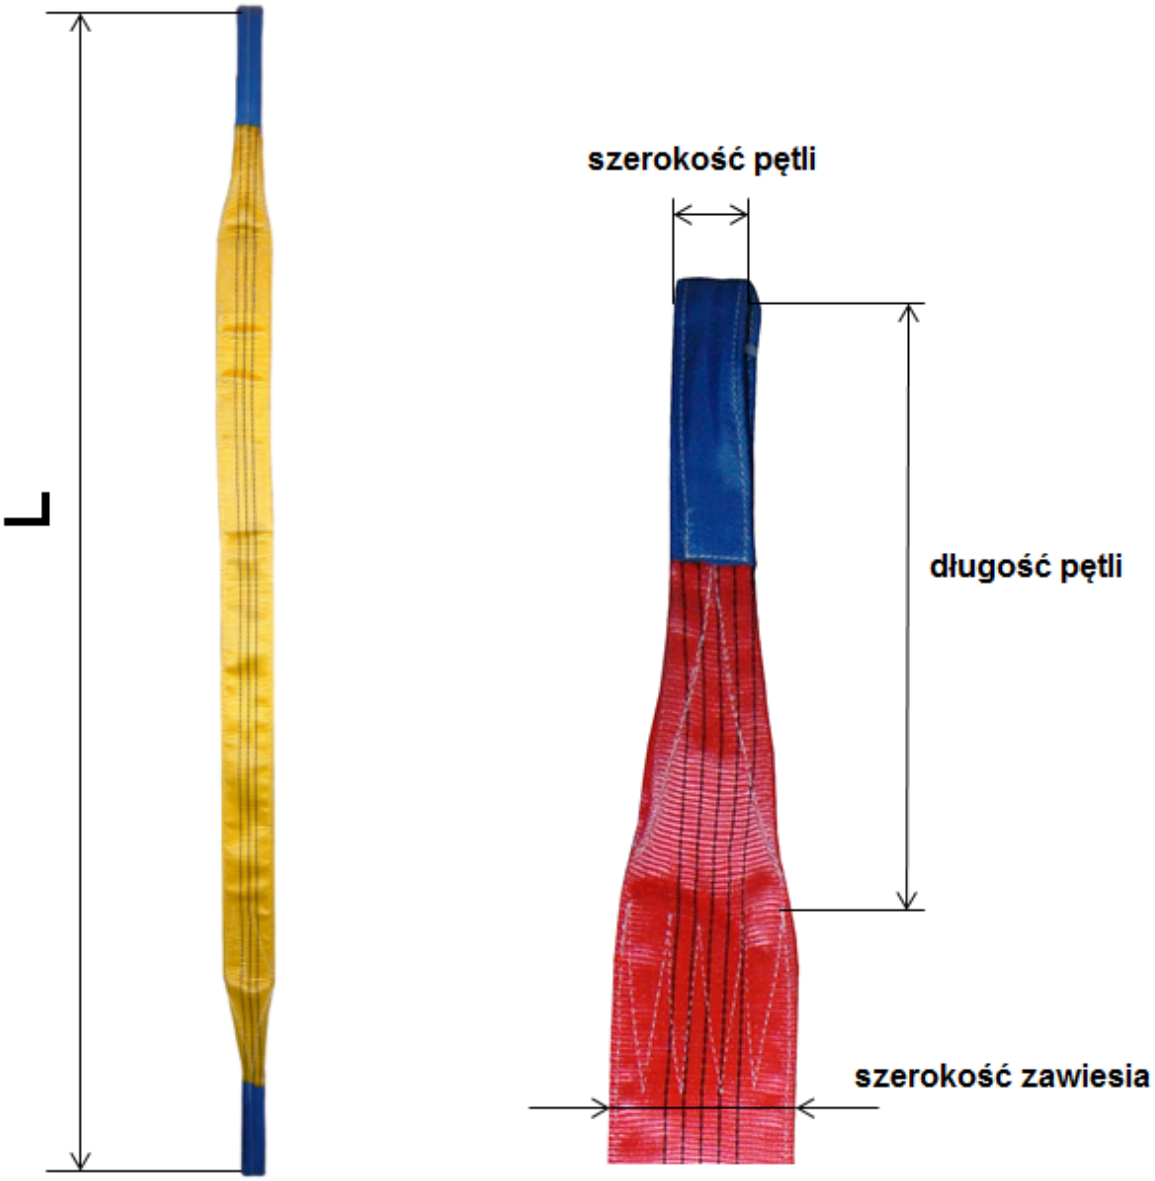


Tabela udźwigu i wymiarów zawiesi pasowych pętlowych B-4

Dopuszczalne obciążenie robocze zależy od sposobu podwieszenia. Tabela odwzorowuje wartości z dokumentacji B-4; dla modelu 16 t obowiązuje siódmy wiersz.

Parametry techniczne zawiesi pasowych pętlowych B-4

DOR [kg] – sposób podwieszenia					Szerokość zawiesia [mm]	Szerokość pętli [mm]		Długość pętli [mm]
100% – układ podstawowy	80%	200%	140% – kąt 45°	100% – kąt 60°		Pętla standard	Pętla płaska	
2 000	1 600	4 000	2 800	2 000	30	30	30	280
4 000	3 200	8 000	5 600	4 000	60	30	60	300
6 000	4 800	12 000	8 400	6 000	90	45	90	400

DOR [kg] – sposób podwieszenia					Szerokość zawiesia [mm]	Szerokość pętli [mm]		Długość pętli [mm]
100% – układ podstawowy	80%	200%	140% – kąt 45°	100% – kąt 60°		Pętla standard	Pętla płaska	
8 000	6 400	16 000	11 200	8 000	120	60	120	400
10 000	8 000	20 000	14 000	10 000	150	75	150	480
12 000	9 600	24 000	16 800	12 000	180	90	180	580
16 000	12 800	32 000	22 400	16 000	240	120	240	610
20 000	16 000	40 000	28 000	20 000	300	150	300	840

Udźwig zależny od sposobu podwieszenia

- **Układ podstawowy:** 16 000 kg.
- **Podwieszenie zaciskowe:** 12 800 kg, czyli 80% DOR.
- **Podwieszenie koszowe:** 32 000 kg, czyli 200% DOR.
- **Układ pod kątem 45°:** 22 400 kg.
- **Układ pod kątem 60°:** 16 000 kg.

Zastosowanie i dobór zawiesia B-4

Zawiesie sprawdza się przy podnoszeniu ładunków wymagających dużej nośności przy niewielkiej masie własnej. Taśma poliestrowa jest odporna na wilgoć, oleje i opary benzyn zgodnie z dokumentacją produktu. Dobierz długość L, sposób podwieszenia i DOR odpowiednio do ładunku.

Ważne informacje dotyczące użytkowania

- Nie przekraczaj DOR właściwego dla zastosowanego sposobu podwieszenia.
- Przed każdym użyciem sprawdź taśmę, szwy, pętle i etykietę.
- Chroń zawiesie przed ostrymi krawędziami odpowiednimi osłonami.
- Nie używaj zawiesia uszkodzonego lub bez czytelnego oznakowania.

Najczęstsze pytania

Czy DOR 16 t obowiązuje w każdym sposobie podwieszenia?

Nie. Dla tego modelu wartości wynoszą od 12 800 kg przy podwieszeniu zaciskowym do 32 000 kg przy podwieszeniu koszowym. Zawsze korzystaj z tabeli DOR.

Czym różni się B-4 od B-2?

B-4 jest zszyte z czterech warstw taśmy, a B-2 z dwóch. Przy tej samej szerokości B-4 osiąga dwukrotnie większy DOR.

Jaką szerokość ma zawiesie 16 t?

Szerokość taśmy wynosi 240 mm.

Potrzebujesz pomocy w doborze długości lub DOR?

Zadzwoń: +48 33 825 04 84 lub napisz: sklep@cecho.pl.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość robocza zawiesia L w [m]: 2,0 , 2,5 , 3,0 , 3,5 , 4,0 , 4,5 , 5,0 , 5,5 , 6,0 , 6,5 , 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5 , 9,0 , 9,5 , 10,0 , 10,5 , 11,0 , 11,5 , 12,0