

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/zawiesie-pasowe-petlowe-b-4-dor-6-t-czterowarstwowe-p-2571.html>



## Zawiesie pasowe pętlowe 6 t (czterowarstwowe)

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | <b>46,62 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>37,90 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b> |
| Numer katalogowy | <b>GB4/6T</b>    |

### Opis produktu

#### Zawiesie pasowe pętlowe 6 t B-4 – czterowarstwowe zawiesie do podnoszenia

**Zawiesie pasowe pętlowe CECHO typu B-4 o DOR 6 t** jest wykonane z czterech zszytych warstw taśmy poliestrowej. Chronione pętle ograniczają zużycie w miejscach współpracy z hakiem, a szerokość zawiesia wynosi 90 mm. Długość roboczą L wybiera się w wariantach produktu.

**DOR 6 t / 6 000 kg** Układ podstawowy

**Taśma 90 mm** Cztery zszyte warstwy PES

**Współczynnik 7:1** Potwierdzony parametr bezpieczeństwa

#### Najważniejsze cechy zawiesia pasowego pętlowego B-4

- **DOR 6 t:** nominalny udźwig 6 000 kg w układzie podstawowym.
- **Konstrukcja B-4:** cztery zszyte warstwy taśmy poliestrowej.
- **Szerokość zawiesia:** 90 mm; pętla standardowa 45 mm, pętla płaska 90 mm.
- **Chronione pętle:** poliestrowa taśma ochronna zabezpiecza strefy podwieszenia.
- **Materiał:** wysokiej jakości taśma i nici poliestrowe.
- **Współczynnik bezpieczeństwa:** 7:1.
- **Temperatura pracy:** maksymalnie 100°C zgodnie z dokumentacją produktu.
- **Wykonanie:** zgodne z wymaganiami PN-EN 1492-1; oznakowanie obejmuje DOR, znak CE, producenta, numer seryjny, długość roboczą i datę produkcji.

#### Czterowarstwowa taśma i chronione pętle

Konstrukcja B-4 zapewnia dwukrotnie większy DOR niż zawiesie dwuwarstwowe o tej samej szerokości taśmy. Miękka taśma tekstylna pomaga chronić powierzchnię ładunku, nie koroduje i jest wygodna w składowaniu.

✓ **PES**

Mocny i trwały materiał, o dużej odporności na kwasy, oleje i smary

✓ **DOSTARCZAMY Z ATESTEM**



Zawiesia wykonane zgodnie z normą PN-EN 1492-1:2000

✓ **POLSKI PRODUCENT**

✓ **7:1 WSPÓŁCZYNNIK  
BEZPIECZEŃSTWA**



✓ **PĘTLE WZMACNIANE  
TRWAŁYM POLIESTREM**

✓ **KONTROLA ZAWIESI**

ZAPEWNIAMY KONTROLĘ ZAWIESI W W OKRESIE UŻYTKOWANIA


✓ **INDYWIDUALNY  
NUMER SERYJNY  
KAŻDEGO ZAWIESIA**

✓ **UBEZPIECZENIE PRODUKTU**

Nasza firma posiada OC produktu na kwotę 500 000 zł

**Jak mierzona jest długość robocza L?**

Długość robocza zawiesia L jest mierzona pomiędzy punktami nośnymi. Odpowiednią długość wybierz z listy wariantów przed dodaniem produktu do koszyka.

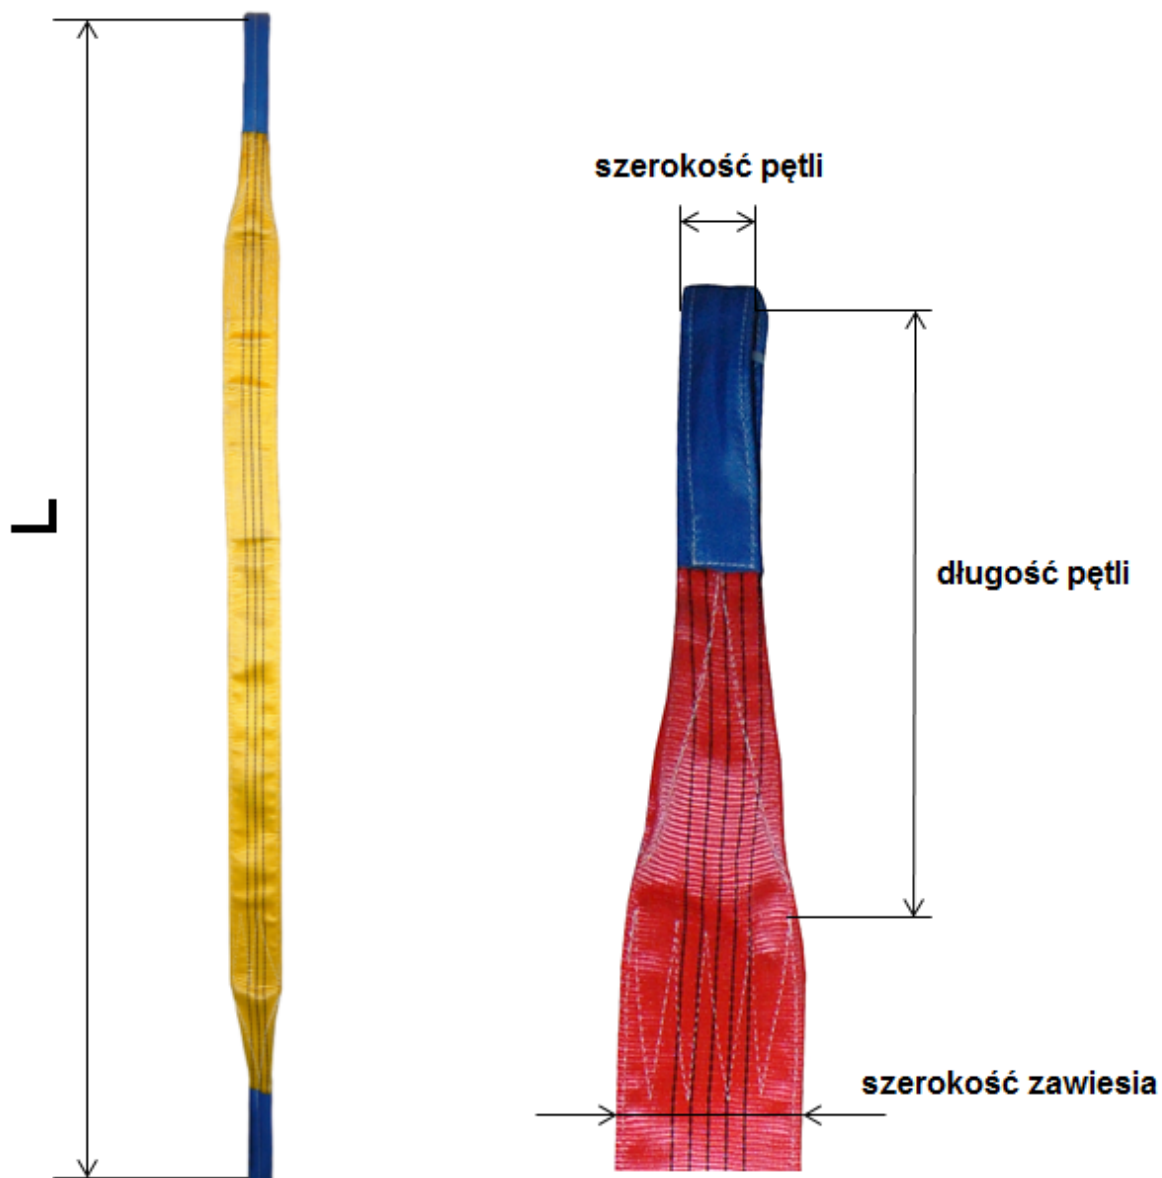

### Tabela udźwigu i wymiarów zawiesi pasowych pętlowych B-4

Dopuszczalne obciążenie robocze zależy od sposobu podwieszenia. Tabela odwzorowuje wartości z dokumentacji B-4; dla modelu 6 t obowiązuje trzeci wiersz.

### Parametry techniczne zawiesi pasowych pętlowych B-4

| DOR [kg] - sposób podwieszenia |       |        |                |                | Szerokość zawiesia [mm] | Szerokość pętli [mm] |              | Długość pętli [mm] |
|--------------------------------|-------|--------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------------|
| 100% - układ podstawowy        | 80%   | 200%   | 140% - kąt 45° | 100% - kąt 60° |                         | Pętla standard       | Pętla płaska |                    |
| 2 000                          | 1 600 | 4 000  | 2 800          | 2 000          | 30                      | 30                   | 30           | 280                |
| 4 000                          | 3 200 | 8 000  | 5 600          | 4 000          | 60                      | 30                   | 60           | 300                |
| 6 000                          | 4 800 | 12 000 | 8 400          | 6 000          | 90                      | 45                   | 90           | 400                |

| DOR [kg] - sposób podwieszenia |        |        |                |                | Szerokość zawiesia [mm] | Szerokość pętli [mm] |              | Długość pętli [mm] |
|--------------------------------|--------|--------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------------|
| 100% - układ podstawowy        | 80%    | 200%   | 140% - kąt 45° | 100% - kąt 60° |                         | Pętla standard       | Pętla płaska |                    |
| 8 000                          | 6 400  | 16 000 | 11 200         | 8 000          | 120                     | 60                   | 120          | 400                |
| 10 000                         | 8 000  | 20 000 | 14 000         | 10 000         | 150                     | 75                   | 150          | 480                |
| 12 000                         | 9 600  | 24 000 | 16 800         | 12 000         | 180                     | 90                   | 180          | 580                |
| 16 000                         | 12 800 | 32 000 | 22 400         | 16 000         | 240                     | 120                  | 240          | 610                |
| 20 000                         | 16 000 | 40 000 | 28 000         | 20 000         | 300                     | 150                  | 300          | 840                |

## Udźwig zależny od sposobu podwieszenia

- **Układ podstawowy:** 6 000 kg.
- **Podwieszenie zaciskowe:** 4 800 kg, czyli 80% DOR.
- **Podwieszenie koszowe:** 12 000 kg, czyli 200% DOR.
- **Układ pod kątem 45°:** 8 400 kg.
- **Układ pod kątem 60°:** 6 000 kg.

## Zastosowanie i dobór zawiesia B-4

Zawiesie sprawdza się przy podnoszeniu ładunków wymagających dużej nośności przy niewielkiej masie własnej. Taśma poliestrowa jest odporna na wilgoć, oleje i opary benzyn zgodnie z dokumentacją produktu. Dobierz długość L, sposób podwieszenia i DOR odpowiednio do ładunku.

## Ważne informacje dotyczące użytkowania

- Nie przekraczaj DOR właściwego dla zastosowanego sposobu podwieszenia.
- Przed każdym użyciem sprawdź taśmę, szwy, pętle i etykietę.
- Chroń zawiesie przed ostrymi krawędziami odpowiednimi osłonami.
- Nie używaj zawiesia uszkodzonego lub bez czytelnego oznakowania.

## Najczęstsze pytania

### Czy DOR 6 t obowiązuje w każdym sposobie podwieszenia?

Nie. Dla tego modelu wartości wynoszą od 4 800 kg przy podwieszeniu zaciskowym do 12 000 kg przy podwieszeniu koszowym. Zawsze korzystaj z tabeli DOR.

### Czym różni się B-4 od B-2?

B-4 jest zszyte z czterech warstw taśmy, a B-2 z dwóch. Przy tej samej szerokości B-4 osiąga dwukrotnie większy DOR.

### Jaką szerokość ma zawiesie 6 t?

Szerokość taśmy wynosi 90 mm.

### Potrzebujesz pomocy w doborze długości lub DOR?

Zadzwoń: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) lub napisz: [sklep@cecho.pl](mailto:sklep@cecho.pl).

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Długość robocza zawiesia L w [m]:** 1,0 , 1,5 , 2,0 , 2,5 , 3,0 , 3,5 , 4,0 , 4,5 , 5,0 , 5,5 , 6,0 , 6,5 , 7,0 , 7,5 , 8,0 , 8,5 , 9,0 , 9,5 , 10,0 , 10,5 , 11,0 , 11,5 , 12,0